

REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO W USTRONIU
PRZY UL. KONOPNICKIEJ 20

PRZEDMIAR PRAC
REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO
PRZY UL KONOPNICKIEJ 20

Data marzec 2007r

Inwestor: MIASTO USTRÓŃ

Kod CPV 45211340-4 (BUDOWNICTWO WIELORODZINNE)

wykonał: mgr inż. Tomasz Sołowski



mgr inż. Tomasz SOŁOWSKI
Upr. bud. UAN-VI-1227/10268
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Młyńska 72/9 – Tel. 269-27

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KSNR 9	Demontaż zwodów pionowych nienaprzężanych instalacji odgromowej	m		
d.1	0601-06	4.05*4	m	16.200	
				RAZEM	16.200
2	KSNR 3	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pi-	m ²		
d.1	0601-01	lastrach			
		Elewacja ogrodowa	m ²	61.140	
		61.14			
		Elewacje szczytowe	m ²	109.000	
		54.5*2			
		Elewacja wejściowa	m ²	36.520	
		36.52			
		Ościeża okienne	m ²	17.910	
		((1.5*2+1.2)*3+(1.5*2+1)*3+(1.5*2+0.9)*9)*0.3			
				RAZEM	224.570
3	KNR 4-01	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0535-08	1.6*0.4*14	m ²	8.960	
				RAZEM	8.960
4	KNR-W 4-01	Demontaż i ponowny montaż rur spustowych	m		
d.1	0536-02	4*4.05+2*2.6	m	21.400	
				RAZEM	21.400
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	224.5*0.03	m ³	6.735	
				RAZEM	6.735
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast.	m ³		
d.1	0108-10	1 km odwóz do 4 km	m ³	20.205	
		6.735*3			
				RAZEM	20.205
2 Roboty budowlane					
7	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą opryskiwa-	m ²		
d.2	0623-05	nia preparatem MYCETOX M	m ²	224.570	
		224.57			
				RAZEM	224.570
8	KNR 4-01	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
d.2	0308-05	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 19-01	Gzymsy z cegieł budowlanych - uzupełnienia	m ³		
d.2	0337-05	0.18*5	m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
10	KNR 2-02	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)	m ²		
d.2	0902-01	wyk.ręczn.	m ²	224.570	
		224.57			
				RAZEM	224.570
11	KNR 2-02	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)	m ²		
d.2	0902-01	wyk.ręczn.- dodatek na pogrubienie tynku .	m ²	67.371	
		224.57*0.3			
				RAZEM	67.371
12	KNR 2-02	Tynki zewn.zwykłe kat.III - dodatek za pasy o innej barwie lub fakturze o szer.do	m ²		
d.2	0902-08	100cm	m ²	10.800	
		27*0.4			
				RAZEM	10.800
13	KNR 2-02	Zewn.bonie prostok.w tynku zwykłym	m		
d.2	0918-01	(6.5*2+3.5*8)*2	m	82.000	
				RAZEM	82.000
14	KNR 2-02	Zewn.profilę ciążnione zwykłe o szer.w rozw.do 25cm	m		
d.2	0912-04	(1.65+1.4)*14	m	42.700	
				RAZEM	42.700
15	KNR 2-02	Zewn.profilę ciążnione zwykłe o szer.w rozw.do 35cm	m		
d.2	0912-06	1.6*7	m	11.200	
				RAZEM	11.200
16	KNR 2-02	Zewn.profilę ciążnione zwykłe o szer.w rozw.do 40cm	m		
d.2	0912-07	27	m	27.000	


KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	27.000
17	KNR 2-02 d.2 0902-04	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer.do 30cm wyk.ręcznie	m ²		
		17.91	m ²	17.910	
				RAZEM	17.910
18	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż parapetów z blachy powlekanej w kolorze brązowym zgodnym z kolorem pokrycia dachowego. Parapety parteru 1.6*0.4*2+1.4*0.4*3+1.3*0.4*4 Parapety poddasza 1.2*0.3*1+0.9*0.3*4	m ²		
			m ²	5.040	
			m ²	1.440	
				RAZEM	6.480
19	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		
		22.425	m ²	22.425	
				RAZEM	22.425
20	KNR 2-02 d.2 1501-05	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą akrylową emulsyjną tynków gładkich zewn. w kolorze jasnym uzgodnionym z inwestorem. Budynek główny 68,04+58,89*2+39,52 Ganek wejściowy 28,51	m ²		
			m ²	225.340	
			m ²	28.510	
				RAZEM	253.850
21	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m ²		
		225.34	m ²	225.340	
				RAZEM	225.340
22	KSNR 5 d.2 0601-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych 4,05*4	m		
			m	16.200	
				RAZEM	16.200
23	Kalk. własna d.2	Pomiar powykonawczy instalacji odgromowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000




mgr inż. Tomasz SOŁOWSKI
Upn. bud. UAN-VI-1227/180288
43-600 BIELSKO-BIAŁA
ul. Młyńska 72/9 - Tel. 283-27

W USTRONIU

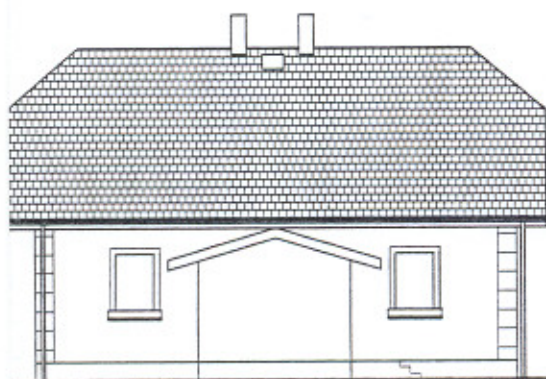

powierzchnia - 39,52 m²
pow. bez okien - 36,52 m²

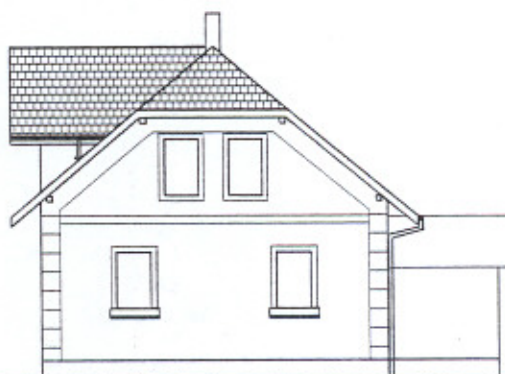

powierzchnia - 59,89 m²
pow. bez okien - 54,49 m²

T. J. L.
SOŁOWSKI
Upr. bud. UAN-VI-1227/180288
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Młyńska 72/9 – Tel. 283-27

BUDYNEK PRZY UL KONOPNICKIEJ 2
- szkic elewacji skala 1:200

