



## Zastosowanie

Podstawowym elementem Systemu Oświetlenia Awaryjnego H-300 jest centralka H-302 C z ekranem dotykowym. System oświetlenia awaryjnego H-300 służy do integracji procesu kontroli i monitorowania pracy dużej ilości opraw oświetlenia awaryjnego w budynkach.

Głównym przeznaczeniem centralki systemu monitorowania lamp oświetlenia awaryjnego H-302 C jest nadzór i kontrola sprawności wszystkich elementów do niej przyłączonych. Służą do tego celu Test A, Test B oraz test poprawnej komunikacji (Test C).

Dodatkowo centralka posiada wejście do współpracy z systemami przeciwpożarowymi, dzięki któremu grupa lamp przeciwpożarowych będzie sterowana poprzez wspólną sieć komunikacyjną. Wszystkie wyniki testów można przekopiować do pamięci zewnętrznej PenDrive, dołączonej do wejścia USB lub przeglądać na wyświetlaczu w opcji „Wyniki testów”.

Cztery tryby adresowania umożliwiają tworzenie wielu zbiorów lamp, co znacznie upraszcza sterowanie. Komunikacja pomiędzy centralką H-302 C, a pozostałymi elementami systemu odbywa się magistralą wykonaną z przewodu dwużyłowego w ekranie.

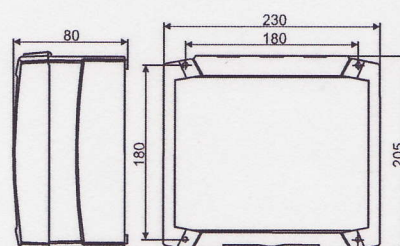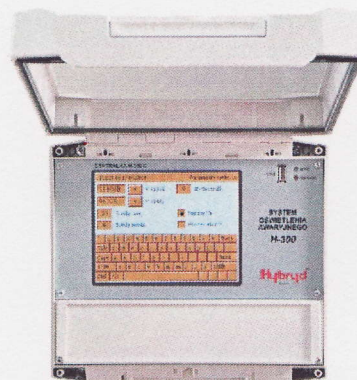

## Funkcje

Zainstalowane oprogramowanie umożliwia:

1. Wykonywanie automatycznych i ręcznych testów wszystkich komponentów zainstalowanych w systemie.
2. Rejestrację wyników testów.
3. Generowanie alarmów w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
4. Zapis wyników testów w pamięci zewnętrznej PenDrive.
5. Automatyczne sterowanie lampami w systemie adresowania grupowego.
6. Sterowanie lampami z grupy przeciwpożarowej.
7. Sterowanie oświetleniem nocnym.

## Dane techniczne

| PARAMETR                     | WARTOŚĆ                        |
|------------------------------|--------------------------------|
| Napięcie zasilania           | 230VAC/50Hz                    |
| Pobór mocy                   | 5VA                            |
| Klasa ochronności            | I                              |
| Stopień ochrony              | IP65                           |
| Zakłócenia radioelektryczne  | Poziom N                       |
| Separacja galwaniczna linii  | 1500V                          |
| Obciążenie linii (1 z 4)     | Do 64 lamp lub 31 rozdzielaczy |
| Czas pracy z baterii         | 4h                             |
| Ilość obsługiwanych lamp     | 7936 - niezależne adresy       |
| Sterowanie grupami           | Do 4 grup + 1 grupa p.poż.     |
| Sterowanie strefami          | Do 127 stref                   |
| Testy                        | Test A, B oraz C               |
| Długość linii komunikacyjnej | Do 1000m                       |

## Dostępna wersja

| L.p. | Wersja  | Opis                       | Kod  |
|------|---------|----------------------------|------|
| 1.   | H-302 C | Centralka do systemu H-300 | 6597 |

## Obudowa

- Materiał obudowy: wysokiej jakości tworzywo - ABS oraz poliwęglan.
- Kolor obudowy: szary - RAL7035 lub grafitowy - RAL 7024.