

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
1.13	KNNR 0006 0502-0200	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Przedmiar 68,000	68,000	m2
1.14	KNR 0201 0506-0800	Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów - grunt kategorii IV. Przedmiar $30 \times 1,5 \times 2 = 90,000$	90,000	m2
1.15	KNNR 0005 0721-0100	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm Przedmiar 16,000	16,000	m
1.16	KNNR 0005 0721-0200	Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia - następny 1 cm - dalsze 5 cm Przedmiar 16,000 Krotność: 5,00	16,000	m
1.17	KNNR 0006 1108-0100	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno asfaltowymi, standard I, z ręcznym obcinaniem krawędzi Przedmiar 0,700	0,700	t

Zbigniew Janiewicz
Upr.bud. upr. bud. i drog. 10/01/11, 11/12/11
Upr. bud. i drog. 10/01/11, 11/12/11
Upr. bud. i drog. 10/01/11, 11/12/11
UL. STERNICA 38/24
43-300 BIELSKO-BIALA

ZARZĄD OSIEDLA
Ustroń-Polana


Znak poziomy- "zebra" +
znaki, oznaczające
przebieg dla pieszych

0,5 2,0 0,5
* * * * *

SKALA 1:500
1:100

UL. WZROŚCOWA

Projektowany
chodnik szer. 2,0m

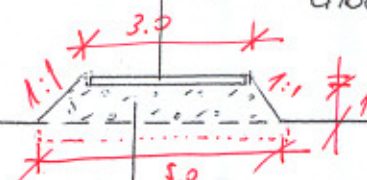

Nasyp gruntowy
objętość ~ 50,0 m³
~ 80 m

SZKIC PRZKROJU

UL.
Wiślańska

Dane techniczne

- Długość ~ 34,0 mb
- Powierzchnia ~ 68,0 m²
- Przekrój od góry
 - kostka brukowa grub. 6 cm
 - piasek kopany grub. 6-8 cm
 - kliniec grub. 12 cm
 - grunt rodzimy do zadanej rzędni
- Krawężnik chodnikowy

USTROŃ, DN. 03.03.2008 R

Wiślańska

→ Wisła

2646/27

• 383.8

2649/24

• 383.7

• 382.9