




0063


STAROSTWO POWIATOWE  
w Szyniowie  
ul. B. 23  
43-400 SZYNOWIEC

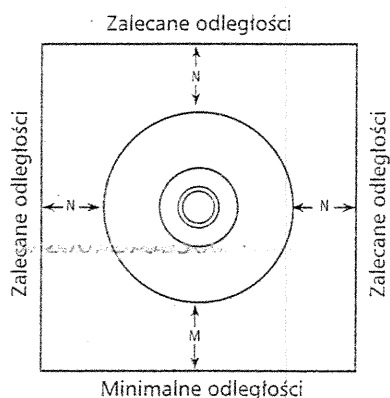

Widok z góry

## ZAKRES MODELI EBW

Modele 145, 160, 200, 250, 275, 360 & 500 są dostępne jako modele stałej serii (PP) z anodą zapłonową piezoignitronu, lub też modele z samozapłonem z opcją (1) zdalnym sterowaniem, indykátorem usterek, wentylátorem wyciągowym spalin, lub opcja (2) tak jak (1), z dodatkím przerywaczá ciágu. (Samozapłon tylko w wersji na Polskę)

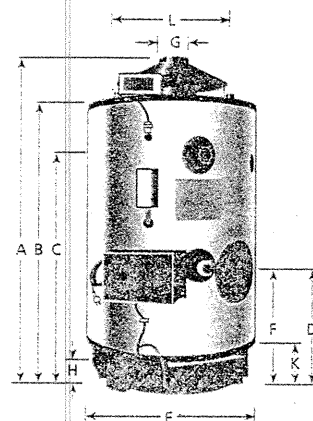

| Model                                     | EBW         | 145         | 160         | 200         | 250         | 275         | 360         | 500         |
|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| A. Wysokość komina                        | mm          | 1286        | 1825        | 2105        | 1893        | 2172        | 1896        | 1829        |
| B. Wysokość podgrzewacza                  | mm          | 1096        | 1635        | 1915        | 1635        | 1915        | 1635        | 1635        |
| C. Gorąca woda                            | mm          | 883         | 1422        | 1702        | 1422        | 1702        | 1375        | 1375        |
| D. Zimna woda                             | mm          | 492         | 492         | 492         | 492         | 492         | 734         | 734         |
| E. Średnica                               | mm          | 711         | 711         | 711         | 711         | 711         | 711         | 711         |
| F. Wysokość klapy do czyszczenia          | mm          | 460         | 460         | 460         | 460         | 460         | 460         | 460         |
| G. Nomin. średnica kanału spalinowego     | mm          | 150         | 150         | 150         | 200         | 200         | 200         | 250         |
| H. Wysokość przyłącza gazu                | mm          | 118         | 118         | 118         | 118         | 118         | 264         | 264         |
| K. Wysokość podstawy                      | mm          | 152         | 152         | 152         | 152         | 152         | 152         | 152         |
| L. Górny rozstaw przyłącza wody           | mm          | -           | 470         | 470         | 470         | 470         | -           | -           |
| M. Odległości                             | mm          | 1000        | 1000        | 1000        | 1000        | 1000        | 1000        | 1000        |
| N. Odległości                             | mm          | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         | 100         |
| Pojemność zbiornika                       | litry       | 145         | 297         | 370         | 297         | 370         | 280         | 245         |
| Ilość poboru w czasie 1h, T=40°C*         | litry       | 1227        | 1715        | 2210        | 2145        | 2468        | 2815        | 3266        |
| Wielkość poboru ciągłego, T=40°C*         | l/h         | 957         | 1161        | 1519        | 1591        | 1777        | 2193        | 2809        |
| Czas podgrzew. dla wzrostu temp. o 45°C   | min         | 13,6        | 23,0        | 21,9        | 16,8        | 18,7        | 11,0        | 7,9         |
| Moc doprowadzona                          | kW          | 38,5        | 45,0        | 58,5        | 65,5        | 72,0        | 92,0        | 115,0       |
| Moc znamionowa                            | kW          | 33,4        | 40,5        | 53,0        | 55,5        | 62,0        | 80,0        | 98,0        |
| Gaz                                       | Nat Cat 12H | Nat Cat 12H | Nat Cat 12H | Nat Cat 12H | Nat Cat 12H | Nat Cat 12H | Nat Cat 12H | Nat Cat 12H |
| Ciśnienie w palniku                       | m bary      | 6,8         | 6,8         | 6,8         | 6,8         | 6,8         | 6,8         | 6,8         |
| Maks. ciśnienie poboru gazu               | m bary      | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          | 30          |
| Szybkość przepływu gazu                   | m³/h        | 4,07        | 4,76        | 6,19        | 6,93        | 7,62        | 9,74        | 12,17       |
| Przyłącze gazu                            |             | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        |
| Przyłącze zimnej wody                     |             | 1 1/2"      | 1 1/2"      | 1 1/2"      | 1 1/2"      | 1 1/2"      | 1 1/2"      | 1 1/2"      |
| Przyłącze gorącej wody                    |             | 1 1/2"      | 1 1/2"      | 1 1/2"      | 1 1/2"      | 1 1/2"      | 1 1/2"      | 1 1/2"      |
| Podłączenie spustu                        |             | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        | 3/4"        |
| Maks. ciśnienie robocze                   | bary        | 8           | 8           | 8           | 8           | 8           | 8           | 8           |
| Masa pustego podgrzewacza (do transportu) | kg          | 190         | 240         | 275         | 240         | 280         | 265         | 305         |
| *Temp. zimnej wody 10°C                   |             |             |             |             |             |             |             |             |