


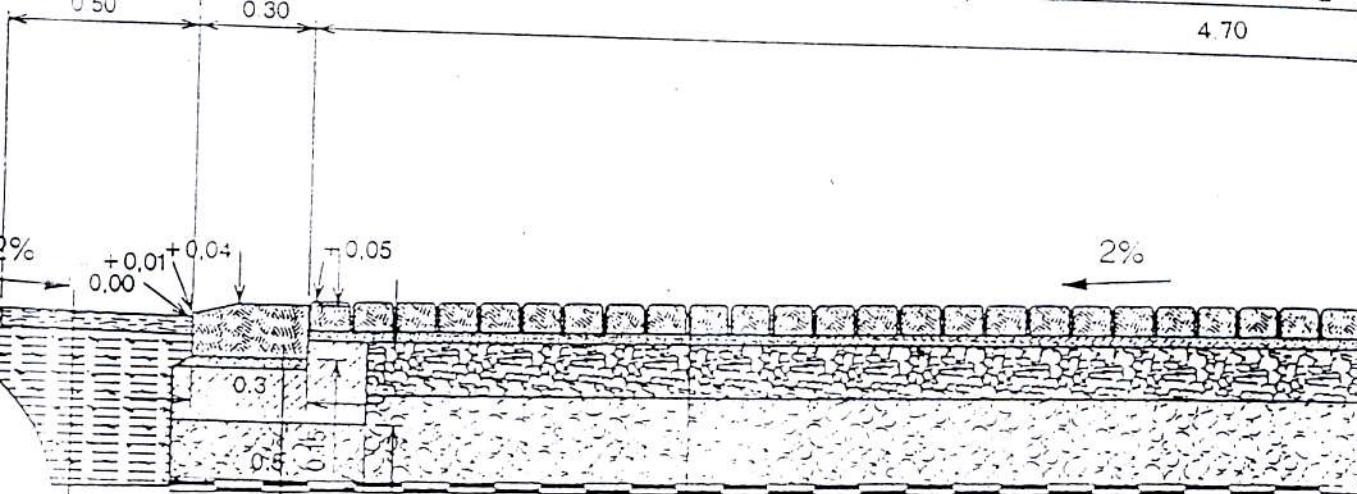

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
nieciągła konstrukcja drogi

6cm kostka brukowa

3cm podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm kruszywo łamane stabilizowane mech.

25 cm pospółka o wskaźniku CBR=25%

geosyntetyk

krawężnik drogowy 15x30 na płask

3cm podsypka cem. - piask. 1:4

ława betonowa z oporem 50X25