


I. Informacje ogólne o produkcie

1. Opis wymaganych materiałów


- a) Płyta wiórowa trójwarstwowa z wiórów drzewnych, łączona żywicą mocznikową obustronnie melaminowana, drewnopodobna w kolorze olcha, calvados, jasny buk grubości 28mm na błąty oraz 18mm na elementy korpusowe. Struktura płyty biurowa rozpraszająca światło. Powierzchnia musi być pokryta żywicą melaminową charakteryzującą się wysoką odpornością na ścieranie (użytkowanie), odpornością na zabrudzenia, czynniki chemiczne, wysoką temperaturę oraz odbarwienia zgodnie z normą PN EN 14322. Płyta melaminowana musi spełniać wysoką odporność na ścieranie oznaczana wg PN-EN 438-2:1997, p.5. Ścieranie oznaczane za pomocą szlifowania musi wynosić minimum 50 obrotów. Ponadto wg normy PN-93/F-06100/03 płyta musi odpowiadać co najmniej 4 stopniowi. Powierzchnia płyty musi być gładka bez struktury drewna. Płyta musi spełniać wymagania europejskiej klasy higieny E1, posiadać Atest Higieniczny Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Atest Higieniczny Wilhelm Klauditz Instytut oraz Certyfikat Coc. Jakość płyty musi być udokumentowana odpowiednimi certyfikatami producenta płyty o klasie higieny, zaświadczeniu o spełnianiu norm DIN EN 14323 oraz kartą wyrobu. Parametry używanej płyty należy udokumentować zaświadczeniem producenta o jej używaniu. Próbką
- b) Taśma PCV musi wiernie odzwierciedlać kolor dekoru płyty melaminowanej. Na krawędzi narażone na bezpośrednie uderzenie (np. czoła szuflad, drzwi) należy zastosować obrzeże grubości nie mniejszej niż 2mm. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R2. Na pozostałe krawędzie należy przykleić obrzeże grubości co najmniej 0,6mm. Jakość użytego obrzeża należy udokumentować zaświadczeniem od producenta o jego używaniu oraz przedłożyć certyfikaty higieniczny i jakościowy oraz kartę techniczną wyrobu wg dyrektywy 91/155 EWG i 93/112 EWG. Taśma PCV musi być przyklejona klejem charakteryzującym się wysoką lepkością i bardzo wysoką odpornością termiczną z niewielką ilością wypełniacza gwarantującą uzyskanie bardzo cienkiej, estetycznej i trwałej spoiny klejowej. Np. klej DUDITERM 578 firm Durante&Vivan lub lepszy. Parametry używanego kleju należy udokumentować kartą techniczną oraz zaświadczeniem producenta o jego używaniu.
- c) Złącza mimośrodowe metalowe z niklowaną częścią zaciskową fi 15 z trwale naniesioną nazwą producenta oraz metalowo-tworzywową częścią rozprężną. Część dekoracyjna- niklowana eliminuje stosowanie odbiegających od koloru płyty zaślepek maskujących. Część rozprężna gwarantująca trwałość połączenia oraz szybkość montażu i demontażu bez uszczerbku dla trwałości (sztywności) wyrobów. Jakość używanych złącz należy udokumentować kartą wyrobu.
- d) Mocowania półek złożone z tworzywowej części osadzonej w półce z trwale naniesioną nazwą producenta oraz metalowo-tworzywowego trzpienia trwale mocowanego w korpusie szafy. Rozwiązanie to uniemożliwia przypadkowe wysunięcie półki z zawartością na użytkownika, zwiększa sztywność szafy oraz niweluje możliwość ugięcia półki gdy całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. Jakość używanych mocowań należy udokumentować kartą wyrobu.
- e) Zamki patentowe w szafach oraz centralne w kontenerach muszą być wykonane z metalu z trwale umieszczoną nazwą producenta. Dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji 1:10000 z których jeden jest wykonany z „łamanym” uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania (uniemożliwia przypadkowe złamanie klucza umieszczonego w zamku).
- f) Uchwyty meblowe wykonane z metalu dwupunktowe o rozstawie nóżek 128 mm. Wysokość nóżki 26 mm co

gwarantuje komfortowe otwieranie szuflad lub szaf. Chyba że jest zaznaczony inny rozstaw.

- g) Regulatory poziomowania szaf. Metalowy element obłany tworzywem sztucznym

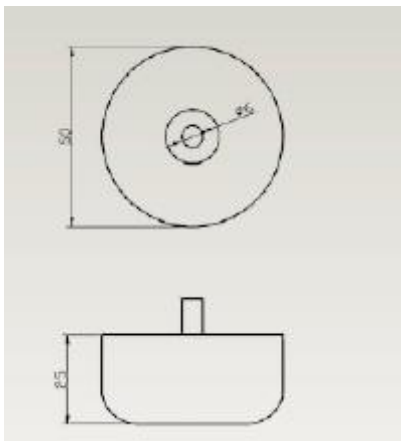

- h) Regulatory poziomowania biurek, kontenerów, szafek podbiurkowych i stolików

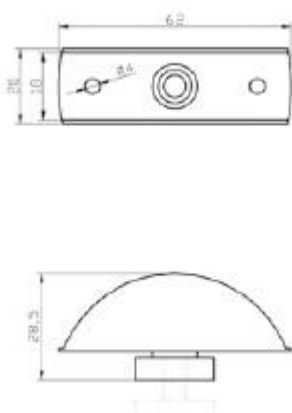

- i) Prowadnice rolkowe metalowe samodomykające się o dużej trwałości i nośności
- j) Lewy front szaf i nadstawek wyposażony w listwę przymykową wykonaną z tworzywa sztucznego z domieszką gumy.

2. Szczegółowy opis mebli

POMIESZCZENIE RADY MIASTA

2.1 Szafa biurowa aktowa o wymiarach 800x385x1835mm Drzwi pełne

- a) Wieniec górny wykonany z płyty 28mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości co najmniej 18 mm (parametry opisane w...). Krawędzie wieńców, drzwi i półki oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszy w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,6 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. co najmniej 3,2 mm w kolorze płyty melaminowanej
- b) Drzwi nakładane, umocowane do korpusu poprzez trzy zawiasy puszkowe. (parametry opisane w...) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania dokumentów szafa musi być zamykana zamkiem patentowym umieszczonym w środkowej części szafy. Nad zamkiem zamocowane

metalowe uchwyty(parametry opisane w...) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.

- c) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.
- d) Półki wykonane z płyty 18 mm i mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy (parametry opisane w...). W szafie należy zamocować cztery półki umożliwiające ustawienie pięciu rzędów segregatorów o standardowej wysokości formatu A4
- e) Wieniec górny i dolny nakładany
- f) Szafa musi być ustawiona na metalowych stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz szafy co znacznie poprawia walory użytkowe szafy.
- g) Ściana tylna wsuwana we wyfrezowany w całym korpusie szafy kanał oraz zaciśnięta poprzez 16 stabilizatorów ściany tylnej.
- h) Kolor calvados

2.2 Biurko pracownicze narożne o wymiarach 1600x1000x700/700x760h

- a) Grubość blatu minimum 28 mm gwarantujące sztywność wyrobu. Wszystkie krawędzie zabezpieczone przed uszkodzeniem taśmą PCV grubości 2 mm. W blacie umieszczony przepust kablowy w kolorze czarnym o średnicy ϕ 60mm umożliwiające przełożenie każdej wtyczki. Przepusty kablowe wykonane z tworzywa sztucznego. Błat zamocowany do korpusu biurka poprzez złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż wyrobu bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności).
- b) Korpus biurka wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Korpus oklejony obrzeżem 2 mm wiernie dobranym do koloru płyty i zabezpieczającym krawędzie przed uszkodzeniem. W dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające idealne poziomowanie biurka. Nogi połączone z blendą o wysokości 30 cm poprzez cztery śruby młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności).
- c) Biurko wyposażone jest w uchwyty umożliwiające poprowadzenie przewodów elektrycznych
- d) Blenda zasłaniająca nogi poprowadzona na całej wysokości biurka
- e) Kolor calvados

2.3 Przystawka do biurka w kształcie półkola o wymiarach 700x400x760mm

- a) Grubość blatu minimum 28 mm gwarantujące sztywność wyrobu. Wszystkie krawędzie zabezpieczone przed uszkodzeniem taśmą PCV grubości 2 mm.
- b) Przystawka wyposażona w metalową nogę w kolorze Alu o średnicy 40mm z czarnym regulatorem. W górnej części nogi wspawany kwadratowy element z czterema otworami, które umożliwiają montaż nogi do blatu przystawki.
- c) Błat wyposażony w metalowy płaskownik z kompletem 6 otworów montażowych, który umożliwia połączenie blatu z blatem biurka w sposób zapewniający odpowiednią sztywność wyrobu
- d) Kolor calvados

2.4 Błat o wymiarach 70x1000x28mm

- a) Grubość blatu minimum 28 mm gwarantujące sztywność wyrobu. Wszystkie krawędzie

- zabezpieczone przed uszkodzeniem taśmą PCV grubości 2 mm.
- b) Błat wyposażony w metalowy płaskownik z kompletem 6 otworów montażowych, który umożliwia połączenie blatu z blatem biurka w sposób zapewniający odpowiednią sztywność wyrobu
- c) Kolor calvados

2.5 Kontener 4-szufladowy o wymiarach 426x590x732


- a) Kontener wykonany z płyty grubości co najmniej 18 mm (parametry opisane w...). Czoła szuflad oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszy w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,6 mm. Ściana tylna wykonana z płyty melaminowanej gr. co najmniej 18 mm.
- b) Szuflady wykonane z płyty melaminowanej. Czoła szuflad nakładane. Ze względów estetycznych boki szuflad wykonane z płyty melaminowanej 18mm w kolorze mebla. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV 0,6 mm. Dno szuflady wykonane z płyty HDF. Szuflady zamocowane do korpusu poprzez metalowe prowadnice rolkowe. (parametry opisane w...) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania dokumentów kontener musi być zamykany zamkiem centralnym. W czołach szuflad zamocowane metalowe uchwyty dwupunktowe gwarantujące trwałość oraz wygodę użytkowania (parametry opisane w..)
- c) Korpus kontenera trwale skleiony w celu zapewnienia długotrwałej, precyzyjnej pracy kontenera bez dodatkowych regulacji.
- d) Kolor calvados

2.6 Szafka pod biurkowa o wymiarach 426x590x732

- a) Szafka wykonany z płyty grubości co najmniej 18 mm (parametry opisane w...). front oklejony obrzeżem 2 mm lub grubszy w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,6 mm. Ściana tylna wykonana z płyty melaminowanej gr. co najmniej 18 mm
- b) Korpus szafki trwale skleiony w celu zapewnienia długotrwałej, precyzyjnej pracy kontenera bez dodatkowych regulacji.
- c) Szafka wyposażona w jedną półkę
- e) Kolor calvados

2.7 Przystawka wg rys. o wymiarach 800x580x28mm

- a) Grubość blatu minimum 28 mm gwarantujące sztywność wyrobu. Wszystkie krawędzie zabezpieczone przed uszkodzeniem taśmą PCV grubości 2 mm.
- b) Przystawka wyposażona w metalową nogę w kolorze Alu o średnicy 40mm z czarnym regulatorem. W górnej części nogi wspawany kwadratowy element z czterema otworami, które umożliwiają montaż nogi do blatu przystawki.
- c) Kolor calvados

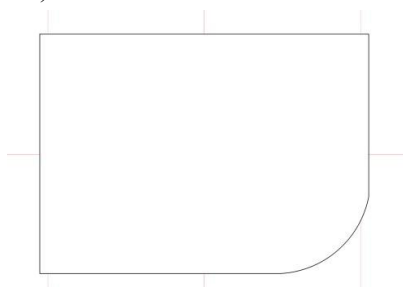

2.8 Szafka wisząca o wymiarach 1240x343x374

- a) Szafka wykonana w całości z płyty minimum 18mm. Krawędzie wykończone obrzeżem minimum

0,6mm

- b) Ściana tylna wsuwana we wyfrezowany w całym korpusie szafy kanał oraz zaciśnięta poprzez 16 stabilizatorów ściany tylnej.
- c) Szafka zawieszona na ściankach z pozycji 2.21-2.24 w sposób który w przypadku potrzeby zdjęcia szafki nie pozostawi śladów po elementach mocujących i pozwoli na zachowanie cech estetycznych ww. ścianek
- d) Kolor calvados

2.9 Szafka wisząca o wymiarach 800x343x374

- a) Szafka wykonana w całości z płyty minimum 18mm. Krawędzie wykończone obrzeżem minimum 0,6mm
- b) Ściana tylna wsuwana we wyfrezowany w całym korpusie szafy kanał oraz zaciśnięta poprzez 16 stabilizatorów ściany tylnej.
- c) Szafka zawieszona na ściankach z pozycji 2.21-2.24 w sposób który w przypadku potrzeby zdjęcia szafki nie pozostawi śladów po elementach mocujących i pozwoli na zachowanie cech estetycznych ww. ścianek
- d) Kolor calvados

2.10 Formatka 4-str okleinowana abs 2mm o wymiarach 1100x175

- a) Formatka wykonana z płyty minimum 18mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem 2mm lub grubszym w celu zabezpieczenia krawędzi przed uszkodzeniem
- b) Element mocowany do ściany w miejscu wskazanym przez zamawiającego
- c) Kolor calvados

2.11 Formatka 4-str okleinowana abs 2mm o wymiarach 2400x175

- a) Formatka wykonana z płyty minimum 18mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem 2mm lub grubszym w celu zabezpieczenia krawędzi przed uszkodzeniem
- b) Element mocowany do ściany w miejscu wskazanym przez zamawiającego
- c) Kolor calvados


2.12 Stolik okolicznościowy o wym. 600x600x580

- a) Grubość blatu minimum 28 mm gwarantujące sztywność wyrobu. Wszystkie krawędzie zabezpieczone przed uszkodzeniem taśmą PCV grubości 2 mm. Błat zamocowany do korpusu stolika poprzez złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż wyrobu bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności).
- b) Korpus stolika wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Korpus oklejony obrzeżem 2 mm wiernie dobranym do koloru płyty i zabezpieczającym krawędzie przed uszkodzeniem. W dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające idealne poziomowanie stolika(wg opisu powyżej). Nogi krzyżakowe
- c) Kolor calvados

2.13 Wieszak naścienny narożny wg rys. o wymiarach 700x700x1500


- a) Wieszak wykonany z płyty o grubości co najmniej 18mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem 2mm lub grubszym w celu zabezpieczenia krawędzi przed uszkodzeniem
- b) Wieszak w górnej części wyposażony w półkę o głębokości 200mm
- c) Pod półką zamontowane wieszaki podwójne w kolorze satyna w ilości 6 sztuk
- d) Wieszak przymocowany do ściany w sposób niewidoczny, pozwalający na zachowanie cech estetycznych wyrobu

e) Kolor calvados

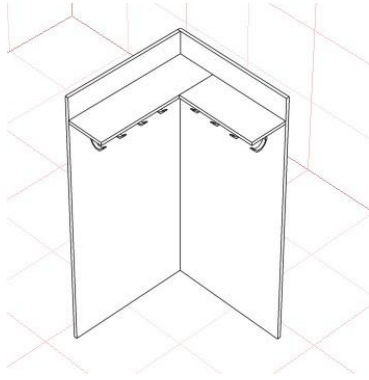

2.14 Szafa do zabudowy wnęki wg rys o wymiarach 1500x650x2000

- a) Wieniec górny szafy oraz blat roboczy wykonany z płyty minimum 28mm, pozostałe elementy wykonane z płyty minimum 18mm, krawędzie korpusu szafy oraz fronty wewnętrzne zabezpieczone obrzeżem o grubości 2mm lub grubszym. Pozostałe elementy zabezpieczone obrzeżem o grubości minimum 0,6mm.
- b) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.
- d) Półki wykonane z płyty 18 mm i mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy
- e) Szafa musi być ustawiona na metalowych stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz szafy co znacznie poprawia walory użytkowe szafy
- f) Szafa wyposażona w drzwi przesuwne typu indeco w ramce aluminiowej. Dwa skrzydła umożliwiające swobodne otwieranie szafki podblatowej oraz zabudowanej lodówki.
- g) Szafa wyposażona w 3 dodatkowe półki rozmieszczone jak na rysunku
- h) Wymagane pomiary w miejscu wskazanym przez zamawiającego

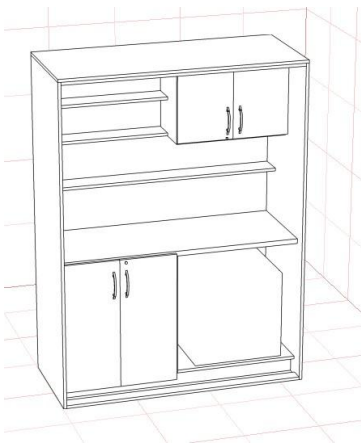

2.15 Szafa biurowa aktowa o wymiarach 800x385x1835mm Drzwi pełne

- Wieniec górny wykonany z płyty 28mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości co najmniej
- a) 18 mm (parametry opisane w...). Krawędzie wieńców, drzwi i półki oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszym w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,6 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. co najmniej 3,2 mm w kolorze płyty melaminowanej
 - b) Drzwi nakładane, umocowane do korpusu poprzez trzy zawiasy puszkowe. (parametry opisane w...)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania dokumentów szafa musi być zamykana zamkiem patentowym umieszczonym w środkowej części szafy. Nad zamkiem zamocowane metalowe uchwyty (parametry opisane w...) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.

- c) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.
- i) Półki wykonane z płyty 18 mm i mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy (parametry opisane w...). W szafie należy zamocować cztery półki umożliwiające ustawienie pięciu rzędów segregatorów o standardowej wysokości formatu A4
- j) Wieniec górny i dolny nakładany
- k) Szafa musi być ustawiona na metalowych stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz szafy co znacznie poprawia walory użytkowe szafy.
- l) Ściana tylna wsuwana we wyfrezowany w całym korpusie szafy kanał oraz zaciśnięta poprzez 16 stabilizatorów ściany tylnej.
- m) Kolor buk jasny

2.16 Szafa biurowa aktowa o wymiarach 800x385x1835mm Drzwi 2 OH w dolnej części

Wieniec górny wykonany z płyty 28mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości co najmniej

- a) 18 mm (parametry opisane w...). Krawędzie wieńców, drzwi i półki oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszym w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,6 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. co najmniej 3,2 mm w kolorze płyty melaminowanej
- b) Drzwi nakładane, umocowane do korpusu poprzez dwa zawiasy puszkowe. (parametry opisane w...) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania dokumentów szafa musi być zamykana zamkiem patentowym umieszczonym w środkowej części szafy. Nad zamkiem zamocowane metalowe uchwyty (parametry opisane w...) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.
- c) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.
- e) Półki wykonane z płyty 18 mm i mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy (parametry opisane w...). W szafie należy zamocować cztery półki umożliwiające ustawienie pięciu rzędów segregatorów o standardowej wysokości formatu A4
- f) Wieniec górny i dolny nakładany
- g) Szafa musi być ustawiona na metalowych stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz szafy co znacznie poprawia walory użytkowe szafy.
- h) Ściana tylna wsuwana we wyfrezowany w całym korpusie szafy kanał oraz zaciśnięta poprzez 16 stabilizatorów ściany tylnej.
- i) Kolor buk jasny

2.17 Nadstawka biurowa aktowa o wymiarach 800x385x750h

- a) Nadstawka wykonana z płyty grubości co najmniej 18 mm (parametry opisane w...). Krawędzie wieńców, drzwi i półki oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszym w celu zabezpieczenia krawędzi

przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,6 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. co najmniej 3,2 mm w kolorze płyty melaminowanej

- b) Drzwi nakładane, umocowane do korpusu poprzez dwa zawiasy puszkowe. (parametry opisane w...)
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania dokumentów szafa musi być zamykana zamkiem patentowym umieszczonym w środkowej części nadstawki. Nad zamkiem zamocowane

metalowe uchwyty(parametry opisane w...) Korpus nadstawki skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.

- c) Korpus nadstawki skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.
- d) Jedna półka wykonana z płyty 18 mm i mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy (parametry opisane w...).
- e) Wieniec górny nakładany
- f) Ściana tylna wsuwana we wyfrezowany w całym korpusie nadstawki kanał oraz zaciśnięta poprzez 8 stabilizatorów ściany tylnej.
- g) Kolor buk jasny

2.18 Szafa skośna i nadstawka skośna o wymiarach szafa 520x300x1835 nadstawka 520x300x750mm

- a) Wieniec górny wykonany z płyty 28mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości co najmniej 18 mm (parametry opisane w...). Krawędzie wieńców, drzwi i półki oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszym w celu zabezpieczenia krawędzi. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,6 mm.
- c) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.
- d) Półki wykonane z płyty 18 mm i mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy (parametry opisane w...). W szafie należy zamocować cztery półki umożliwiające ustawienie pięciu rzędów segregatorów o standardowej wysokości formatu A4
- e) Wieniec górny i dolny nakładany
- f) Szafa musi być ustawiona na metalowych stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz szafy co znacznie poprawia walory użytkowe szafy.
- g) Kolor buk jasny

2.19 Szafa biurowa aktowa o wymiarach 800x385x1835mm Drzwi pełne dzielone na 2 OH i 3OH

- a) Wieniec górny wykonany z płyty 28mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości co najmniej 18 mm (parametry opisane w...). Krawędzie wieńców, drzwi i półki oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszym w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,6 mm
 - b) Drzwi nakładane, umocowane do korpusu poprzez zawiasy puszkiowe.
- Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. co najmniej 3,2 mm w kolorze płyty melaminowanej
- W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania dokumentów szafa musi być zamknięta zamkiem patentowym każda z dwóch części szafy. Nad zamkiem zamocowane


metalowe uchwyty

- c) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.
- d) Półki wykonane z płyty 18 mm i mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy (parametry opisane w...). W szafie należy zamocować cztery półki umożliwiające ustawienie pięciu rzędów segregatorów o standardowej wysokości formatu A4
- e) Wieniec górny i dolny nakładany
- f) Szafa musi być ustawiona na metalowych stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz szafy co znacznie poprawia walory użytkowe szafy.
- g) Ściana tylna wsuwana we wyfrezowany w całym korpusie szafy kanał oraz zaciśnięta poprzez 16 stabilizatorów ściany tylnej.
- h) Kolor buk jasny

2.20 Szafka 24-skrytkowa z nadstawką wg rys o wymiarach szafa 600x385x1835 nadstawka 600x385x750

- a) Wieniec górny wykonany z płyty 28mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości co najmniej 18 mm (parametry opisane w...). Krawędzie wieńców, drzwi i półki oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszym w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,6 mm.
Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. co najmniej 3,2 mm w kolorze płyty melaminowanej
- b) Drzwi nakładane, umocowane do korpusu poprzez dwa zawiasy puszkowe. Każdy front wyposażony w zamek patentowy.
- c) Front każdej ze skrytek o wymiarach umożliwiających włożenie korespondencji do środka bez otwierania skrytki oraz umożliwiających otwieranie każdej skrytki bez montowania uchwyty.
- d) Korpus szafy i nadstawki skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.
- e) Półki wykonane z płyty 18 mm i mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy (parametry opisane w...).
- f) Wieniec górny i dolny nakładany
- g) Szafa musi być ustawiona na metalowych stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz szafy co znacznie poprawia walory użytkowe szafy.
- h) Ściana tylna wsuwana we wyfrezowany w całym korpusie szafy kanał oraz zaciśnięta poprzez 16 stabilizatorów ściany tylnej.
- i) Dolna część szafy otwarta

j) Nadstawka zamknięta

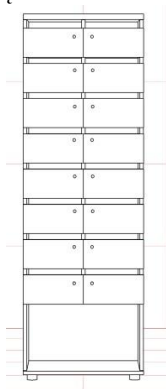

k) Kolor buk jasny

2.21 Ścianka tapicerowana o wymiarach 1850x1200 w kolorze bordo/alu

a) Słupki wykonane z profili stalowych 40x40mm malowanych proszkowo.

Ścianki z płyty wiórowej tapicerowanej grubości 38 mm.

Ścianka zakończona szyną umożliwiającą poziome prowadzenie okablowania.

Każda ścianka wyposażona w jeden słupek.

2.22 Ścianka tapicerowana o wymiarach 1850x800 w kolorze bordo/alu

a) Słupki wykonane z profili stalowych 40x40mm malowanych proszkowo.

Ścianki z płyty wiórowej tapicerowanej grubości 38 mm.

Ścianka zakończona szyną umożliwiającą poziome prowadzenie okablowania.

Każda ścianka wyposażona w jeden słupek.

2.23 Ścianka tapicerowana o wymiarach 1100x800 w kolorze bordo/alu

a) Słupki wykonane z profili stalowych 40x40mm malowanych proszkowo.

☐ Ścianki z płyty wiórowej tapicerowanej grubości 38 mm.

☐ Ścianka zakończona szyną umożliwiającą poziome prowadzenie okablowania.

☐ Każda ścianka wyposażona w jeden słupek.

2.24 Słupek o wymiarach 1850x40x40 malowany proszkowo na kolor alu.

2.25 Nadstawka na szafę do zabudowy o wymiarach 150x650x750

a) Pozostałe parametry jak w pkt 2.17

2.26 Krzesło obrotowe Raya 21s p45pu metalik. Kółka do powierzchni twardych.

Rodzaj i kolor tkaniny do uzgodnienia z zamawiającym

2.27 Krzesło stacjonarne muza metalik

Rodzaj i kolor tkaniny do uzgodnienia z zamawiającym

2.28 Stół biurowy o wymiarach 1400x900x750


- a) Wszystkie elementy wykonane z płyty o grubości minimum 18mm, krawędzie blatu zabezpieczone obrzeżem o grubości 2 mm lub grubszym
- b) Blat zamocowany do korpusu biurka poprzez złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż wyrobu bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności).
- c) Kolor buk Bawaria

2.29 Przystawka do biurka w kształcie półkola o wymiarach 800x400x760mm

- a) Grubość blatu minimum 18 mm gwarantujące sztywność wyrobu. Wszystkie krawędzie zabezpieczone przed uszkodzeniem taśmą PCV grubości 2 mm.
- b) Przystawka wyposażona w metalową nogę w kolorze Alu o średnicy 40mm z czarnym regulatorem. W górnej części nogi wspawany kwadratowy element z czterema otworami, które umożliwiają montaż nogi do blatu przystawki.
- c) Blat wyposażony w metalowy płaskownik z kompletem 6 otworów montażowych, który umożliwia połączenie blatu z blatem biurka w sposób zapewniający odpowiednią sztywność wyrobu
- d) Kolor buk Bawaria

2.30 Komoda wg rys. o wymiarach 1570x385x1130


- a) Wieniec górny wykonany z płyty 28mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubość co najmniej 18 mm (parametry opisane w...). Krawędzie wieńców, drzwi i półki oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszym w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,6 mm.
Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. co najmniej 3,2 mm w kolorze płyty melaminowanej
- b) Drzwi nakładane, umocowane do korpusu poprzez dwa zawiasy puszkowe. Front wyposażony w zamek patentowy.
- c) Korpus szafy i nadstawki skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.
- d) Półki wykonane z płyty 18 mm i mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy (parametry opisane w...).
- e) Wieniec górny i dolny nakładany
- f) Szafa musi być ustawiona na metalowych stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz szafy co znacznie poprawia walory użytkowe szafy.
- g) Ściana tylna wsuwana we wyfrezowany w całym korpusie szafy kanał oraz zaciśnięta poprzez 16 stabilizatorów ściany tylnej.
- h) Kolor buk jasny



POMIESZCZENIE NR 15

2.2.1 Biurko ergonomiczne narożne nogi metalowe o wymiarach 1600x1100x700/800x760

- a) Grubość blatu minimum 28 mm gwarantujące sztywność wyrobu. Wszystkie krawędzie zabezpieczone przed uszkodzeniem taśmą PCV grubości 2 mm. W blacie umieszczony przepust kablowy w kolorze czarnym o średnicy ϕ 60mm umożliwiające przełożenie każdej wtyczki. Przepusty kablowe wykonane z tworzywa sztucznego. Błat zamocowany do korpusu biurka poprzez złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż wyrobu bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności). Błat zaokrąglony w dwóch narożnikach blatu. Rys
- b) Korpus biurka wykonany z płyty melaminowanej grubości co najmniej 18 mm. Korpus oklejony obrzeżem 2 mm wiernie dobranym do koloru płyty i zabezpieczającym krawędzie przed uszkodzeniem. W dolnej części trwale osadzone metalowe regulatory umożliwiające idealne poziomowanie biurka. Nogi połączone z blendą o wysokości 30 cm poprzez cztery śruby młoteczkowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla parametrów technicznych wyrobu (sztywności).
- c) Biurko wyposażone jest w uchwyty umożliwiające poprowadzenie przewodów elektrycznych
- d) Nogi metalowe rys.
- e) Kolor calvados/alu



2.2.2 Kontener 4-szufladowy o wymiarach 426x490x732

- a) Kontener wykonany z płyty grubości co najmniej 18 mm (parametry opisane w...). Czoła szuflad oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszym w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej

0,6 mm. Ściana tylna wykonana z płyty melaminowanej gr. co najmniej 18 mm.

- b) Szuflady wykonane z płyty melaminowanej. Czoła szuflad nakładane. Ze względów estetycznych boki szuflad wykonane z płyty melaminowanej 18mm w kolorze mebla. Krawędzie oklejone obrzeżem PCV 0,6 mm. Dno szuflady wykonane z płyty HDF. Szuflady zamocowane do korpusu poprzez metalowe prowadnice rolkowe. (parametry opisane w...) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania dokumentów kontener musi być zamykany zamkiem centralnym. W czołach szuflad zamocowane metalowe uchwyty dwupunktowe gwarantujące trwałość oraz wygodę użytkowania (parametry opisane w..)
- c) Korpus kontenera trwale sklejony w celu zapewnienia długotrwałej, precyzyjnej pracy kontenera bez dodatkowych regulacji.
- d) Kolor calvados

2.2.3 Błat o wymiarach 950x700

- a) Grubość blatu minimum 28 mm gwarantujące sztywność wyrobu. Wszystkie krawędzie zabezpieczone przed uszkodzeniem taśmą PCV grubości 2 mm.
- b) Błat wyposażony w metalowy płaskownik z kompletem 6 otworów montażowych, który umożliwia połączenie blatu z blatem biurka w sposób zapewniający odpowiednią sztywność wyrobu
- c) Kolor calvados

2.2.4 Przystawka do biurka ¼ koła o wymiarach 700x700x760mm

- a) Grubość blatu minimum 28 mm gwarantujące sztywność wyrobu. Wszystkie krawędzie zabezpieczone przed uszkodzeniem taśmą PCV grubości 2 mm.
- b) Przystawka wyposażona w metalową nogę w kolorze Alu o średnicy 40mm z czarnym regulatorem. W górnej części nogi wspawany kwadratowy element z czterema otworami, które umożliwiają montaż nogi do blatu przystawki.
- c) Błat wyposażony w metalowy płaskownik z kompletem 6 otworów montażowych, który umożliwia połączenie blatu z blatem biurka w sposób zapewniający odpowiednią sztywność wyrobu
- d) Kolor calvados

2.2.5 Szafa biurowa aktowa o wymiarach 800x385x1835mm

Drzwi 2 OH w dolnej części

- Wieniec górny wykonany z płyty 28mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości co najmniej 18 mm (parametry opisane w...). Krawędzie wieńców, drzwi i półki oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszym w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,6 mm
- Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. co najmniej 3,2 mm w kolorze płyty melaminowanej
- b) Drzwi nakładane, umocowane do korpusu poprzez dwa zawiasy puszkowe. (parametry opisane

w...)

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania dokumentów szafa musi być zamykana zamkiem patentowym umieszczonym w środkowej części szafy. Nad zamkiem zamocowane metalowe uchwyty (parametry opisane w...) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.

- c) Półki wykonane z płyty 18 mm i mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy (parametry opisane w...). W szafie należy zamocować cztery półki umożliwiające ustawienie pięciu rzędów segregatorów o standardowej wysokości formatu A4
- d) Wieniec górny i dolny nakładany
- e) Szafa musi być ustawiona na metalowych stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz szafy co znacznie poprawia walory użytkowe szafy.
- f) Ściana tylna wsuwana we wyfrezowany w całym korpusie szafy kanał oraz zaciśnięta poprzez 16 stabilizatorów ściany tylnej.
- g) Kolor calvados

2.2.6 Szafka biurowa aktowa o wymiarach 600x385x760

Wieniec górny wykonany z płyty 28mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości co najmniej

- a) 18 mm (parametry opisane w...). Krawędzie wieńców, drzwi i półki oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszy w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,6 mm Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. co najmniej 3,2 mm w kolorze płyty melaminowanej
- b) Drzwi nakładane, umocowane do korpusu poprzez dwa zawiasy puszkowe. (parametry opisane w...) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania dokumentów szafa musi być zamykana zamkiem patentowym umieszczonym w środkowej części szafy. Nad zamkiem zamocowane metalowe uchwyty (parametry opisane w...) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.
- c) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.
- i) Półki wykonane z płyty 18 mm i mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy (parametry opisane w...). W szafie należy zamocować cztery półki umożliwiające ustawienie pięciu rzędów segregatorów o standardowej wysokości formatu A4
- j) Wieniec górny i dolny nakładany
- k) Szafa musi być ustawiona na metalowych stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz szafy co znacznie poprawia walory użytkowe szafy.
- l) Ściana tylna wsuwana we wyfrezowany w całym korpusie szafy kanał oraz zaciśnięta poprzez 8 stabilizatorów ściany tylnej.
- m) Kolor calvados

2.2.7 Szafa biurowa aktowa o wymiarach 800x385x1835mm Drzwi pełne

- Wieniec górny wykonany z płyty 28mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości co najmniej 18 mm (parametry opisane w...). Krawędzie wieńców, drzwi i półki oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszym w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,6 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. co najmniej 3,2 mm w kolorze płyty melaminowanej
- a) Drzwi nakładane, umocowane do korpusu poprzez trzy zawiasy puszkowe. (parametry opisane w...) W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania dokumentów szafa musi być zamykana zamkiem patentowym umieszczonym w środkowej części szafy. Nad zamkiem zamocowane metalowe uchwyty (parametry opisane w...) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.
 - b) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.
 - c) Półki wykonane z płyty 18 mm i mocowane do korpusu poprzez złącza gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania oraz wytrzymałość statyczną szafy (parametry opisane w...). W szafie należy zamocować cztery półki umożliwiające ustawienie pięciu rzędów segregatorów o standardowej wysokości formatu A4
 - d) Wieniec górny i dolny nakładany
 - e) Szafa musi być ustawiona na metalowych stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz szafy co znacznie poprawia walory użytkowe szafy.
 - f) Ściana tylna wsuwana we wyfrezowany w całym korpusie szafy kanał oraz zaciśnięta poprzez 16 stabilizatorów ściany tylnej.
 - g) Kolor calvados


2.2.8 Szafa ubraniowa biurowa o wymiarach 800x385x1835mm Drzwi pełne

- Wieniec górny wykonany z płyty 28mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości co najmniej 18 mm (parametry opisane w...). Krawędzie wieńców, drzwi i półki oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszym w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,6 mm. Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. co najmniej 3,2 mm w kolorze płyty melaminowanej
- a) Drzwi nakładane, umocowane do korpusu poprzez trzy zawiasy puszkowe.

- c) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.
- d) Wieniec górny i dolny nakładany
- e) Szafa musi być ustawiona na metalowych stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz szafy co znacznie poprawia walory użytkowe szafy.
- f) Ściana tylna wsuwana we wyfrezowany w całym korpusie szafy kanał oraz zaciśnięta poprzez 16 stabilizatorów ściany tylnej.
- g) Wewnątrz przegroda pionowa dzieląca szafę na część ubraniową 2/3 i aktową. W części ubraniowej metalowy wieszak wysuwany do swobodnego zawieszania ubrań na wieszakach. W części aktowej cztery półki.
- h) Kolor calvados

2.2.9 Zabudowa zlewozmywaka z półkami wg rys o wymiarach 900/400x800x1835

- Wieniec górny wykonany z płyty 28mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości co najmniej 18 mm (parametry opisane w...). Krawędzie wieńców, drzwi i półki oklejone obrzeżem 2 mm lub grubszym w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,6 mm
- Ściana tylna wykonana z płyty HDF gr. co najmniej 3,2 mm w kolorze płyty melaminowanej
- b) Drzwi nakładane, umocowane do korpusu poprzez trzy zawiasy puszkowe.
 - c) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż i demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.
 - d) Wieniec górny nakładany
 - e) Szafa musi być ustawiona na metalowych stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla
 - f) Wewnątrz szafy 6 półek. Rozmieszczenie uzgodnić z zamawiającym
 - g) Kolor calvados

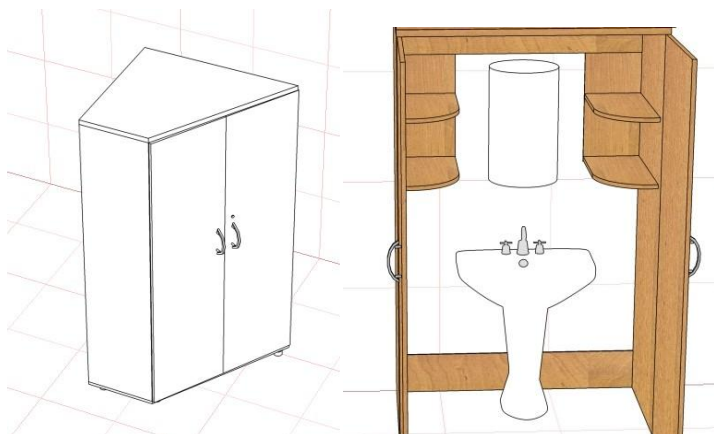

2.2.11 Szafka pod biurkowa o wymiarach 426x490x732


- a) Szafka wykonany z płyty grubości co najmniej 18 mm (parametry opisane w...). front oklejony obrzeżem 2 mm lub grubszym w celu zabezpieczenia krawędzi przed uderzeniem. Pozostałe krawędzie muszą być oklejone obrzeżem PCV o grubości co najmniej 0,6 mm. Ściana tylna wykonane z płyty melaminowanej gr. co najmniej 18 mm
- b) Korpus szafki trwale sklejony w celu zapewnienia długotrwałej, precyzyjnej pracy kontenera bez dodatkowych regulacji.
- c) Szafka w górnej części wyposażona w szufladę
- c) Szafka wyposażona w jedną półkę
- e) Kolor calvados

2.2.12 Szafa ubraniowa jednoskrzydłowa o wymiarach 600x385x1835

- a) Szafa wyposażona w jedną półkę. Pod półką zamontowany wieszak wysuwny
- b) Drzwi uniwersalne prawe lub lewe
- c) Kolor calvados

2.2.13 Półka wisząca wg rys o wymiarach 1000x250x250

- a) Półka wykonana z płyty minimum 18mm, krawędzie zabezpieczone obrzeżem o grubości minimum 0,6mm
- b) Półka montowana na ścianę
- c) Kolor calvados

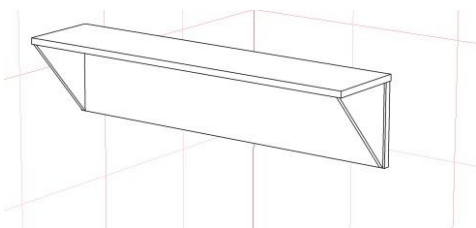

2.2.14 Regał narożny o wymiarach 385x385x1835

- a) Wieniec górny wykonany z płyty 28mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości co najmniej 18 mm
- b) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż

demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.

- d) Wieniec górny i dolny nakładany
- e) Szafa musi być ustawiona na metalowych stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz szafy co znacznie poprawia walory użytkowe szafy
- f) Kolor calvados

2.2.15 Krzesło stacjonarne ISO Alu

Rodzaj i kolor tkaniny do uzgodnienia z zamawiającym

Pomieszczenie nr 3

2.2.16 Szafka aktowa o wymiarach 802x385x1128

- a) Wieniec górny wykonany z płyty 28mm, pozostałe elementy wykonane z płyty o grubości co najmniej 18 mm
- b) Korpus szafy skręcany poprzez niklowane złącza mimośrodowe umożliwiające łatwy montaż demontaż bez uszczerbku dla sztywności (wytrzymałości) wyrobu.
- c) Wieniec górny i dolny nakładany
- d) Szafa musi być ustawiona na metalowych stopkach umożliwiających regulację wysokości mebla od wewnątrz szafy co znacznie poprawia walory użytkowe szafy
- e) Uchwyt rozstaw 96mm
- f) Kolor olcha

Termin realizacji 15 dni roboczych

MASSONI

TWOJE MEBLE

SZAFY BIUROWE


S 580 CENA: 303,-	S 582 CENA: 383,-	S 585 CENA: 448,-	SR580 CENA: 555,-	SU 585 CENA: 547,-	SU565 CENA: 392,-
S 560 CENA: 296,-	S 540 CENA: 286,-	S 380 CENA: 214,-	S 382 CENA: 297,-	S 383 CENA: 336,-	S 340 CENA: 188,-
S 280 CENA: 189,-	S 282 CENA: 288,-	S 260 CENA: 177,-	S 240 CENA: 168,-		

NADSTAWKI

SN 280 CENA: 189,-	SN 282 CENA: 288,-	SN 260 CENA: 177,-	SN 240 CENA: 168,-	SNR 280 CENA: 388,-
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

MEBLE BIUROWE KATOWICE-SYSTEM NA NOGACH PŁYTOWYCH

BKA 012M  CENA 225,-	BKA 014M  CENA 239,-	BKA 016M  CENA 259,-	BKA 018M  CENA 349,-	BKA 019M  CENA 349,-
BKA 020M  CENA 379,-		BKA 021M  CENA 379,-		
BKA 12  CENA 232,-	BKA 14  CENA 247,-	BKA 16  CENA 268,-	SKA 24  CENA 254,-	SKA 28  CENA 333,-
BKA 18  CENA 357,-	BKA 19  CENA 357,-	BKA 20  CENA 388,-	BKA 21  CENA 388,-	SKA 34  CENA 236,-

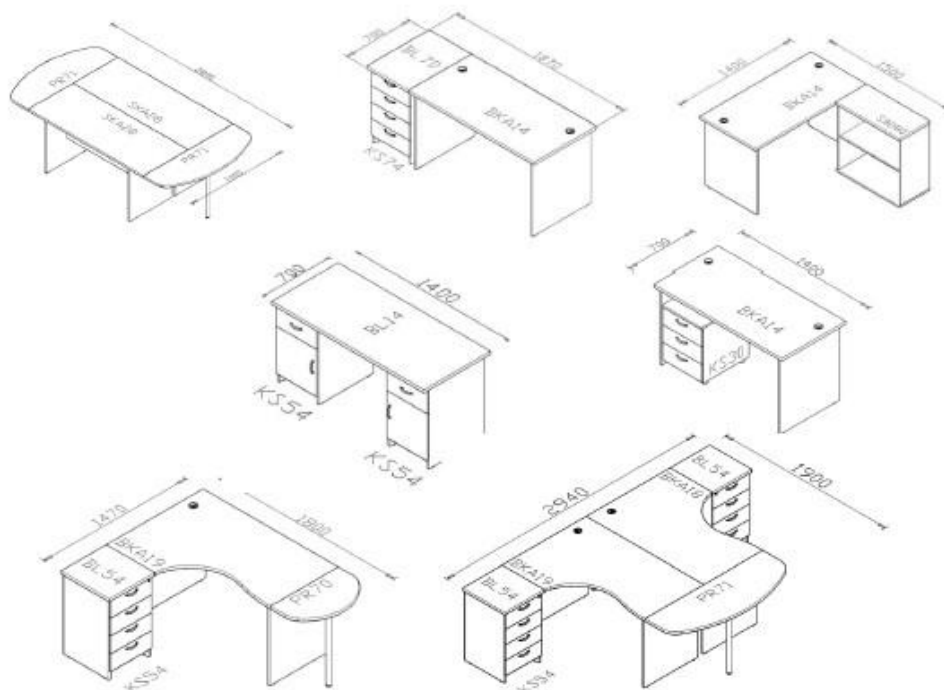

MASSONI

TWOJE MEBLE

PRZYSTAWKI BLATY DO BIUREK

KD 50



CENA: 208,-

KDS 50



CENA: 255,-

KS 30



CENA: 338,-

KS 54



CENA: 398,-

K 20




CENA: 147,-

SB 280



CENA: 189,-

SB 282



CENA: 287,-

SB 260



CENA: 177,-

SB 240



CENA: 168,-

PR 70



CENA: 138,-

PR 71



CENA: 203,-

PR73



CENA: 117,-

BL70



CENA: 63,-

BL 54



CENA: 62,-

BL 14



CENA: 112,-

BL 16



CENA: 117,-

BL 59



CENA: 60,-

BW 01



CENA: 67,-

KPC 01



CENA: 89,-

Wszystkie ceny są cenami netto

