


PRZĘKRÓJ 1-1

podwójna gotowa siatka zbrojeniowa
z prętów Ø8mm w rozstawie 20x20cm

WIDOK Z GÓRY

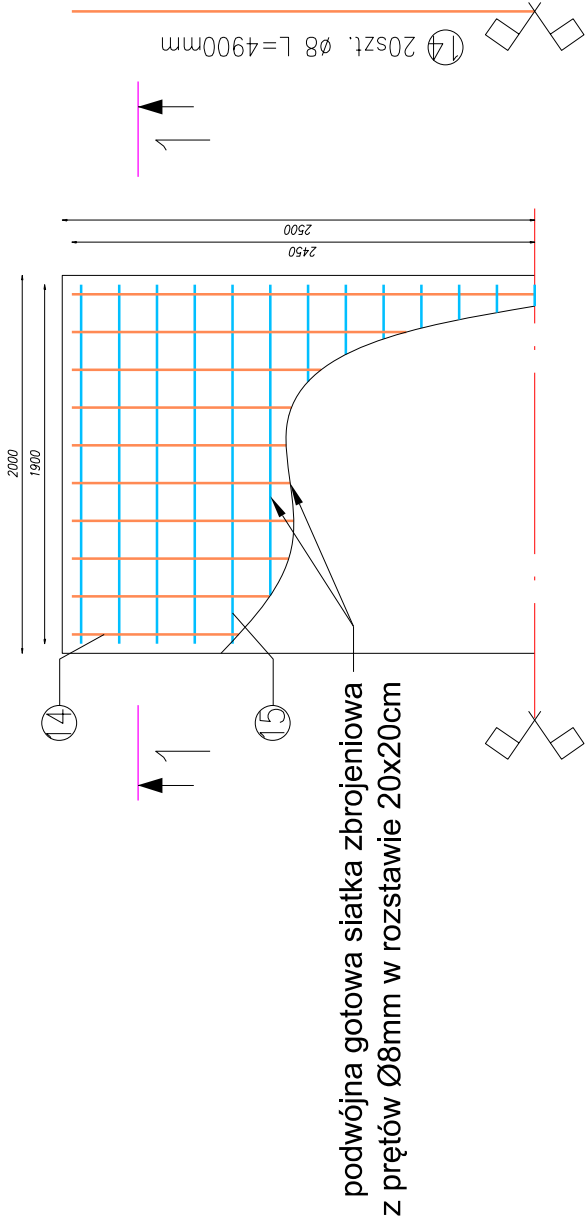


podwójna gotowa siatka zbrojeniowa
z prętów Ø8mm w rozstawie 20x20cm

15 46szt. Ø8 L=1900mm

Beton C30/37, XC2, XF2, V2
Stal B500SP
Otulina 4,2cm

warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi
beton C12/15 gr. 5cm
izolacja przeciwwilgociowa
plyta przejściowa (C30/37) zbrojona
beton C12/15 gr. 7cm
zagęszczone podłoże ls=0,97

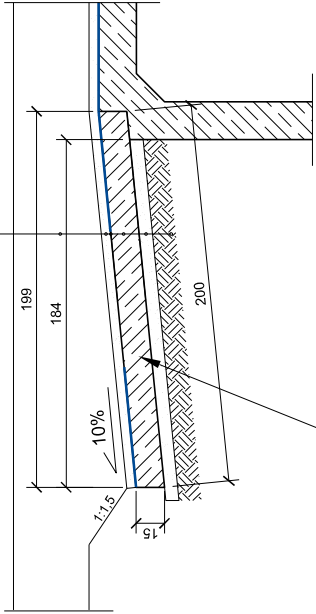

plyta przejściowa 2x5m

Zestawienie - płyta przejściowa przepustu				
Nr	Średnica pręta mm	Długość m	Ilość szt.	Długość całkowita m
14	8	4,9000	20	98,00
15	8	1,9000	46	87,40
		Razem długość [m]	185,40	
		Masa 1mb pręta Ø8 kg/mb	0,395	
		Masa całkowita [kg]	73,23	
		Dodatek 5% [kg]	3,66	
		Razem siatka[kg]	76,89	
		Razem 2 płyty przejściowe [kg]	153,79	

Inwestor:	 Gmina Miasta Ustron ul. Rynek 1 43-450 Ustron	Biuro projektowe:	 NIWELETA Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 43-303 Bielsko - Biala
Nazwa opracowania/Nazwa obiektu budowlanego:			
„Budowa ul. Spokojnej w Ustroniu”			
Adres obiektu budowlanego:	Miasto/Miejscowość:	Powiat:	Województwo:
	Ustron	cieszyński	śląskie
Część:	PROJEKT WYKONAWCZY		
	DROGOWA		
Branża:			
Funkcja:	Imię, Nazwisko:	Podpis:	
Projektował:	mgr inż. Tomasz Gacek	SLK/3672/PWOD/11	
Sprawił:	mgr inż. Grzegorz Głanowski	SLK/3645/PWOD/11	
Opracował:	mgr inż. Aneta Chelmińska		
Nazwa rysunku:	Zbrojenie płyty przejściowej	Nr rys.	Wersja: 2
Prawa autorskie zastrzeżone, bezzwie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim niniejszego rysunku lub jego części bez upoważnienia Inwestora.		Opacowanie: 001-UGS	