


Oprawy do oświetlenia

Oprawy marki Philips

TCS 214

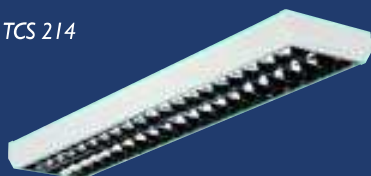

Funkcjonalne oprawy do świetlówek TL-D z możliwością wyboru 5 rastrów i 2 klosze zapewniających ochronę przed oślnieniem. Rastry i klosze dostarczane są razem z oprawą. Konstrukcja odbłyśnika wraz z płytkami rastra pozwala uzyskać wysoką sprawność oprawy. Oprawa szeroko stosowana jest do oświetlenia sal lekcyjnych, holi i korytarzy szkolnych.

MODELLA TCS/25



Rodzina opraw kloszowych łączących w sobie funkcjonalność, nowoczesny wygląd i znakomite parametry świetlne. Dzięki najwyższej jakości zastosowanym materiałom oprawa jest odporna na tzw. efekt żółknięcia, a klosze (mleczny i pryzmatyczny), na działanie promieni UV. Możliwość zwieszania klosza pozwala na łatwą konserwację i szybki dostęp do wnętrza oprawy. Oprawy występują w wersji na dwie świetłówki.

CENTURA TCS 098



Atrakcyjne oprawy do świetlówek TLD z możliwością wyboru czterech rastrów zapewniających ochronę przed oślnieniem. Nowoczesne i atrakcyjne wzornictwo pasujące do każdego wnętrza stwarza możliwość wielu zastosowań zarówno w typowych jak i profesjonalnych aplikacjach. Oprawa w wersji asymetrycznej używana jest do doświetlania tablic w salach lekcyjnych.

TCS 097




Ekonomiczne oprawy do świetlówek TL-D. Dwa rodzaje klosze: opalizowany i pryzmatyczny pozwalają na osiągnięcie optymalnego rozsyłu światła dla wielu zastosowań. Klosze dostarczane są z oprawami. Oprawy występują w wersji na jedną lub dwie świetłówki.

TBS 233




Funkcjonalna oprawa modułowa do wbudowania, na 2, 3 lub 4 świetłówki TLD. Dostępnych jest do wyboru 5 rastrów i 2 klosze. Zapewniają one ochronę przed oślnieniem. Oprawa przeznaczona jest do standardowych stropów podwieszanych o module 600 mm. Z wykorzystaniem dodatkowego (zamawianego osobno) zestawu uchwytów możliwy jest montaż opraw w wersji z rastrem, w stropach z niewidocznym profilem nośnym.

TCH 475

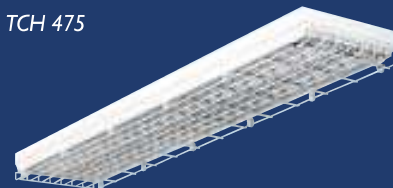


Oprawy świetłówkowe odporne na uderzenia piłki przeznaczone do sal sportowych. Solidna konstrukcja i siatka (zamawiana osobno) zabezpiecza źródła światła przed uderzeniem piłką. Oprawy dostępne są w wersji symetrycznej i asymetrycznej. Można je mocować bezpośrednio do sufitu lub konstrukcji nośnej.

TBS 515/615

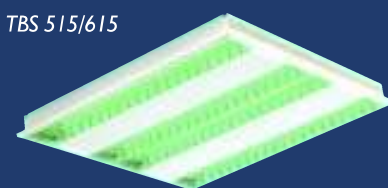


Nowoczesne oprawy na energooszczędne świetłówki TL5 o wysokości wbudowania tylko 54 mm. Oprawy dostępne z trzema rodzajami rastrów, z których dwa spełniają wymogi OLC (wielokierunkowe ograniczenie luminancji) oraz dwoma rodzajami paneli wypełniających. Oprawy są dostarczane w komplecie ze źródłami światła i rastrem. Oprawy charakteryzują się nieporównywalną sprawnością świetlną. Zastosowanie rastrów OLC zapewnia stworzenie najlepszych warunków pracy wzrokowej szczególnie w pracowniach komputerowych i biurach. Z wykorzystaniem dodatkowego (zamawianego osobno) zestawu uchwytów możliwy jest montaż opraw w stropach z niewidocznym profilem nośnym. Najbardziej energooszczędne wersje: TBS615 2xTL5-28W.

X-tendolight TPS498/TCS398

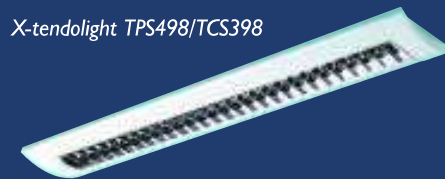

Oprawa oświetlenia bezpośredniego lub pośredniego/bezpośredniego do świetlówek TL-D lub energooszczędnych TL5. Szeroka gama elementów optycznych.

GONDOLA



Połączenie eleganckiego wzornictwa, funkcjonalności z niezawodnością i nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi. Rodzina opraw Gondola to:

5 różnych wzorów, szeroki zakres zastosowań, różnorodność źródeł światła.

Wytrzymałość na uderzenia (IK 10) sprawia, że można ją instalować w miejscach narażonych na akty wandalizmu (korytarze, przejścia, ubikacje itp.). Wysoki stopień szczelności IP65 i IP66 pozwalają na montaż oprawy w pomieszczeniach przemysłowych, łazienkach, korytarzach i wszędzie tam, gdzie wymagana jest tak wysoka szczelność oprawy.