

Ustroń 16.03.2010

ZP / 08 / 2010

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy przetargu nieograniczonego „Akustyka sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury Prażakówka w Ustroniu”.

Wpłynęły następujące zapytania:

1. Dokumentacja nie zawiera opisu technicznego dotyczącego zabudowy akustycznej stropu i ścian lecz projekt techniczny elewacji budynku.

Odpowiedź: Załączono opis

2. Na przekroju stropu z widokiem ścian nie podano wymiarów ekranów sufitowych, ściennych, kątów nachylenia trzech ekranów sufitowych.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem oraz szkicem przekroju – pierwszy ekran od sceny - 9°, drugi - 2°, trzeci - 4°, czwarty - 10°.

3. Dokumentacja nie zawiera rysunków dotyczących montażu paneli ściennych. W specyfikacji technicznej poz. 5.4 i poz 5.5 opisano ruszt pod płyty gipsowe a nie pod płyty Ecophon. Proszę o rysunek techniczny montażu paneli ściennych.

Odpowiedź: Należy posłużyć się rysunkiem montażowym M 195 z katalogu ECOPHON.

4. W przedmiarze robót ujęte zostały w punkcie 1 belki stalowe. Proszę o opis i rysunek jak i gdzie mają zostać zamontowane, w jaki sposób ma być zamontowany do nich ruszt pod okładziny z płyt Ecophon.

Odpowiedź: Zgodnie z załączonym szkicem przekroju.

5. Szkic montażowy (M58) przedstawiony w załączniku do SIWZ pokazuje rozwiązanie stropu podwieszonego przylegającego do ścian bocznych. Ekrany sufitowe pokazane na projekcie wg nazewnictwa firmy Ecophon są „stropem wyspowym” (boki stropu nie przylegają do ścian) co zasadniczo zmienia rodzaj i ilość użytych materiałów, sposób montażu i cenę stropu. Proszę o jednoznaczne określenie czy jest to „strop wyspowy” czy strop pokazany na szkicu montażowym M58 w załączniku SIWZ.

Odpowiedź: Ekrany sufitowe należy wykonać w postaci platform pływających, stosując systemowe listwy obwodowe, które należy zamontować w miejscu listew przyściennych.

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI
ARCHITEKTURY I GOSPODARSTWA GRUNTAMI
mgr inż. Andrzej Siemiński


Zabudowa elementów sufitu akustycznego.

Problemy akustyczne w sali wielofunkcyjnej M.D.K. „Prażakówka” wynikają z różnych wymagań odnośnie propagacji i percepcji dźwięku w zależności od sposobu wykorzystania. Ponieważ obecnie podczas odbywających się w sali imprez przeważa nagłośnienie „sztuczne”, zaleca się następujące uwagi dotyczące modernizacji w zakresie akustyki, przy zastosowaniu elementów systemowych ECOPHON :

- ekrany sufitowe: stosuje się 4 ekrany sufitowe Ecophon Master E Gamma o szerokości otworu sceny , tzn 6,4- m /pierwszy ekran długości 8,00 m, pozostałe po 4,00 m/, o ciężarze wraz z konstrukcją ok. 5,0 kg/m²; ze względu na konieczność montażu ekranów do istniejącego stropu drewnianego dodatkowo należy zastosować ruszt z podwiesiami montowanymi do belek stropowych. W przypadku niemożliwości dociążenia stropu istniejącego nad salą widowiskową należy wykonać belki stalowe /7 szt o długości 10,40 m; ze względu na „pływający” czyli nie przylegający do ścian bocznych charakter sufitu, należy zastosować listwy obwodowe zapewniające sztywność elementu,
- ściany w górnej części sali /powyżej balkonu/ - panele ściennie dźwiękochłonne Ecophon Master E Alpha,
- ściana boczna i tylna sali i ściany tylne łóż tylnych oraz bariera ich balkonu – panele ściennie dźwiękochłonne Ecophon Texona C Wall Panel.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
mgr inż. E. Ogiński
43-450 Ustronie M. D.K.
Tel. 032 857 01 00, 032 857 65 75
Urządzenie do projektowania

SALA WIDOWISKOWA M.D.K. „PRAŻAKÓWKA”
AKUSTYKA SALI - WYTYCZNE wg systemu ECOPHON

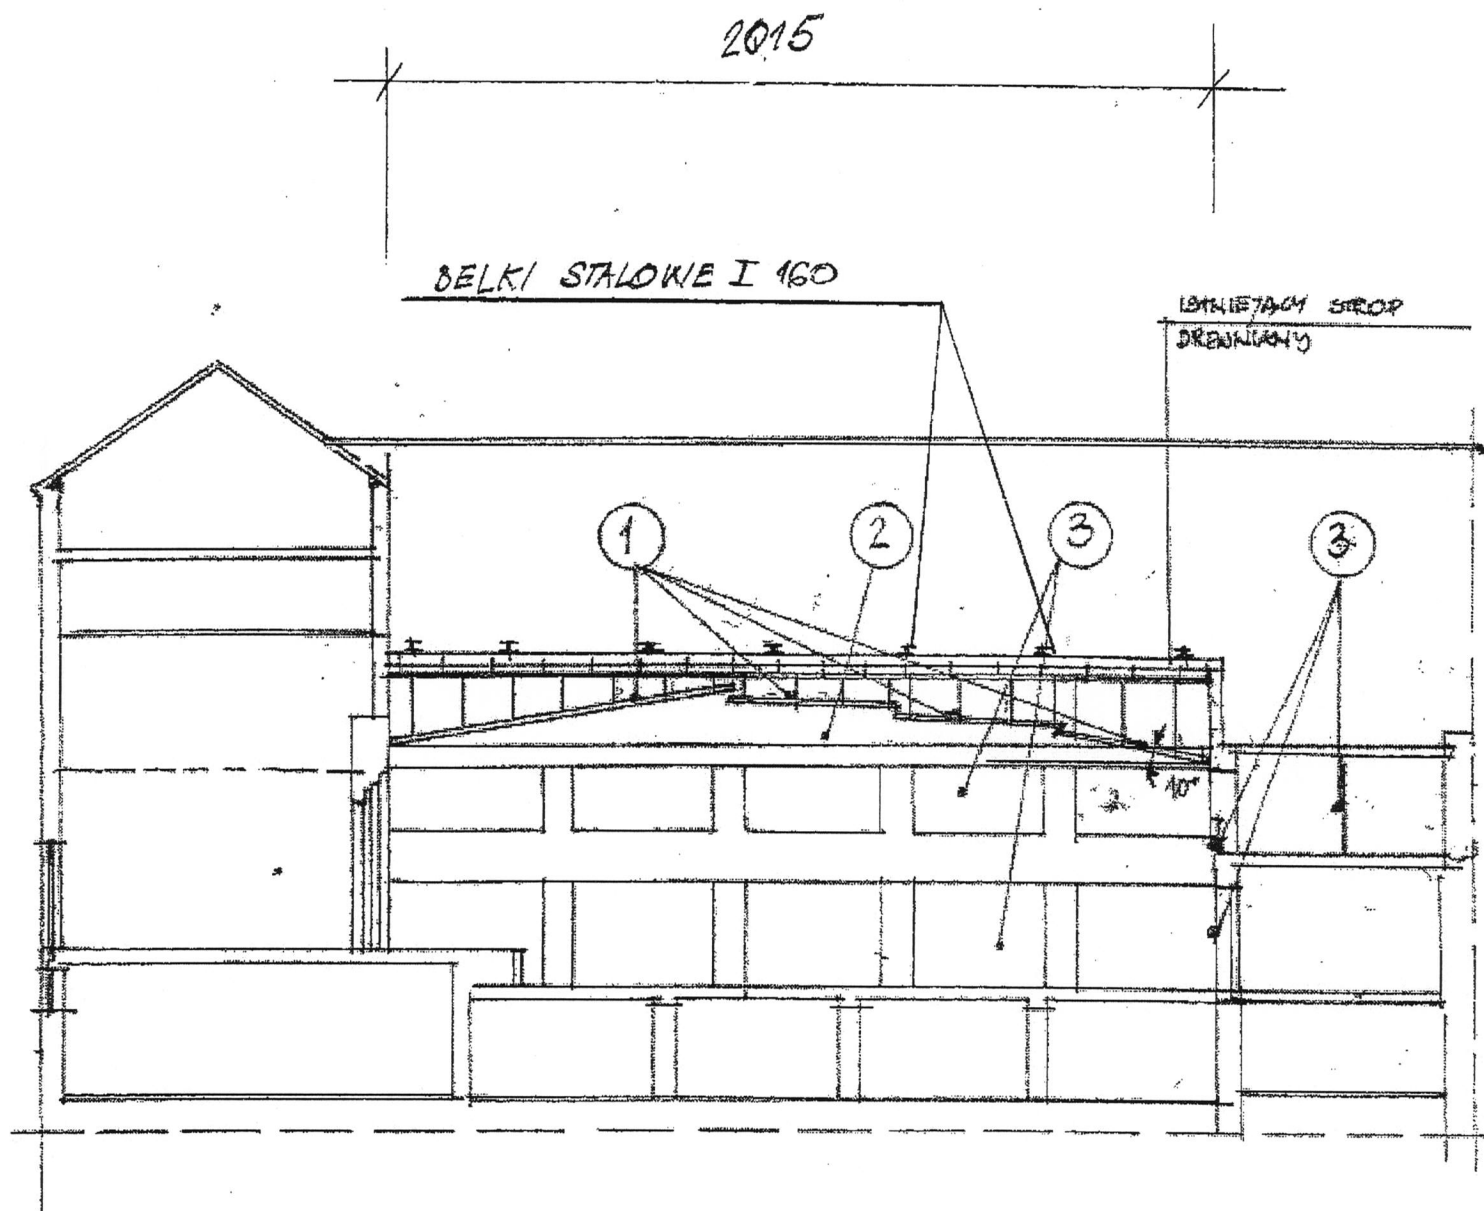

1. Ekrany sufitowe ECOPHON Master E Gamma
2. Panele ściennie dźwiękochłonne Ecophon Master E Alpha
3. Panele ściennie ECOPHON Texona.

ZP / 08 / 2010

Ustroń dn. 17.03.2010r.

Do wszystkich uczestników postępowania na wykonanie Akustyki sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu

W związku z pytaniami i zamieszczonymi odpowiedziami Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień:

Termin składania ofert 22.03.2010r godzina 10:00 lok. 4 Urzędu Miasta Ustroń

Termin otwarcia ofert 22.03.2010r godzina 11:00 lok. 1 Urzędu Miasta Ustroń

Z poważaniem


w z. Burmistrza
Ireneusz Staniak
Sekretarz Miasta

" SERVICE BUD "
Zbigniew Drózd
43-450 Ustroń, ul. Sportowa 7
tel. /033/ 854 28 91
NIP-548-005-14-30

URZĄD MIASTA
Ustroń
BIURO PODAWCZE

wpt.
dnia 2010-03-12

3041

Licz. Zał. Otrzymał

Miasto Ustroń
ul. Rynek 1
43-450 Ustroń

Sławomir Bąk

Dotyczy: Zamówienia publicznego: Akustyka sali widowiskowej w Miejskim Domu Kultury
Prażakówka w Ustroniu - zapytania

Przedstawiona w załącznikach do SIWZ dokumentacja jest niekompletna. Brak następujących danych:

1. Dokumentacja nie zawiera opisu technicznego dotyczącego zabudowy akustycznej stropu i ścian sali lecz projekt techniczny elewacji budynku.
2. Na przekroju stropu z widokiem ścian nie podano wymiarów ekranów sufitowych, ściennych, kątów nachylenia trzech ekranów sufitowych.
3. Dokumentacja nie zawiera rysunków dotyczących montażu paneli ściennych. W specyfikacji technicznej poz. 5.4 i poz. 5.5 opisano ruszt pod płyty gipsowe a nie pod płyty typu Ecophon. Proszę o rysunek techniczny montażu paneli ściennych.
4. W przedmiarze robót ujęte zostały w punkcie 1 belki stalowe. Proszę o opis i rysunek jak i gdzie mają zostać zamontowane, w jaki sposób ma być zamontowany do nich ruszt pod okładziny z płyt typu ECOPHON.
5. Szkic montażowy / M 58 / przedstawiony w załączniku do SIWZ pokazuje rozwiązanie stropu podwieszonego przylegającego do ścian bocznych. Ekrany sufitowe pokazane w projekcie wg nazewnictwa firmy ECOPHON są "stropem wyspowym"/boki stropu nieprzylegają do ścian/ co zasadniczo zmienia rodzaj i ilość użytych materiałów, sposób montażu i cenę stropu. Proszę o jednoznaczne określenie czy jest to "strop wyspowy" czy strop pokazany na szkicu montażowym M58 w załączniku SIWZ.

Prosimy o uzupełnienie i wyjaśnienie dokumentacji o powyższe dane.

mgr inż. Zbigniew Drózd
upr. budowlane 68/84 B-B
upr. mostowe 69/84 B-B

[Signature]