

31134 BAREV BL LED 40W-NW

Panel LED podtynkowy

8595665311346



DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wymienne źródło światła: nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 34

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 3200

Barwa światła: biała

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤6

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80

Trwałość [h]: 20000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 80

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stal

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++, A+, A

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20


DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6



31134 BAREV BL LED 40W-NW

Panel LED podtynkowy

Masa jednostkowa netto [g]: 1930

Gramatura [g]: 2435

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 61

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 61


Waga kartonu [kg]: 14.61

Szerokość kartonu [cm]: 26.5

Wysokość kartonu [cm]: 64.5

Długość kartonu [cm]: 62.5

Objętość kartonu [m³]: 0.106828

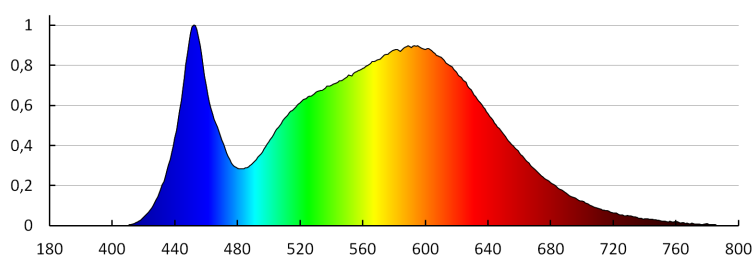

KANLUX S.A. (kat 31134) BAREV BL LED 40W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 31134) BAREV BL LED 40W-NW
Lamps: 1 x BAREV BL LED 40W-NW

