

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

NR. POM.	POMIESZCZENIE	POM. M2	OZNACZENIE POSADZKI
-1.1	TOALETA DLA PERSONELU	1,98	PLYTKI CERAMICZNE
-1.2	TOALETA DLA PERSONELU	2,86	PLYTKI CERAMICZNE
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA		4,84	

LEGENDA OZNACZEŃ:

$\overline{\text{Ø160x4,7}}$
i=1,5%


Instalacja kanalizacji sanitarnej
podposadzkowej z rury PVC-U "lita" kl.S



Wpust podłogowy zwykły,
- odpływem DN50 pionowym lub poziomym,
- pokrycie kratką nierdzewną min. 100x100,
- kotnierz uszczelniający i zaworem zwrotnym



Pion kanalizacyjny DN50–110 z rewizją
zakończony wywiewką ponad dachem DN110/DN160
lub napowietrzaczem DN50–DN110 pod stropem pom.

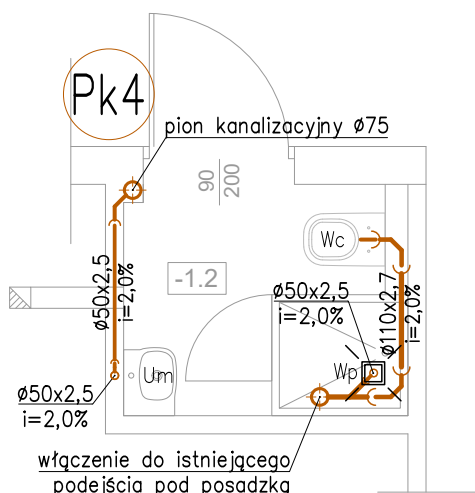

UWAGA:

- Kanalizację należy wykonać z rur "szarych" typu PP-HT lub PCV 40–110mm.
- Piony należy wentylować poprzez wywiewki dachowe lub napowietzacze.
- Na każdym pionie kanalizacji sanitarnej należy wykonać rewizję.
Rewizję należy zlokalizować do 0,5m nad posadzką.
- Zmiany kierunków kanalizacji sanitarnej należy wykonywać łagodnie za pomocą kolan 45–60°.
- Podejścia dla umywalk niepełnosparnych wykonać za pomocą syfonów podtynkowych.
- Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać w całości jako krytą. Przewody kanalizacyjne widoczne należy obudować płytami g-k i pomalować.

Stadium	PROJEKT TECHNICZNY	Branża	BUDOWLANA	Data	11.2020
Temat zadania	MODERNIZACJA SANITARIATÓW W MDSS W USTRONIU W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN „TERMOMODERNIZACJA I WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA USTRÓŃ – TERMOMODERNIZACJA MDSS”				
Treść Opracowania	TOALET DLA PERSONELU NISKI PARTER INSTALACJA KANALIZACYJNA – RZUT				
Inwestor:	MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1 43–450 USTRÓŃ			Skala	1:50
Projektował	INŻ. MARCIN ŁUCZAK upr. nr SLK/1999/PWOS/07			Nr rys.	IS.02
Sprawdził					