



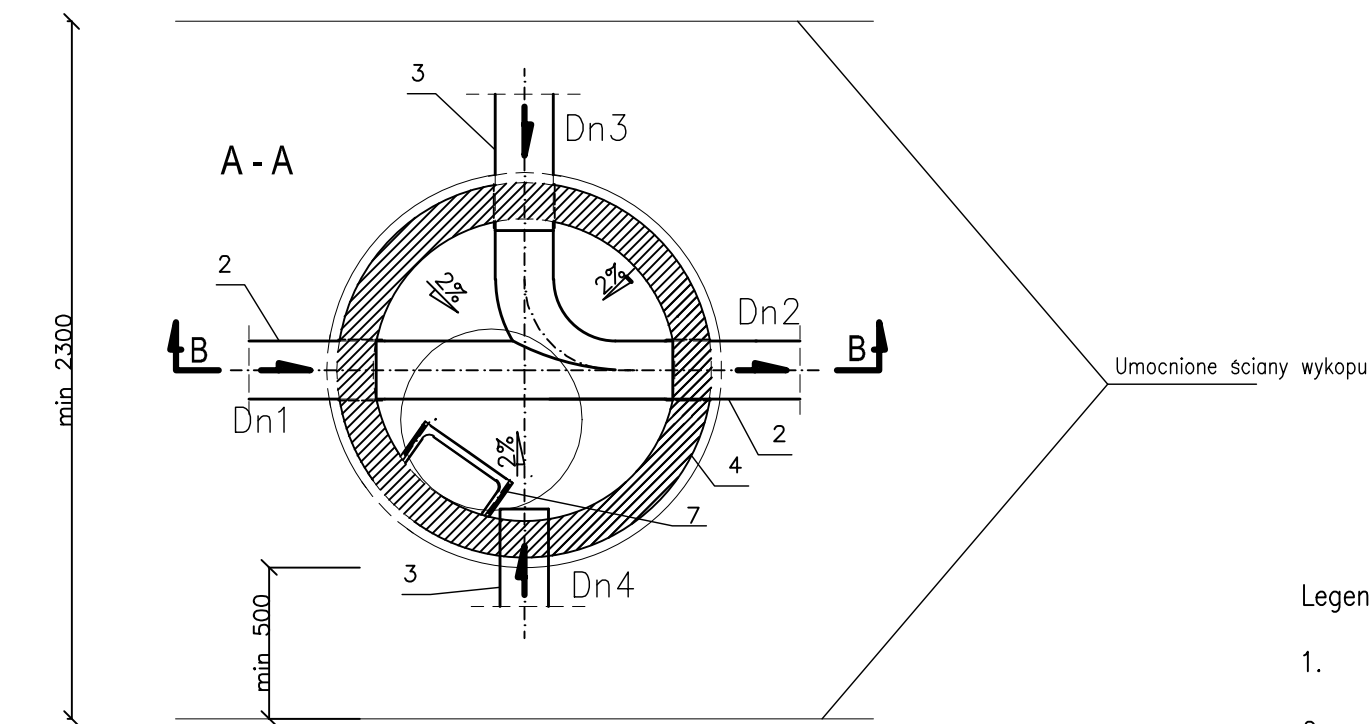

B - B

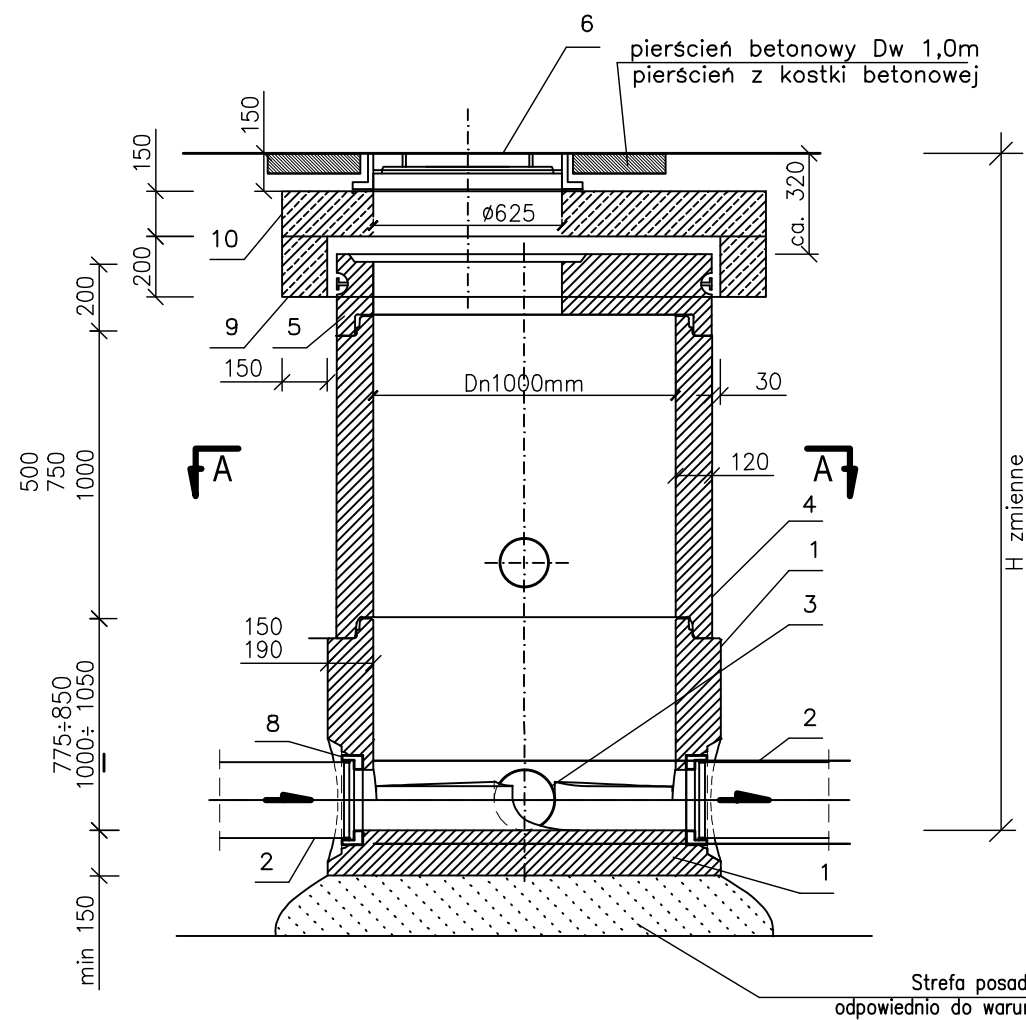


Legenda:

1. Prefabrykowana dennica studni Dn1000mm beton C35/45 wykonana jako monolit z kinetą $h = \frac{3}{4} Dn2$
2. Kanał główny $\varnothing 200mm$ – Dn1, Dn2
3. Dopływ boczny – Dn3, Dn4
4. Kręgi betonowe Dn1000mm prefabrykowane, beton C35/45, h zmienne
5. Pokrywa studzienna Dn1000/625mm 400 kN
6. Właz żeliwny klasy D400 z wypełnieniem betonowym
7. Stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym
8. Fabrycznie osadzona tuleja przejściowa dla rur PCW o odpowiedniej średnicy
9. Pierścień odciążający żelbetonowy prefabrykowany Dz1600mm/Dw1300mm h=200mm
10. Płyta odciążająca żelbetonowa prefabrykowana Dz1600mm/625mm, h=150mm

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ELEMENTY STUDNI MUSZĄ SPEŁNIAĆ WYMOGI NORMY PN-EN 1917
2. POZYCJE 9 ORAZ 10 W PRZYPADKU STUDNI ZLOKALIZOWANYCH W PASACH DROGOWYCH
3. DOPUSZCZA SIĘ MONTAŻ POD WŁAZEM PIERŚCIENIA WYRÓWNAWCZEGO

 KOLEKTOR SERWIS 64-100 LESZNO ul. Kmicica 69 tel/fax 65 526 77 00		ZAMAWIAJĄCY INWESTOR MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1 43 – 450 USTRÓŃ OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU			
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH GRANICZNEJ, SZTWTIERNI ORAZ DZIAŁCE DROGOWEJ NR 227/72 W USTRONIU		SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU	
PROJEKTANT	mgr inż. T. RZEŹNIK uprawnienia projektowe nr WKP/0273/POOS/14 specjalność instalacyjno-inżynieryjna członek WOIB w Poznaniu		1 : 25	04.01.00	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. K. JANIĄK uprawnienia nr 43/w/94/Lo specjalność instalacyjno – inżynieryjna		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	WERSJA
ASYSTENT			09.10.2015	IS	1
					I