

ZNAK: TT/ 4469 /2017

WODOCIĄGI ZIEMI CIESZYŃSKIEJ SPÓŁKA Z O.O.

43-450 USTRÓŃ, UL. MYŚLIWSKA 10

Tel. 33 854 35 70 sekretariat, 33 854 34 96 centrala, Fax 33 854 37 25

www.wzc.com.pl e-mail: wzc@wzc.com.pl

KRS: 0000091989 NIP: 548-10-04-266

Do
Miasto Ustron
Ul. Rynek 1
43-450 Ustron

Ustron, dnia 22.08.2017r.

BIURO PODAWCZE

wpl. dnia 2017 -08- 23


Ldz. 7al. Otrzymal.

Dotyczy:

WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej informują, że istnieje możliwość odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z **istniejących budynków mieszkalnych i działek budowlanych** znajdujących się w **Ustroniu** przy **ul. Mokra / Kamieniec** działki nr: **485/2, 90/9, 90/8, 90/6, 90/10 i inne /wg załącznika mapowego/** na następujących warunkach:

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych wyłącznie bytowo – socjalnych może nastąpić przez wykonanie fragmentu **sieci kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami do punktu przejęcia ścieków rejon studni Si (jak na załączonym planie sytuacyjnym) lub poprzez zabudowę dodatkowej studzienki kanalizacyjnej na istniejącym kolektorze sanitarnym (w rejonie istniejącej przepompowni ścieków)**, z pominięciem osadników
2. Inne warunki: **należy zaprojektować kolektor sanitarny z rur PVC klasy „S” lite (SDR 34/SN8) z nadrukiem wewnętrznym lub z rur kamionkowych o średnicy minimum 200mm. Studzienki kanalizacyjne na głównych kolektorach należy zaprojektować z elementów betonowych prefabrykowanych łączonych na uszczelki, a na przyłączach domowych z tworzywa sztucznego. Włazy żeliwne należy dostosować do przewidywanego obciążenia. Projektowaną kanalizację sanitarną zaprojektować na głębokości min. 1,2m. Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej powyżej tej głębokości zastosować dociepleni kanału. W przypadku zastosowania pompowego układu sieci kanalizacji sanitarnej należy pompownie ścieków zaprojektować zgodnie z załączonymi wytycznymi.**
Przydomowe przepompownie ścieków pozostają w eksploatacji właścicieli posesji.
3. Na rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz przyłączami należy opracować dokumentację projektową, która podlega końcowemu uzgodnieniu z W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu ulica Myśliwska 10.
4. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami zostanie wykonane na koszt Inwestora, przez uprawnionego instalatora na podstawie uzgodnionego z W.Z.C. Sp. z o.o. w Ustroniu projektu technicznego.
5. Nadzór nad budową kanalizacji sanitarnej oraz odbiór techniczny przedmiotowej kanalizacji do sieci kanalizacyjnej będącej własnością W.Z.C. w Ustroniu na zlecenie Inwestora wykona wyłącznie W.Z.C. Spółka z o.o. w Ustroniu - Rejon Sieci w **Ustroniu**.
6. Do odbioru należy przedłożyć:
 - protokół odbioru prób szczelności,
 - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą - pomiar wykonać przed zasypaniem przewodu,
8. Odprowadzenie ścieków może nastąpić dopiero po:
 - dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu kanalizacji sanitarnej,
 - podpisaniu umowy o odprowadzaniu ścieków.
9. W przypadku korzystaniu z wody pitnej z ujęcia własnego, należy na instalacji wewnętrznej zabudować wodomierz (pozostający własnością i w eksploatacji Inwestora).
10. Po dokonaniu odbioru i zalegalizowaniu, przyłączy na odcinku od budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej pozostaje własnością i w eksploatacji Inwestora. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Spółka z o.o. w Ustroniu administrują odcinek od przewodu ulicznego do pierwszej studzienki od budynku.
11. Do obowiązków właścicieli nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej należy:
 - usuwanie awarii i uszkodzeń przyłącza kanalizacyjnego
 - zabezpieczenie przed uszkodzeniem i rozmrożeniem instalacji kanalizacyjnej
 - usuwanie zwalów ziemi i śniegu, które mogą ograniczać dostęp do armatury kanalizacyjnej.

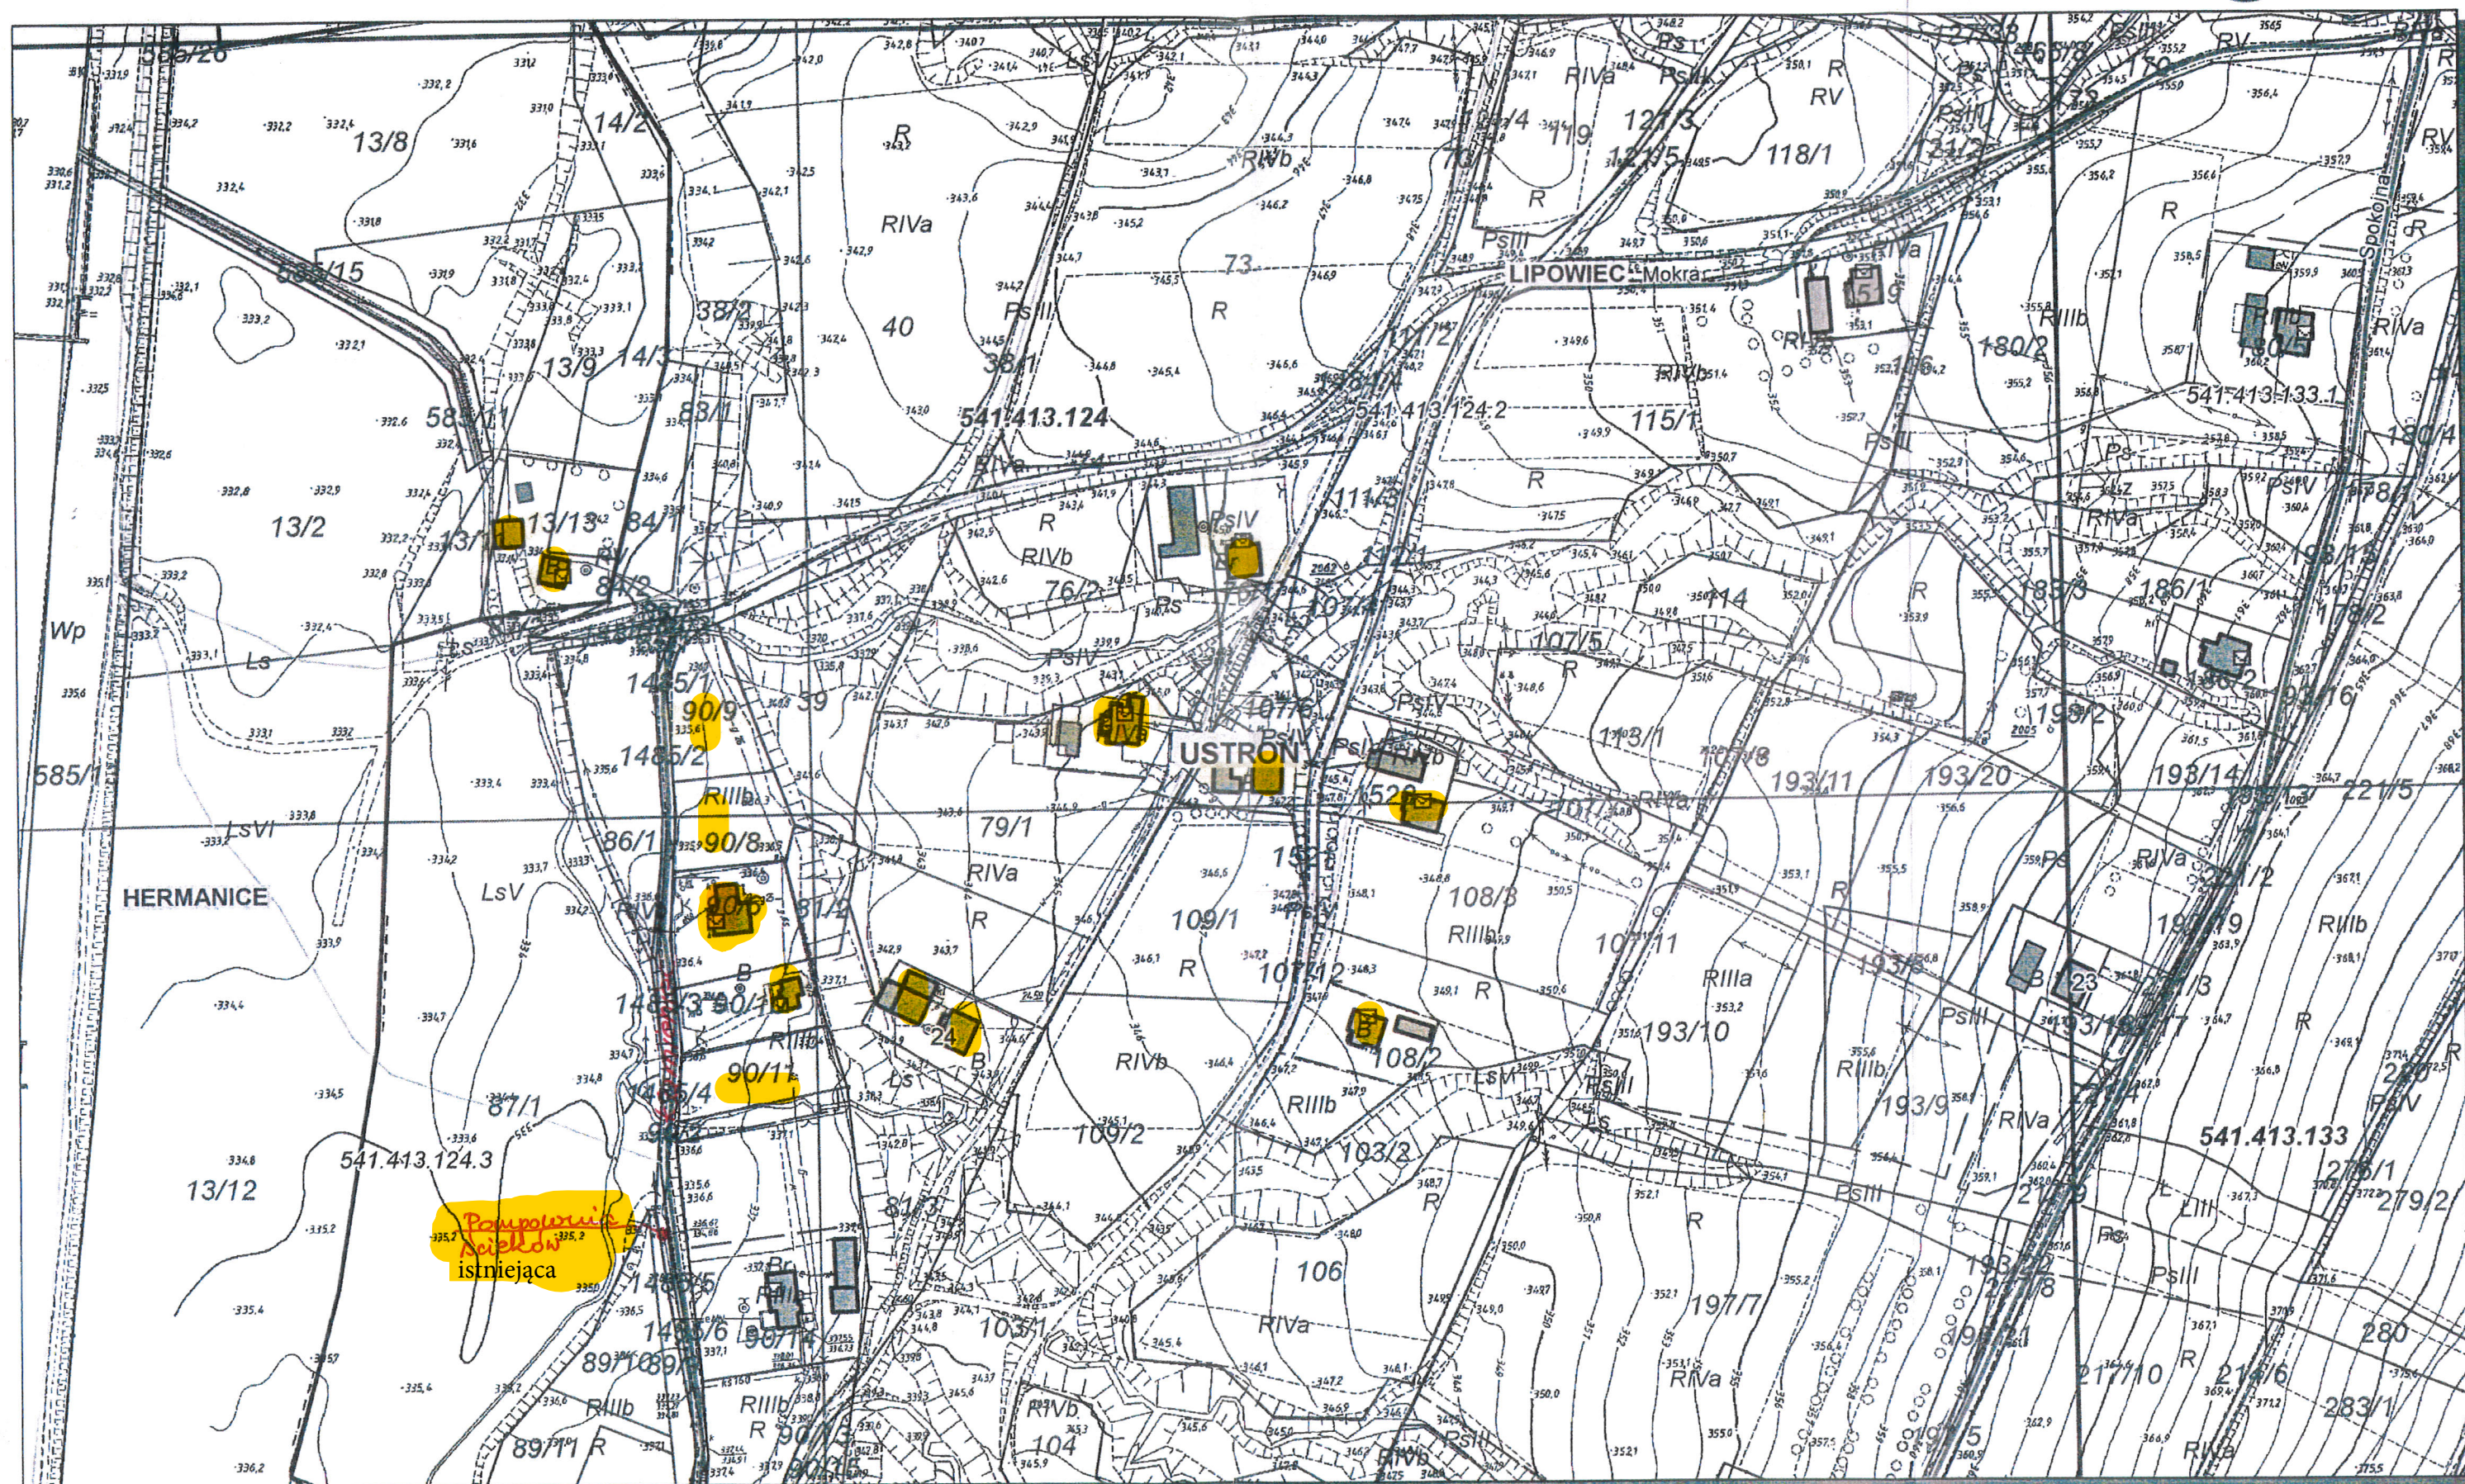

Udostępniane informacje nie są dokumentami w postępowaniach administracyjnych i innych.
Dokumenty należy zamawiać w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie, co podlega opłatom
zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015r., poz. 520 z późn. zm.).

Mapa konsultacyjna