


UWAGA:

- znaki ostrzegawcze ustawić w odległości 50 m od miejsca prowadzenia robót
- znaki drogowe do oznakowania robót zastosować z grupy wielkości o jedną większą niż znaki istniejące na danym odcinku drogi
- roboty drogowe prowadzić w taki sposób, aby długość zajętej jezdni wynosiła nie więcej niż 50 m, a szerokość pasa ruchu pozostawiona dla kierowców nie mniej niż 2,75 m,
- pojazdy wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym obowiązane są do wysłania żółtych sygnałów odbliaskowych
- osoby wykonujące roboty w pasie drogowym winny być ubrane w odzież ostrzegawczą o barwie pomarańczowej lub żółtej, wyposażonej w elementy odbliaskowe, ułatwiające spostrzeżenie przez kierujących,

- w przypadku większego natężenia ruchu oraz prowadzeniu prac na odcinku o ograniczonej widoczności zastosować ręczne sterowanie ruchem,
- na tablicach kierujących U-3d zastosować lampy ostrzegawcze koloru żółtego,
- na cały czas prowadzenia robót zachować możliwość dojazdu do domów wczasowych oraz dróg podporządkowanych stosując połukowe zajęcie jezdni,
- dla etapów II-2, II-3, I-10, II-16 zastosować schemat oznakowania analogiczny jak dla etapu I-2 zachowując przejeźdźność pasa ruchu o szerokości 2,75 m
- dla etapów II-5, II-8, II-14 zastosować schemat oznakowania analogiczny jak dla etapu I-1 zachowując przejeźdźność pasa ruchu o szerokości 2,75 m
- dla pozostałych etapów zastosować schemat oznakowania jak dla etapu I-3.

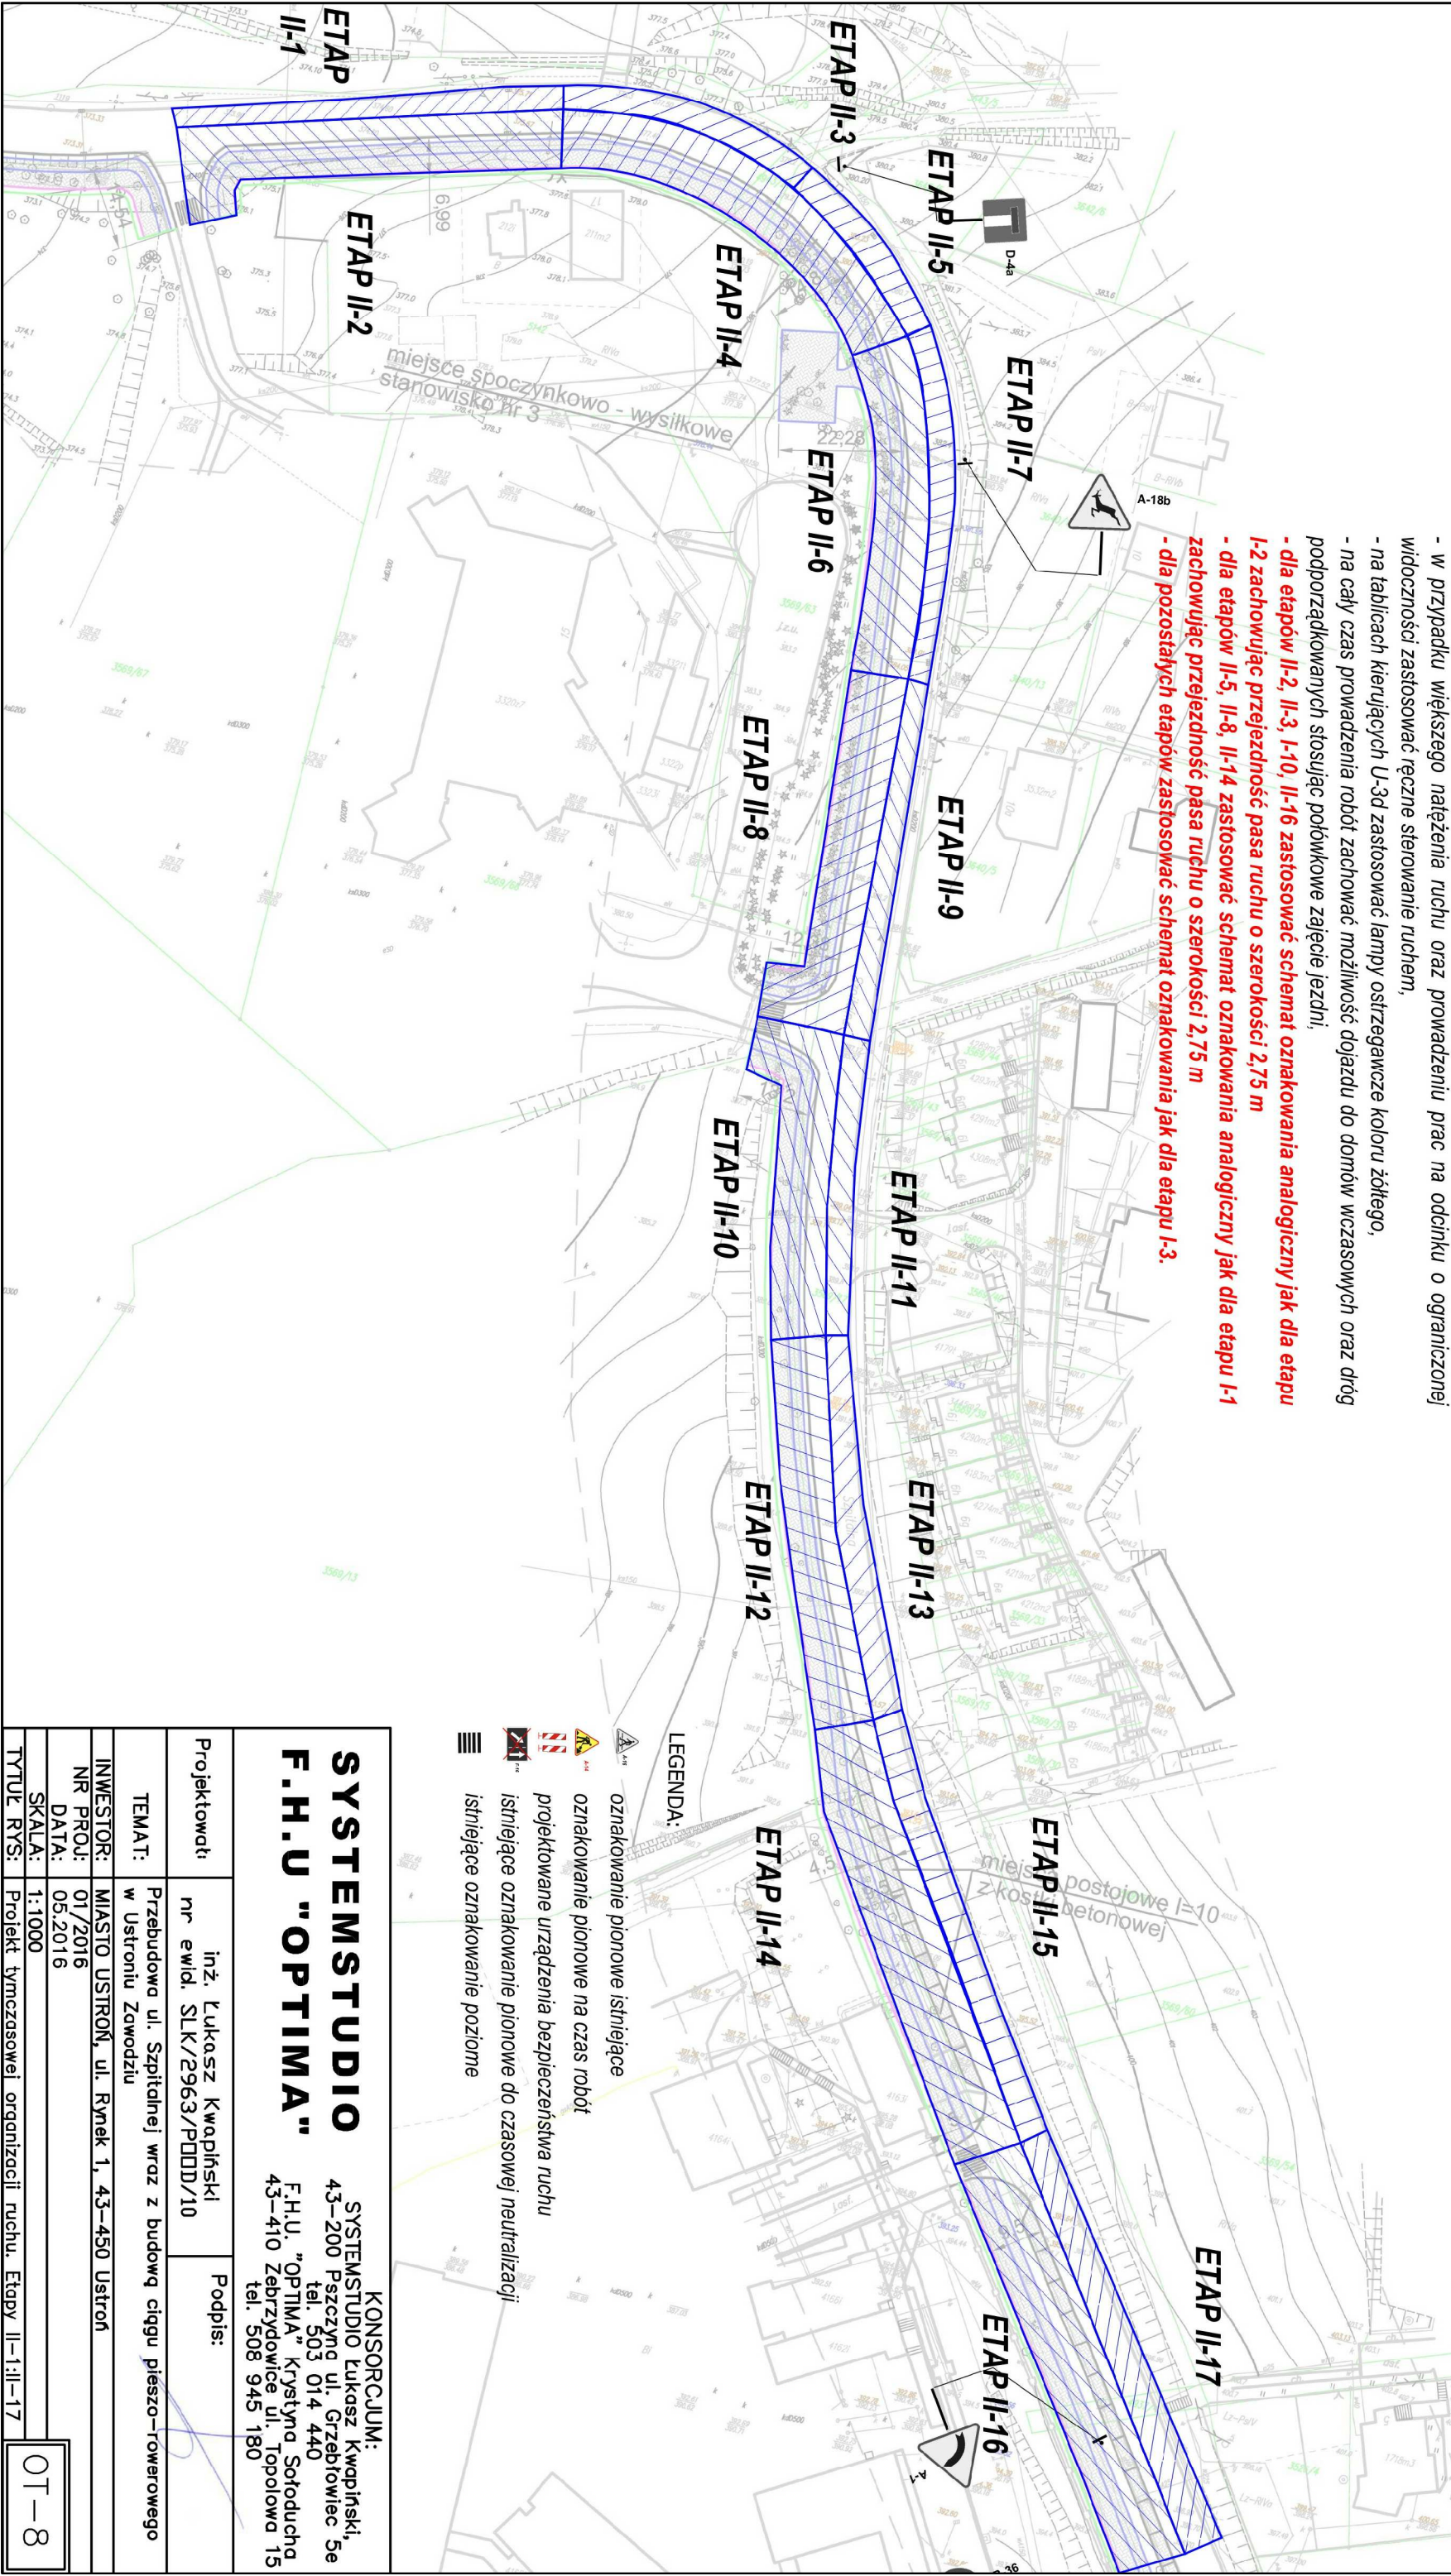

- LEGENDA:
- oznakowanie pionowe istniejące
 - oznakowanie pionowe na czas robót
 - projektowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 - istniejące oznakowanie pionowe do czasowej neutralizacji
 - istniejące oznakowanie poziome

SYSTEMSTUDIO F.H.U "OPTIMA" KONSORCJUM: SYSTEMSTUDIO Łukasz Kwapiński, 43-200 Pszczyna ul. Grzebłowiec 5e tel. 503 014 440 F.H.U. "OPTIMA" Krystyna Sołoducha 43-410 Zembrzyłowice ul. Topolowa 15 tel. 508 945 180			Projektant: inż. Łukasz Kwapiński nr ewid. SLK/2963/P/DDD/10 Podpis: _____		
TEMAT: Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Ustroniu Zawodziu			INWESTOR: MIASTO USTRON, ul. Rynek 1, 43-450 Ustron		
NR PROJ: 01/2016			DATA: 05.2016		
SKALA: 1:1000			TYTUŁ RYS: Projekt tymczasowej organizacji ruchu. Etapy II-1:II-17		
			OT-8		