


ŚCIANA ZEWNĘTRZNA		
S1	TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY NA SIATCE	0,2cm
	WEŁNA MINERALNA	12cm
	ŚCIANA Z CEGŁY	75-50cm
	TYNK CEM.-WAP.	1cm
	GLĄDZ GIPSOWA	-
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - COKÓŁ		
S2	TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY NA SIATCE	0,2 cm
	POLISTYREN EKSTUDOWANY	10 cm
	2 x POWŁOKA BITUMICZNA HYDROIZOLACYJNA	-
	TYNK WYRÓWNAWCZY	0,5cm
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z CEGŁY	75-50cm
	TYNK CEM.-WAP.	1 cm
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - PIWNICA		
S3	TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY NA SIATCE	0,2 cm
	POLISTYREN EKSTUDOWANY	10 cm
	2 x POWŁOKA BITUMICZNA HYDROIZOLACYJNA	-
	TYNK WYRÓWNAWCZY	0,5cm
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z CEGŁY	75-50cm
	TYNK CEM.-WAP.	1 cm
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - FUNDAMENTOWA		
S4	FOLIA KUBEŁKOWA	-
	POLISTYREN EKSTUDOWANY	10 cm
	2 x POWŁOKA BITUMICZNA HYDROIZOLACYJNA	-
	TYNK WYRÓWNAWCZY	0,5cm
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z CEGŁY	75-50cm
ŚCIANA WEWNĘTRZNA 25 cm		
S5	GLĄDZ GIPSOWA	-
	TYNK CEM.-WAP.	1 cm
	PUSTAK CERAMICZNY	25 cm
	TYNK CEM.-WAP.	1 cm
	GLĄDZ GIPSOWA	-
ŚCIANA WEWNĘTRZNA 8 cm		
S6	GLĄDZ GIPSOWA	-
	TYNK CEM.-WAP.	1 cm
	PUSTAK CERAMICZNY	8 cm
	TYNK CEM.-WAP.	1 cm
	GLĄDZ GIPSOWA	-
ŚCIANA WEWNĘTRZNA GIPSOWO-KARTONOWA		
S7	GLĄDZ GIPSOWA	-
	PLYTA G-K	1,25 cm
	STELAZ ALUMINIOWY WYPEŁNIONY WEŁNĄ MINERALNĄ	8 cm
	PLYTA G-K	1,25 cm
	GLĄDZ GIPSOWA/GLAZURA	-
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - LUKARNA		
S8	TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY NA SIATCE	0,2cm
	WEŁNA MINERALNA	5cm
	PLYTA OSB	3,5cm
	ISTN. KONSTRUKCJA DREWNIANA + wełna mineralna	15cm
	FOLIA PAROIZOLACYJNA	-
	PLYTA G-K na podkonstrukcji aluminiowej	5 cm
	GLĄDZ GIPSOWA	-
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - WIATROLAP		
S9	PLYTA WŁÓKN.-CEM. W KOLORZE RAL 7016	0,8 cm
	PUSTKA WENTYLOWANA	6 cm
	PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA	18 cm
	WEŁNA MINERALNA	12 cm
	PUSTAK CERAMICZNY	25 cm
	TYNK CEM.-WAP.	1 cm
	GLĄDZ GIPSOWA	-
ŚCIANA FUNDAMENTOWA - WIATROLAP		
S10	FOLIA KUBEŁKOWA	-
	POLISTYREN EKSTUDOWANY	10 cm
	2 x POWŁOKA BITUMICZNA HYDROIZOLACYJNA	-
	TYNK WYRÓWNAWCZY	0,5 cm
	BŁOCZEK BETONOWY	25 cm
	TYNK WYRÓWNAWCZY	0,5 cm
	2 x POWŁOKA BITUMICZNA HYDROIZOLACYJNA	-
PODŁOGA NA GRUNCIE		
P1	WARSTWA WYKONCZENIOWA (PARKIET, PŁYTKI GRES)	2cm
	WYLEWKA CEMENTOWA	5cm
	STYROPIAN POSADZKOWY FS-30 (NA ZAKŁAD)	15cm
	2 x FOLIA HYDROIZOLACYJNA NA ZAKŁAD	-
	BETON PODKŁADOWY WG PROJ. KONSTR.	10cm
	PODSYPKA PIASKOWA WG PROJ. KONSTR.	30cm
STROP NAD PIWNICĄ		
P2	WARSTWA WYKONCZENIOWA (PARKIET, PŁYTKI CER.)	2cm
	WYLEWKA CEMENTOWA	5cm
	POLISTYREN EKSTUDOWANY XPS	10cm
	FOLIA PVC	-
	STROP ISTNIEJĄCY	-
	TYNK CEM.-WAP.	1cm
	GLĄDZ GIPSOWA	-
STROP PIĘTRA		
P3	WARSTWA WYKONCZENIOWA (PARKIET, PŁYTKI CER.)	2cm
	WYLEWKA CEMENTOWA	5cm
	STYROPIAN POSADZKOWY FS-30	3cm
	FOLIA PVC	-
	STROP ŻELBETOWY WG PROJ. KONSTRUKCJI	20cm
	TYNK CEM.-WAP.	1cm
	GLĄDZ GIPSOWA	-
WYKONCZENIE PODDASZA		
P4	WEŁNA MINERALNA UKŁADANA MIĘDZY KLESZCZAMI	15cm
	RUSZT ALUMINIOWY Z WEŁNĄ MINERALNĄ	10cm
	FOLIA PAROIZOLACYJNA	-
	PLYTA GI-KA DO UZYSKANIA ODPORNOŚCI	3cm
	OGNIOWEJ EI30	-
	GLĄDZ GIPSOWA	-
DACH - CZĘŚĆ OCIEPLONA		
D1	BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA układana na rąbek	-
	MATA STRUKTURALNA - warstwa rozdzielająca	-
	PEŁNE DESKOWANIE	3cm
	PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA	-
	WEŁNA MINERALNA UKŁADANA MIĘDZY KROKWIAMI	15cm
	WEŁNA MINERAL. UKŁADANA MIĘDZY PODKONSTRUKCJĄ	10cm
	FOLIA PAROIZOLACYJNA	-
	PŁYTKI GI-Ka	1,25cm
DACH - CZĘŚĆ NIEOCIEPLONA		
D2	BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA układana na rąbek	-
	MATA STRUKTURALNA - warstwa rozdzielająca	-
	PEŁNE DESKOWANIE	3cm
	PRZESTRZEŃ WENTYLOWANA	-
	KONSTRUKCJA DREWNIANA	istn.
DACH PŁASKI		
D3	PAPĄ DACHOWĄ TERMZOGRZEWALNĄ x2	-
	POLISTYREN EKSTUDOWANY ułożony ze spadkiem min.2%	min. 2cm
	POLISTYREN EKSTUDOWANY XPS	15 cm
	FOLIA PAROIZOLACYJNA	-
	STROP ŻELBETOWY WG PROJ. KONSTRUKCJI	-

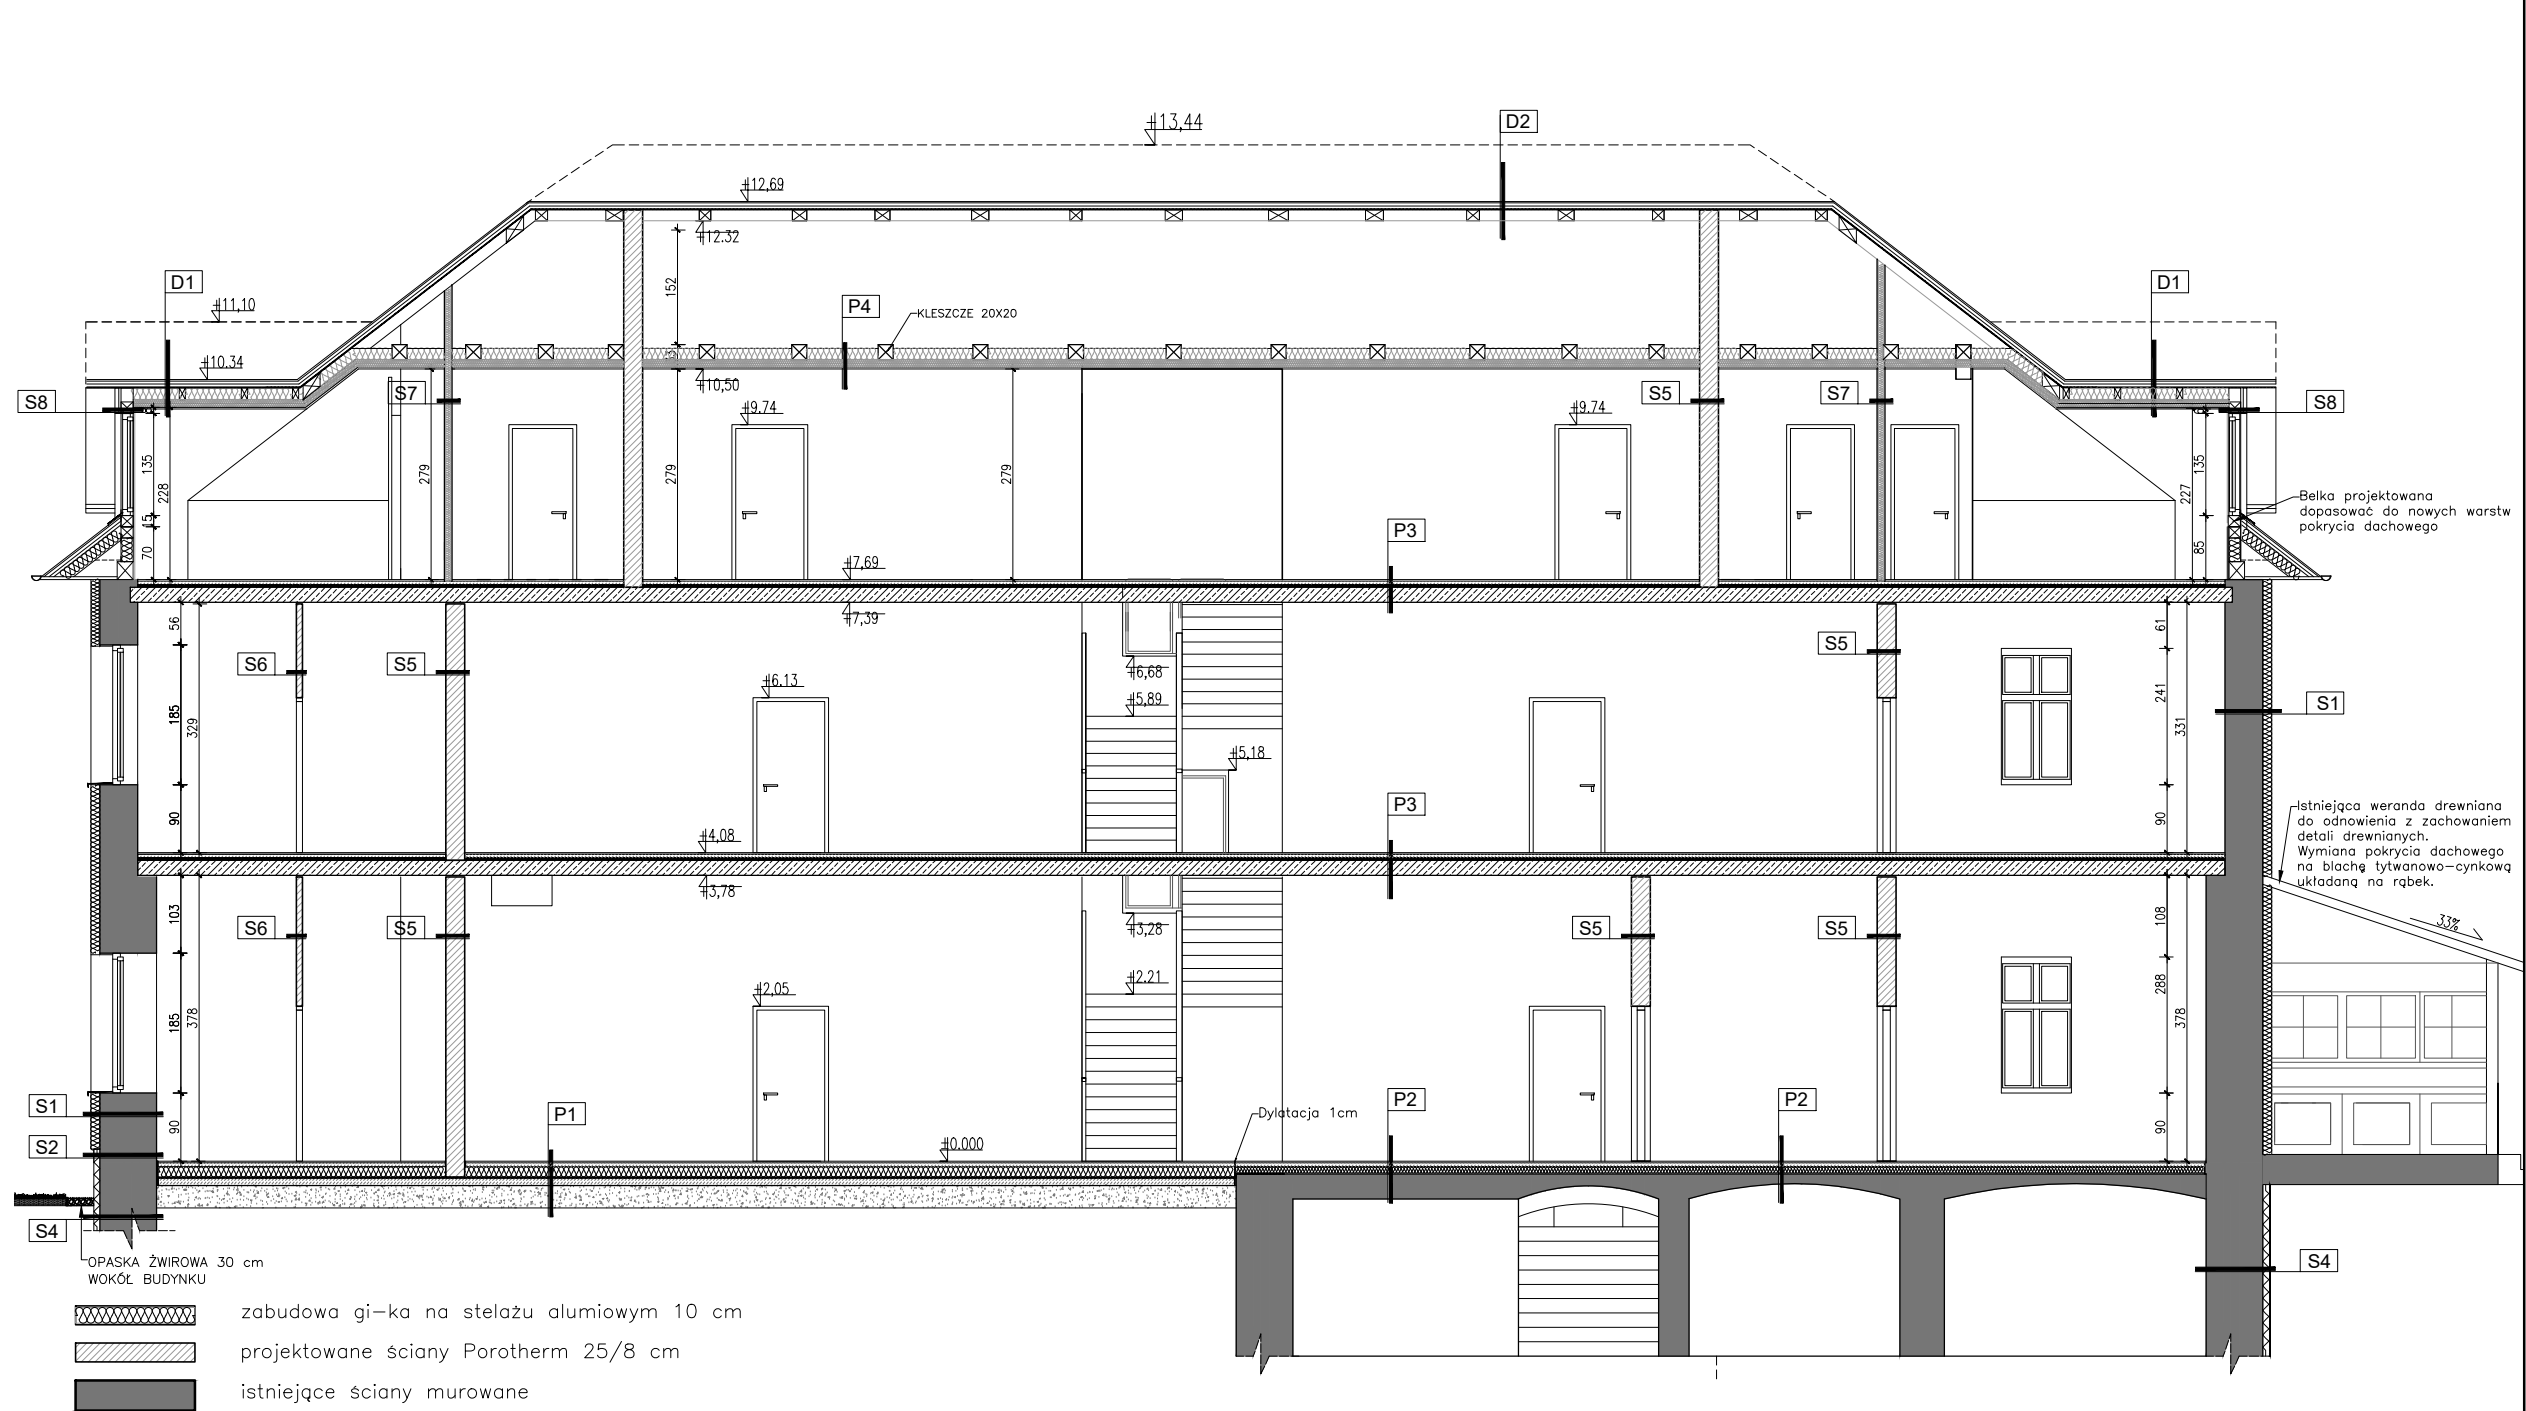

UWAGA  
NALEŻY ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCY POZIOM 0.000=350,51 m n.p.m.  
GRUBOŚĆ STYROPIANU W NOWOPOROJEKOWANEJ POGLĄDZIE NA  
STROPIE NAD PIWNICĄ [P2] UZGODNIĆ  
Z PROJEKTANTEM PO DOKONANIU ODKRYWEK.

- UWAGI:
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I BUDOWLANymi, WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY.
  - WSZYSTKIE WYMIARY PODANE SĄ W CENTYMETRACH NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEŚPOŚREDNIO Z RYSUNKU. OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY JEST SPRAWDZENIE WYMIARU W NATURZE. W WYPADKU JAKIEJKOLWIEK ZMIANY LUB RÓŻNICY ZAUWAŻONEJ MIĘDZY PROJEKTEM A STANEM FAKTYCZNYM WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST PRZEKAZAĆ TĘ INFORMACJĘ DO BIURA PROJEKTOWEGO.
  - RYŚUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z RÓWNOLEGŁĄ BIEŻĄCĄ KOORDYNACJĄ MIĘDZYBRANŻOWĄ.
  - W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:
    - PRAWO BUDOWLANE
    - WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIEDAĆ BUDYNKI ICH USYTUOWANIE
    - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH (WG MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ)
    - NORMY POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO (P.K.N.)
    - INSTRUKCJE, WYTYCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ I STRAŻY POŻARNEJ.
    - INSTRUKCJE, WYTYCZNE I WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
    - PRZEPISY TECHNICZNE INSTYTUCJI KONTROLUJĄCYCH JAKOŚĆ MATERIAŁÓW I WYKONYWANYCH ROBÓT
  - WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI

Wszelkie prawa zastrzeżone © "P.P.U.H. PRO TECHNOLOGY". Koplowanie lub wykorzystywanie materiałów w całości lub części bez pisemnej zgody "P.P.U.H. PRO TECHNOLOGY" jest zabronione.

P.P.U.H. PRO TECHNOLOGY Paweł Szafarczyk 43-300 Bielsko-Biała ul. Adama Mickiewicza 21b NIP: 548-253-23-46 e-mail: biuro@protechnology.com.pl		Temat Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkanego wielorodzinnego, z przeznaczeniem na lokale komunalne.		Projektant: mgr inż. arch. MARCIN JAGIEŁKO upr. nr 3/11/SLOKK		Podpis		Nazwa rysunku PRZEKRÓJ A-A	
Obiekt i usytuowanie Ustroń ul. Daszyńskiego 54 Działka ewidencyjna nr: 72/5		Inwestor Gmina Ustroń Ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń		Sprawdzający: mgr inż. arch. ANNA PISULA upr bud. nr 24/03/SLOKK		Podpis		Branża ARCHITEKTURA	
Opracował/a: mgr inż. arch. Katarzyna Biernat inż. arch. Pamela Goliszek-Czuba						Podpis		Stadium PROJEKT BUDOWLANY	
								Data	Skala
								05.2017	1:100 (A3)
								Nr rys	Rev.
								A - 05	00