


# GRUNTY NIESPOISTE I SPOISTE

odtworzenie terenu w zależności od lokalizacji

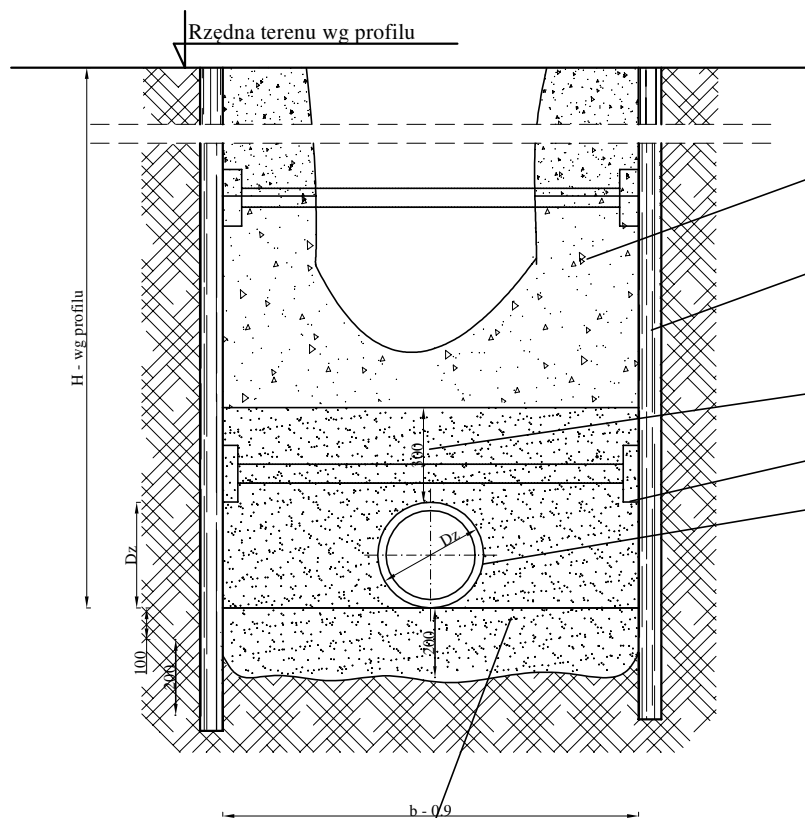

Zasypka z gruntu rodzimego zagęszczanego warstwami 30cm - tylko w terenie zielonym.  
W terenie utwardzonym wymiana gruntu zasypki wykopu na pospółkę lub inny materiał dobrze zagęszczalny, zagęszczany warstwami co 20 cm.

Obudowa wykopu  
(płyty stalowe, dyle stalowe,  
ścianki szczelne)

Zasypka piaskowa 30cm

Rozpory obudowy

projektowana sieć o dn wg profilu

Fundament piaskowy - 20cm  
zagęszczony do  $I_s=0,98$



ERGID sp. z o.o.  
ul. Pierściecka 73  
43-430 Kiczycze

Inwestor: Miasto Ustroń  
Rynek 1 , 43-450 Ustroń

Temat: Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową pompowni ścieków w rejonie ul. Wspólnej w Ustroniu

Zadanie: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przebudową pompowni ścieków w rejonie ul. Wspólnej w Ustroniu

Stadium: Projekt budowlany-wykonawczy

Nr rys: 8

Rysunek: Podbudowa pod rurociąg - rysunek typowy

Skala: 1 :20

Projektował:  
mgr inż. Adam Sapeta  
upr. bud. proj.-wyk.  
nr SLK/8197/PWBS/18

Sprawdził:  
mgr inż. Janina Korcz  
upr. bud. proj.-wyk.  
nr 218/82 B-B

Opracował:  
mgr inż. Rafał Nycz

Data: 11.2020