

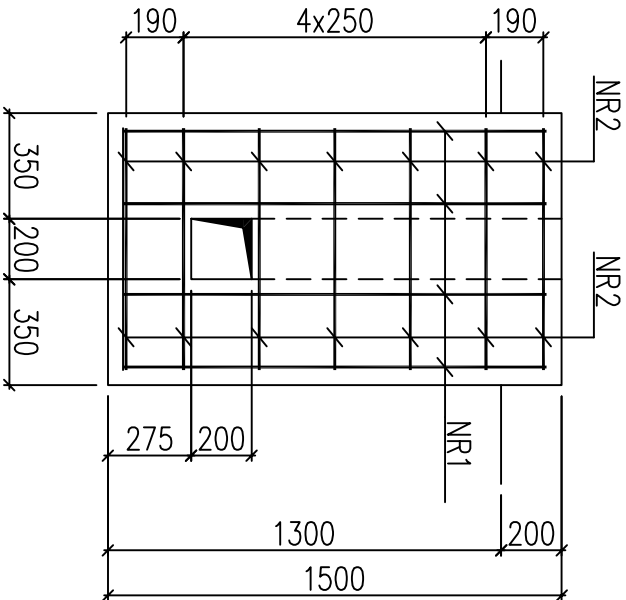


Fundament szafy sterującej

zbrojenie – skala 1:25 wyk 1x

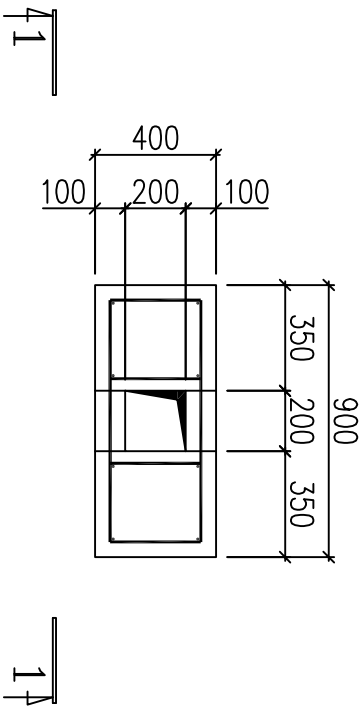

FUNDAMENT SZAFY STERUJĄCEJ  
ZESTAWIENIE ZBROJENIA

NR	φ	ILOŚĆ szt.	DŁUG. m	A – IIIN			
				ø8	ø10	ø16	ø20
1	ø10	8	1,70		13,60		
2	ø10	14	1,84		25,76		
DŁUGOŚĆ RAZEM				0,00	39,36	0,00	0,00
CIĘŻAR 1mb				0,395	0,610	1,58	2,47
CIĘŻAR RAZEM				0,00	24,01	0,00	0,00
OGÓŁEM dla 1 szt.				KG	24,01		

OBLĘTOŚĆ BETONU

OGÓŁEM dla 1 szt.	m <sup>3</sup>	0,54
-------------------	----------------	------

Uwaga:

W miejscu otworów i przebieg pręty zbrojeniowe naciąć i odgiąć.  
Wszystkie wymiary podano w mm.

Beton C25/30 (B-30)  
W8 F150 nasiąkliwość max 5%  
Chudy beton C12/15 (B-15)  
Stal A-IIIN (BSt500)

Otulina zbrojenia min. 30mm

Zadanie inwestycyjne:

ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Temat:

PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA  
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU

Przedmiot rysunku:

Skala

—

Data

Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant

10.2019

R. ŻYŁA

SLK/1913  
PWOK/07

*[Signature]*

Opracował

10.2019

SLK/2347  
PWOK/08

*[Signature]*

Sprawdz.

10.2019

R. KASZUBA

*[Signature]*

Kierownik

10.2019

B. SZAPAJKO

*[Signature]*

OB.23 POMPOWNIA WODY  
TECHNOLOGICZNEJ

Stadium

Zamawiający:

MIASTO USTRÓŃ

UL. RYNEK 1, 43-450 USTRÓŃ

*[Signature]*

FUNDAMENT SZAFY STERUJĄCEJ

PW

Użytkownik:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW USTRÓŃ  
UL. SPORTOWA 17, 43-450 USTRÓŃ

Nr rysunku:

Branża:

KONSTRUKCJA

D2-718-CB-023-105-A

Nr umowy:

718/18



HYDROSAN

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI  
WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.  
44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81