


Płyta nakrywowa pompowni P1

zbrojenie – skala 1:25 wyk 1x

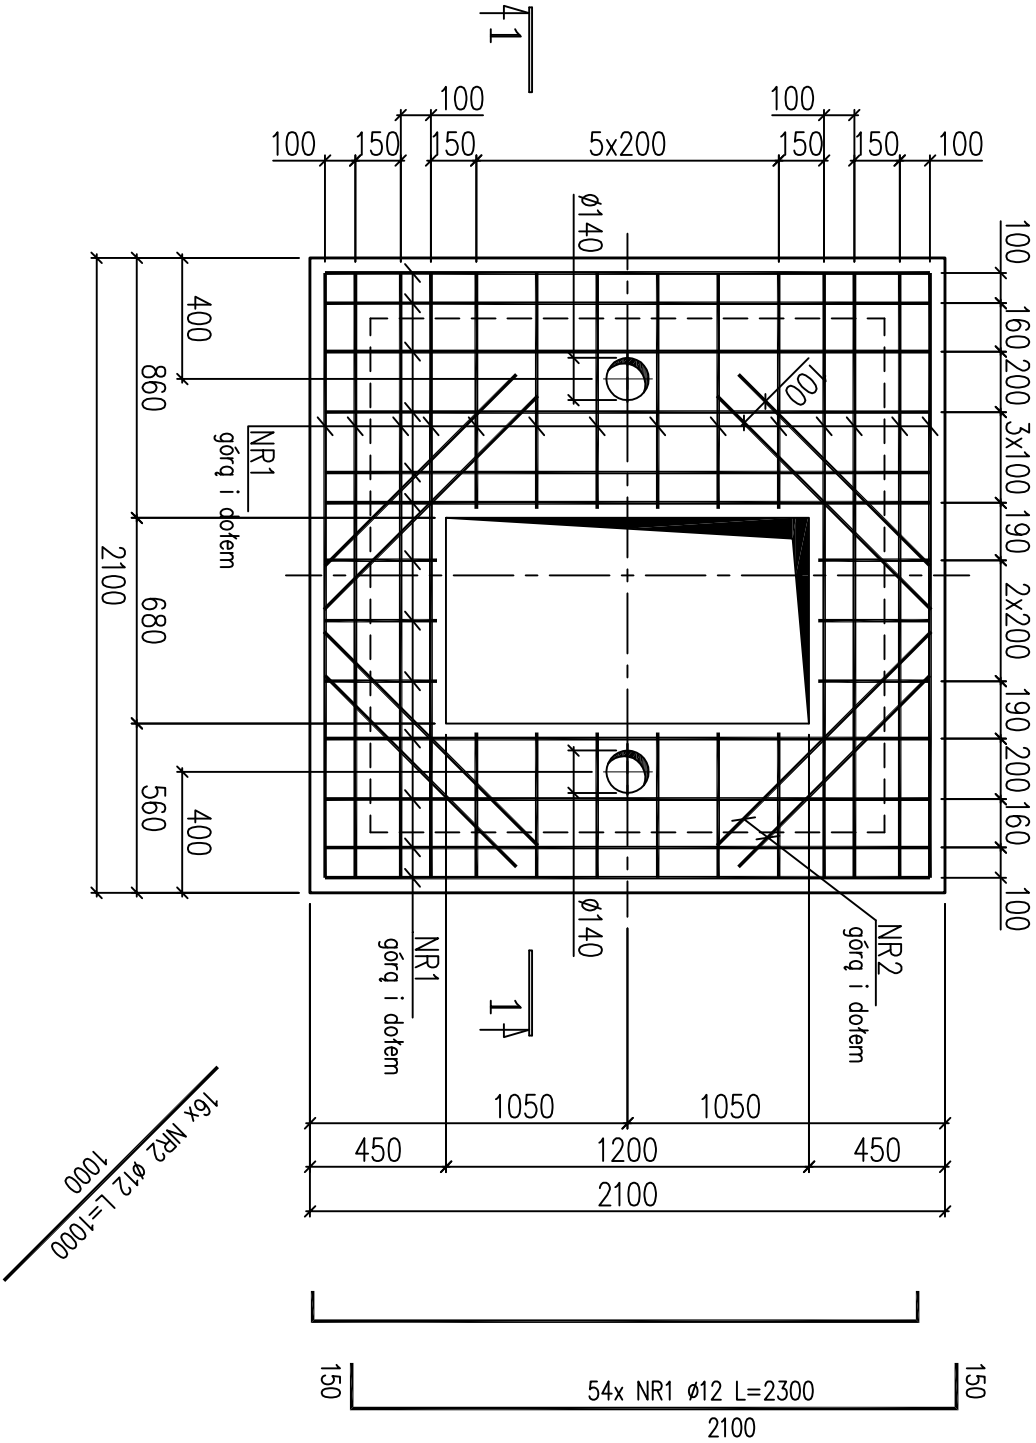

PLYTA NAKRYWOWA POMPOWNI P1
ZESTAWIENIE ZBROJENIA

NR	Ø	ILOŚĆ szt.	DŁUG. m	A – IIIN			
				Ø8	Ø12	Ø16	Ø20
1	Ø12	54	2,30		124,20		
2	Ø12	16	1,00		16,00		
DŁUGOŚĆ RAZEM				0,00	140,20	0,00	0,00
CIĘŻAR 1mb				0,395	0,888	1,58	2,47
CIĘŻAR RAZEM				0,00	124,50	0,00	0,00
OGÓŁEM dla 1 szt.				KG	124,50		

OBJĘTOŚĆ BETONU			
OGÓŁEM dla 1 szt.	m ³	0,90	

Uwaga:

W miejscu otworów i przebieg pręty zbrojenia naciąć i odgiąć.
Wszystkie wymiary podano w mm.

Beton C25/30 (B-30)
W8 F150 nasiąkliwość max 5%
Chudy beton C12/15 (B-15)
Stal A-IIIN (BSt500)

Otulina zbrojenia min. 50mm

Zadanie inwestycyjne:

ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Temat:

PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU

Przedmiot rysunku:

OB.23 POMPOWNI WODY
TECHNOLOGICZNEJ

PLYTA NAKRYWOWA P1

Temat:											
PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU											
Przedmiot rysunku:											
OB.23 POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ		Skala		—							
		Projektant		10.2019		R. ŻYŁA		SLK/1913 PWOK/07			
		Opracował		10.2019							
		Sprawdz.		10.2019		R. KASZUBA		SLK/2347 PWOK/08			
		Kierownik		10.2019		B. SZAPAJKO					
Stadium		Zamawiający: MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1, 43-450 USTRÓŃ									
PW		Użytkownik: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW USTRÓŃ UL. SPORTOWA 17, 43-450 USTRÓŃ									
Branża:		Nr rysunku:		D2-718-CB-023-103-A		Nr umowy:		718/18			
KONSTRUKCJA											
HYDROSAN											
HYDROSAN		BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O. 44-101 GLIWICE, UL. SIEKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81									

BRANŻA: KONSTRUKCJA

Nr rysunku: **D2-718-CB-023-103-A**

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O.
44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81