
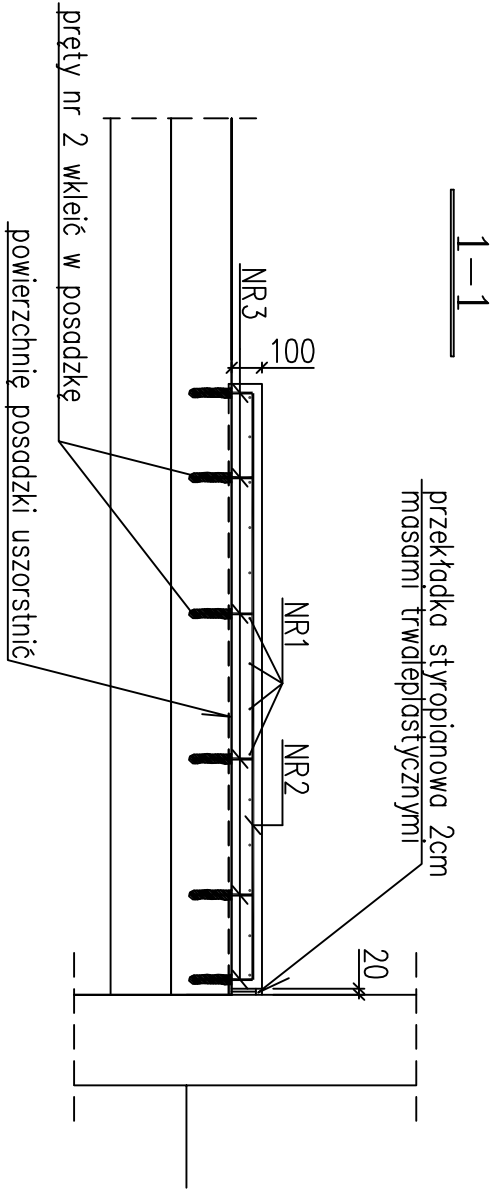


Płyta pod zbiornikiem

zbrojenie – skala 1:25 wyk 1x

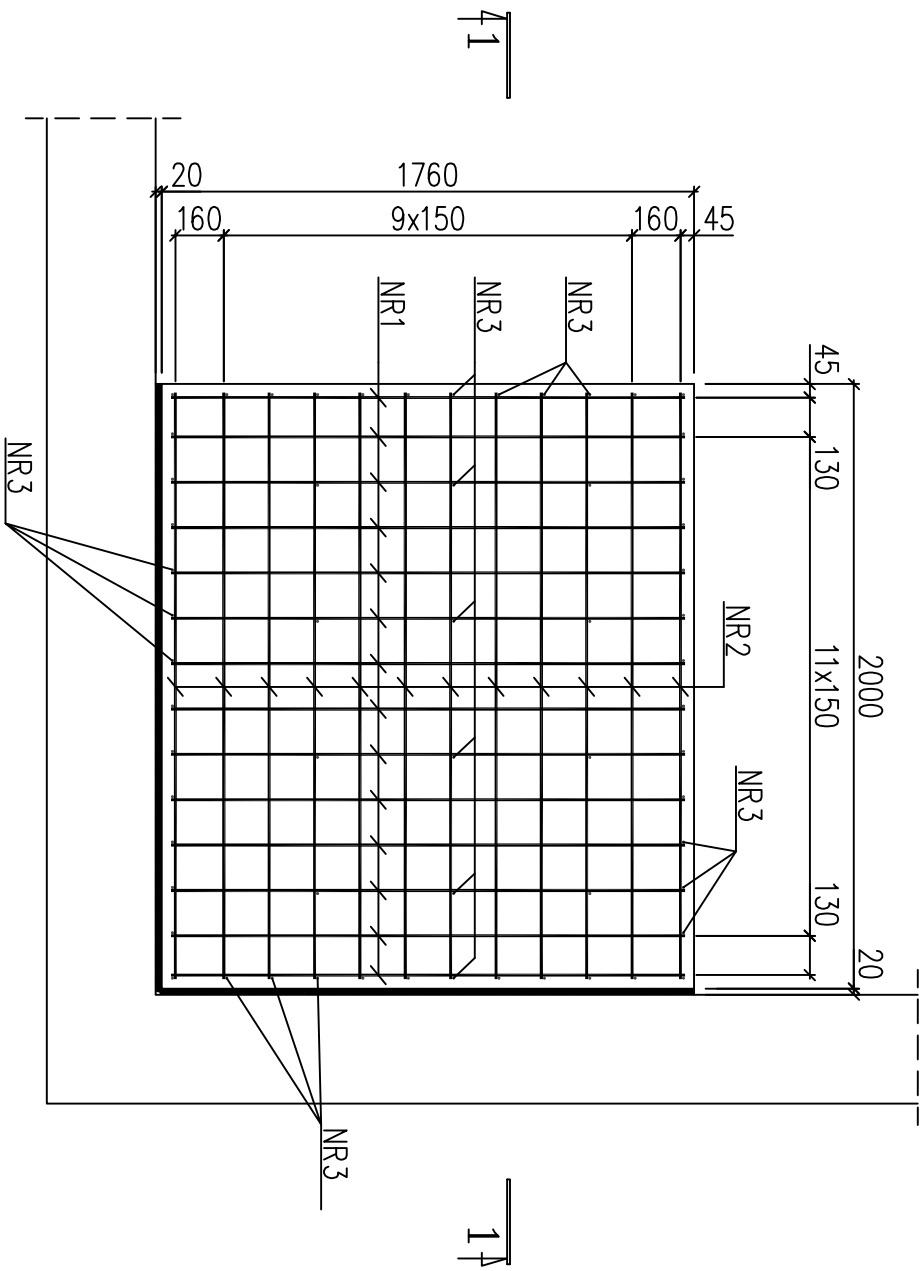

60x NR3  $\phi$ 10 L=400

14x NR1  $\phi$ 10 L=1700

12x NR2  $\phi$ 10 L=1940

PLYTA POD ZBIORNIKIEM  
ZESTAWIENIE ZBROJENIA

NR	$\phi$	ILOŚĆ szt.	DŁUG. m	A – IIIN			
				$\phi$ 8	$\phi$ 10	$\phi$ 16	$\phi$ 20
1	$\phi$ 10	14	1,70		23,80		
2	$\phi$ 10	12	1,94		23,28		
3	$\phi$ 10	60	0,40		24,00		
DŁUGOŚĆ RAZEM				0,00	71,08	0,00	0,00
CIĘŻAR 1mb				0,395	0,610	1,58	2,47
CIĘŻAR RAZEM				0,00	43,36	0,00	0,00
OGÓŁEM dla 1 szt.				KG	43,36		

OBJĘTOŚĆ BETONU			
OGÓŁEM dla 1 szt.	m <sup>3</sup>	0,35	

Uwaga:

W miejscu otworów i przebieg pręty zbrojeniuowe naciąg i odgiąć.  
Wszystkie wymiary podano w mm.

Beton C25/30 (B-30)  
W8 F150 nasiąkliwość max 5%  
Chudy beton C12/15 (B-15)  
Stal A-IIIN (BSt500)

Otulina zbrojenia min. 30mm

Zadanie inwestycyjne:

ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Temat:

PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA  
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU

Przedmiot rysunku:

OB.16 STACJA MECHANICZNEGO  
ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI  
OSADU PRZEFERMENTOWANEGO

PLYTA POD ZBIORNIK

Nr rysunku:

Branża:

KONSTRUKCJA

D2-718-CB-016-101-A

Nr umowy:

718/18

Stadium

Zamawiający:

MIASTO USTRÓŃ

UL. RYNEK 1, 43-450 USTRÓŃ

Użytkownik:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW USTRÓŃ

UL. SPORTOWA 17, 43-450 USTRÓŃ

Skala

—

Data

Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant

10.2019

R. ŻYŁA

SLK/1913

PWOK/07

OPracował

10.2019

R. KASZUBA

SLK/2347

PWOK/08

Sprawdz.

10.2019

B. SZAPAJKO

10.2019

44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81