
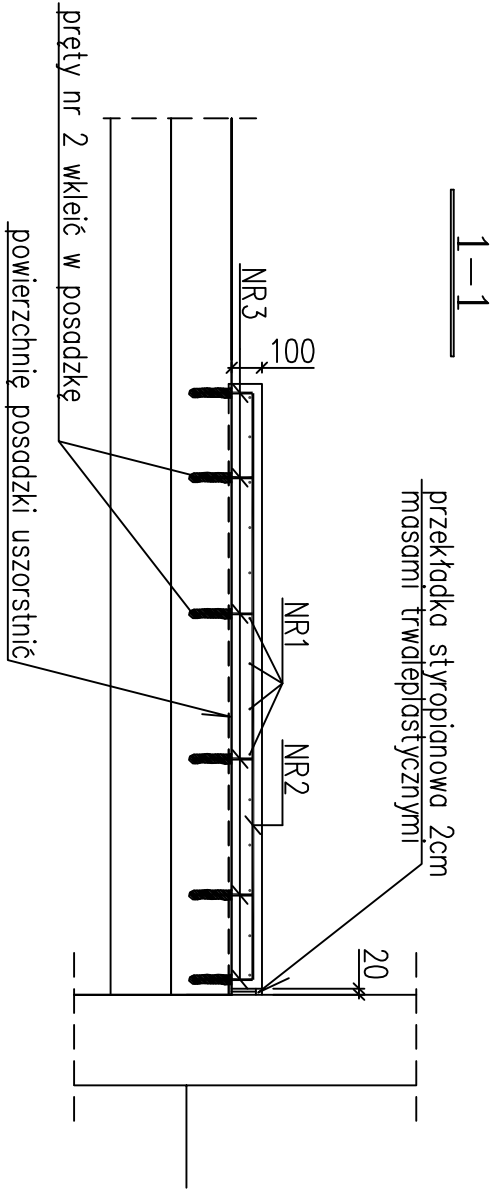


Płyta pod zbiornikiem

zbrojenie – skala 1:25 wyk 1x

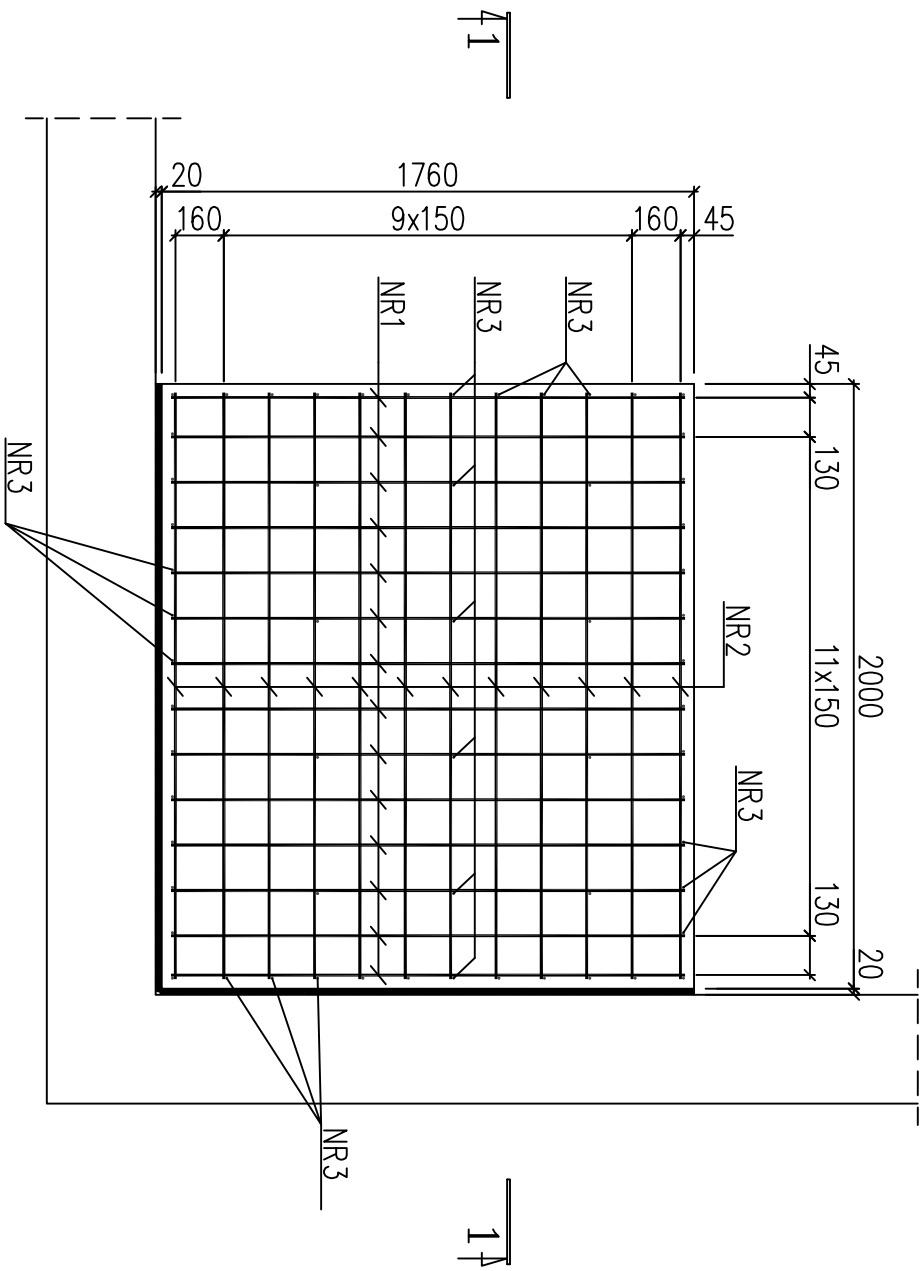

- 60x NR3 ϕ 10 L=400
- 200200
- 14x NR1 ϕ 10 L=1700
- 1700
- 12x NR2 ϕ 10 L=1940
- 1940

PLYTA POD ZBIORNIKIEM
ZESTAWIENIE ZBROJENIA

NR	ϕ	ILOŚĆ szt.	DŁUG. m	A – IIIN			
				ϕ 8	ϕ 10	ϕ 16	ϕ 20
1	ϕ 10	14	1,70		23,80		
2	ϕ 10	12	1,94		23,28		
3	ϕ 10	60	0,40		24,00		
DŁUGOŚĆ RAZEM				0,00	71,08	0,00	0,00
CIĘŻAR 1mb				0,395	0,610	1,58	2,47
CIĘŻAR RAZEM				0,00	43,36	0,00	0,00
OGÓŁEM dla 1 szt.				KG	43,36		

OBJĘTOŚĆ BETONU			
OGÓŁEM dla 1 szt.	m ³	0,35	

Uwaga:

W miejscu otworów i przebiec pręty zbrojeniuowe naciąg i odgiąć.
Wszystkie wymiary podano w mm.

Beton C25/30 (B-30)
W8 F150 nasiąkliwość max 5%
Chudy beton C12/15 (B-15)
Stal A-IIIN (BSt500)

Otulina zbrojenia min. 30mm

Zadanie inwestycyjne:

ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Temat:

PRZEBUDOWY INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU

Skala

—

Data

Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Projektant

10.2019

R. ŻYŁA

SLK/1913

PWOK/07

Opracował

10.2019

Sprawdz.

10.2019

R. KASZUBA

SLK/2347

PWOK/08

Kierownik

10.2019

B. SZAPAJKO

Przedmiot rysunku:

OB.16 STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADU PRZEFERMENTOWANEGO

Stadium

Zamawiający:

MASTO USTRON

UL. RYNEK 1, 43-450 USTRON

PB

Użytkownik:

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW USTRON

UL. SPORTOWA 17, 43-450 USTRON

HYDROSAN

KONSTRUKCJA

Nr rysunku:

D1-718-CB-016-301-A

Nr umowy:

718/18

HYDROSAN

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.

44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81