
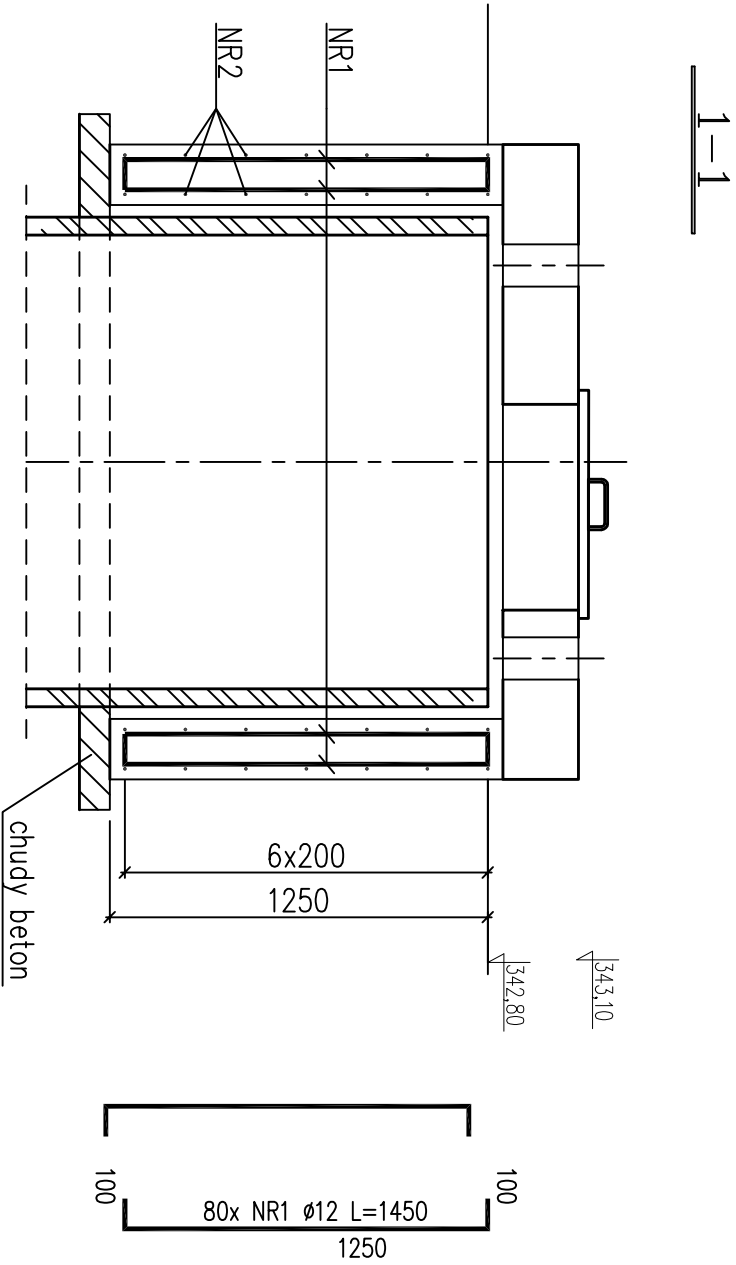


Fundament F1

zbrojenie – skala 1:25 wyk 1x

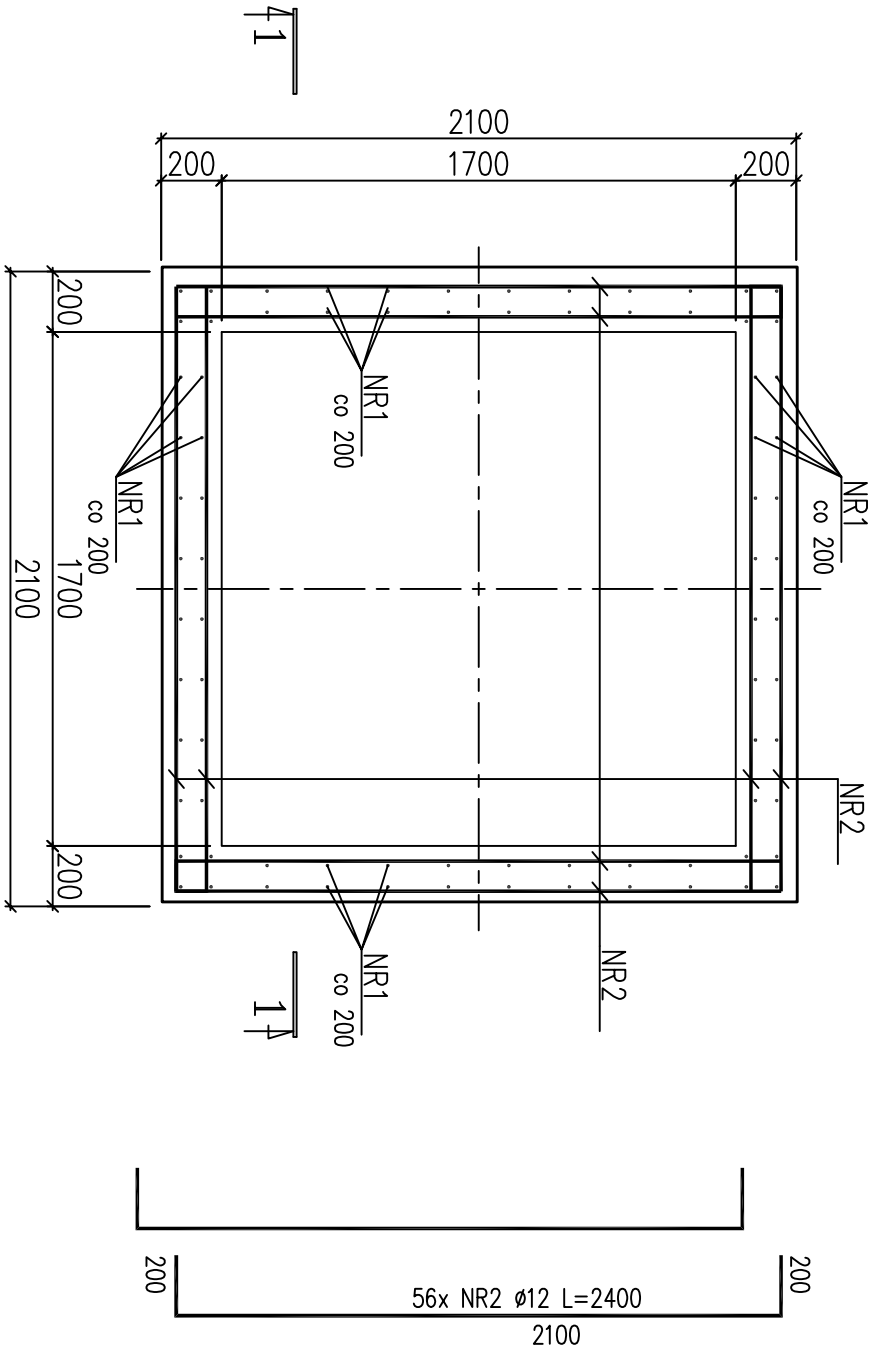

FUNDAMENT F1
ZESTAWIENIE ZBROJENIA

NR	φ	ILOŚĆ szt.	DŁUG. m	A – IIIN			
				φ8	φ12	φ16	φ20
1	φ12	80	1,45		116,00		
2	φ12	56	2,40		134,40		
DŁUGOŚĆ RAZEM				0,00	250,40	0,00	0,00
CIĘŻAR 1mb				KG 0,395	0,888	1,58	2,47
CIĘŻAR RAZEM				KG 0,00	222,36	0,00	0,00
OGÓŁEM dla 1 szt.				KG	222,36		

OBJĘTOŚĆ BETONU			
OGÓŁEM dla 1 szt.	m ³	1,90	

Uwaga:

W miejscu otworów i przebieg pręty zbrojenioowe naciąg i odgiąć.
Wszystkie wymiary podano w mm.

Beton C25/30 (B-30)
W8 F150 nasiąkliwość max 5%
Chudy beton C12/15 (B-15)
Stal A-IIIN (BSt500)

Otulina zbrojenia min. 50mm

Zadanie inwestycyjne:

ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Temat: PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU	Skala	—	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
			10.2019	R. ŻYŁA	SLK/1913 PWOK/07	


Przedmiot rysunku:

1:25

OB.23 POMPOWNIA WODY
TECHNOLOGICZNEJ

FUNDAMENT F1

PB	Stadium	MIASTO USTRONŃ	
	Zamawiający:	UL. RYNEK 1, 43-450 USTRONŃ	
	Użytkownik:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW USTRONŃ UL. SPORTOWA 17, 43-450 USTRONŃ	



HYDROSAN

KONSTRUKCJA

Nr rysunku: **D1-718-CB-023-303-A**

Nr umowy: **718/18**

BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI
WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o.
44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81