



STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADU PRZEFERMENTOWANEGO OB.16

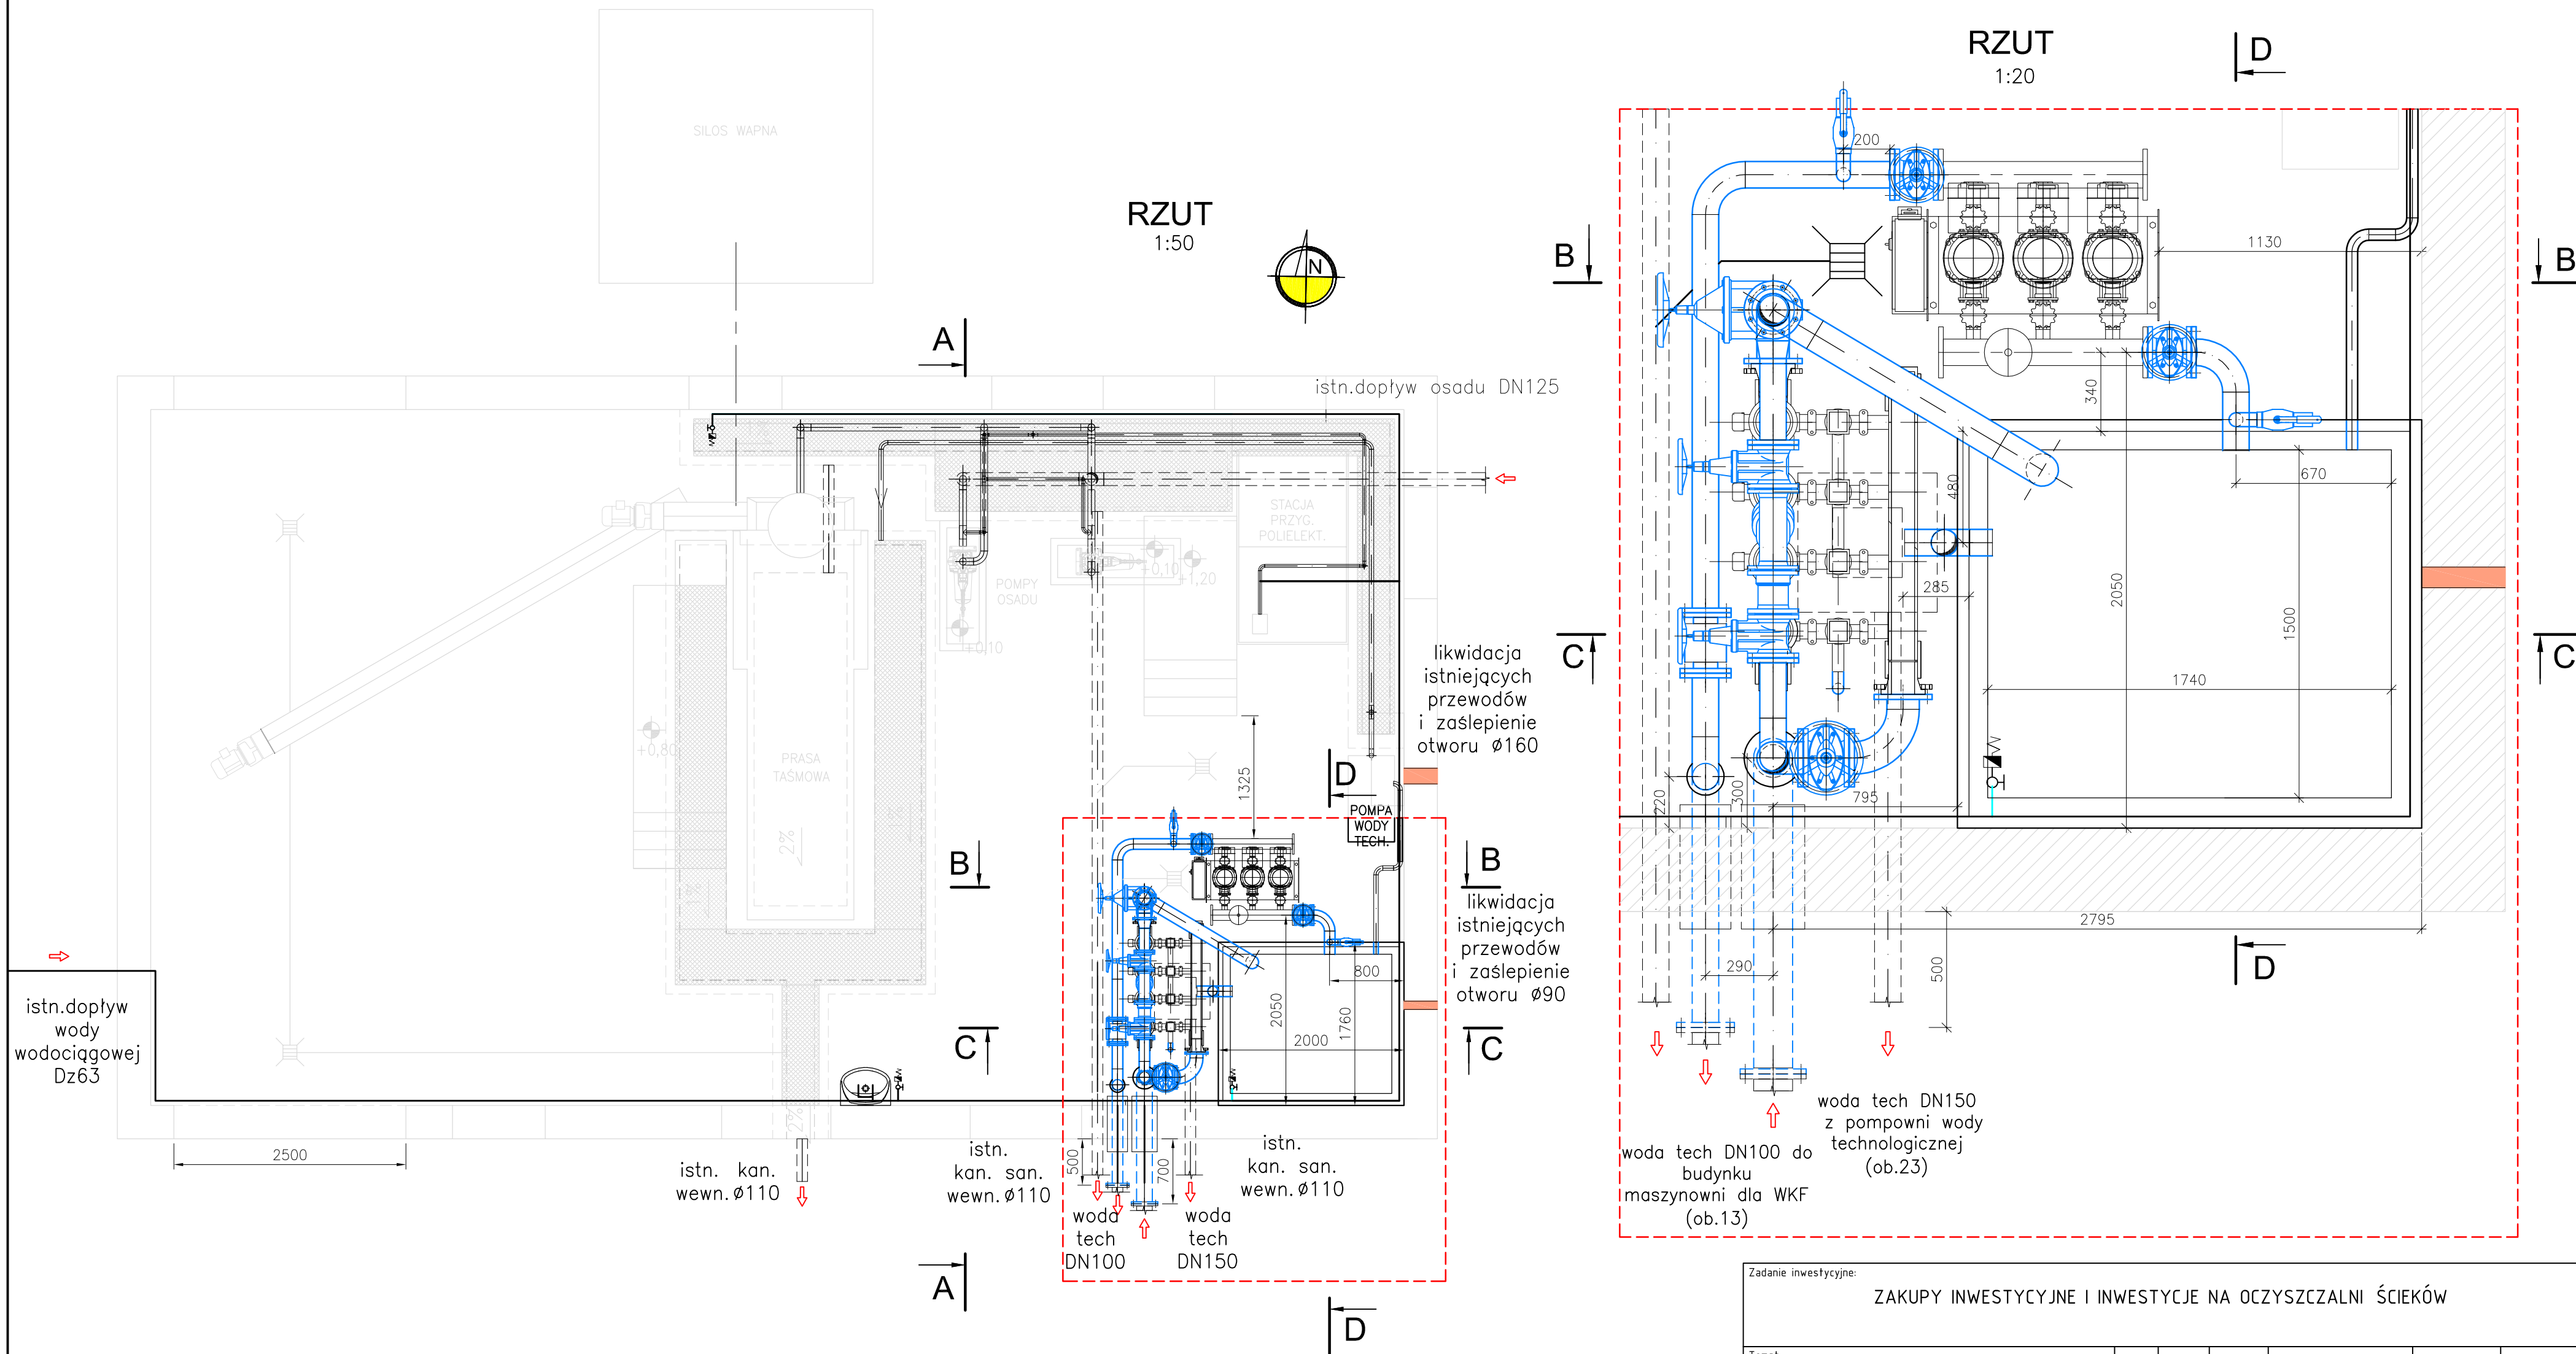

- Istniejąca instalacja wodociągowa – woda zimna
- Projektowana instalacja wodociągowa – woda zimna
- Projektowana instalacja wody technologicznej

UWAGI:

1. ZALECA SIĘ MONTAŻ WSZYSTKICH NIETYPOWYCH URZĄDZEŃ I INSTALACJI ZLECIĆ JEDNOSTKOM SPECJALISTYCZNYM LUB WYKONAĆ POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI DOSTAWCÓW/PRODUCENTÓW.
2. PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY I PRZEZ POSADZKĘ WYKONAĆ W TULEJACH OCHRONNYCH, A PRZESTRZEŃ POMIĘDZY RURĄ, A TULEJĄ - USZCZELNIĆ ELASTYCZNĄ MASĄ WODOODPORNĄ.
3. ISTNIEJĄCE OTWORY NALEŻY ZAŚLEPIĆ.
4. DO PODPIERANIA RUROCIĄGÓW STOSOWAĆ SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA FIRM SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W TYM ZAKRESIE.
5. W MIEJSCU WYLOTU WODY TECHNOLOGICZNEJ ZE ZBIORNIKA (PRZED HYDROFOREM) NALEŻY W KOLANO WSPAWAĆ KOLANO (DN50) Z ZAWOREM KULOWYM PRZEZNACZONYM DO OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA.
6. W MIEJSCU WYLOTU WODY TECHNOLOGICZNEJ ZA HYDROFOREM NALEŻY WSPAWAĆ KOLANO (DN50) Z ZAWOREM KULOWYM PRZEZNACZONYM DO ZASILANIA W WODĘ TECHNOLOGICZNĄ PRASY TAŚMOWEJ W PRZYPADKU AWARII ISTNIEJĄCEJ POMPY.
7. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. D1-718-T-016-009-A.

Zadanie inwestycyjne: ZAKUPY INWESTYCYJNE I INWESTYCJE NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW							
Temat: PRZEBUDOWA INSTALACJI WODY TECHNOLOGICZNEJ NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W USTRONIU		Skala	—	Data	Nazwisko	Uprawnienia	Podpis
		1:50, 1:20	Projektant	10.2019	D. KOŚCIAŃSKI	409/02	
			Opracował	10.2019	K. KŁOS		
			Sprawdz.	10.2019	A. HAWRYLEWICZ	SLK/0047 POOS/04	
			Kierownik	10.2019	B. SZAPAJKO		
Przedmiot rysunku:  OB.16 STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA I HIGIENIZACJI OSADU PRZEFERMENTOWANEGO  Rzuty		Stadium	Zamawiający: MIASTO USTRÓŃ UL. RYNEK 1, 43-450 USTRÓŃ				
		PB	Użytkownik: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW USTRÓŃ UL. SPORTOWA 17, 43-450 USTRÓŃ				
Branża: TECHNOLOGIA		Nr rysunku: D1-718-T-016-008-A		Nr umowy: 718/18			
		BIURO PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ sp. z o.o. 44-101 GLIWICE, UL. SIENKIEWICZA 10, TEL. (032) 231 00 81					