


PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 64 W USTRONIU  
[ DZIAŁKA NR. 136/82 ] NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

OPRACOWANIE ZE WZGLĘDU NA OKAP BUDYNKU OBEJMUJE TAKŻE DZIAŁKĘ ULICZNĄ 4801/2

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA 1 : 500

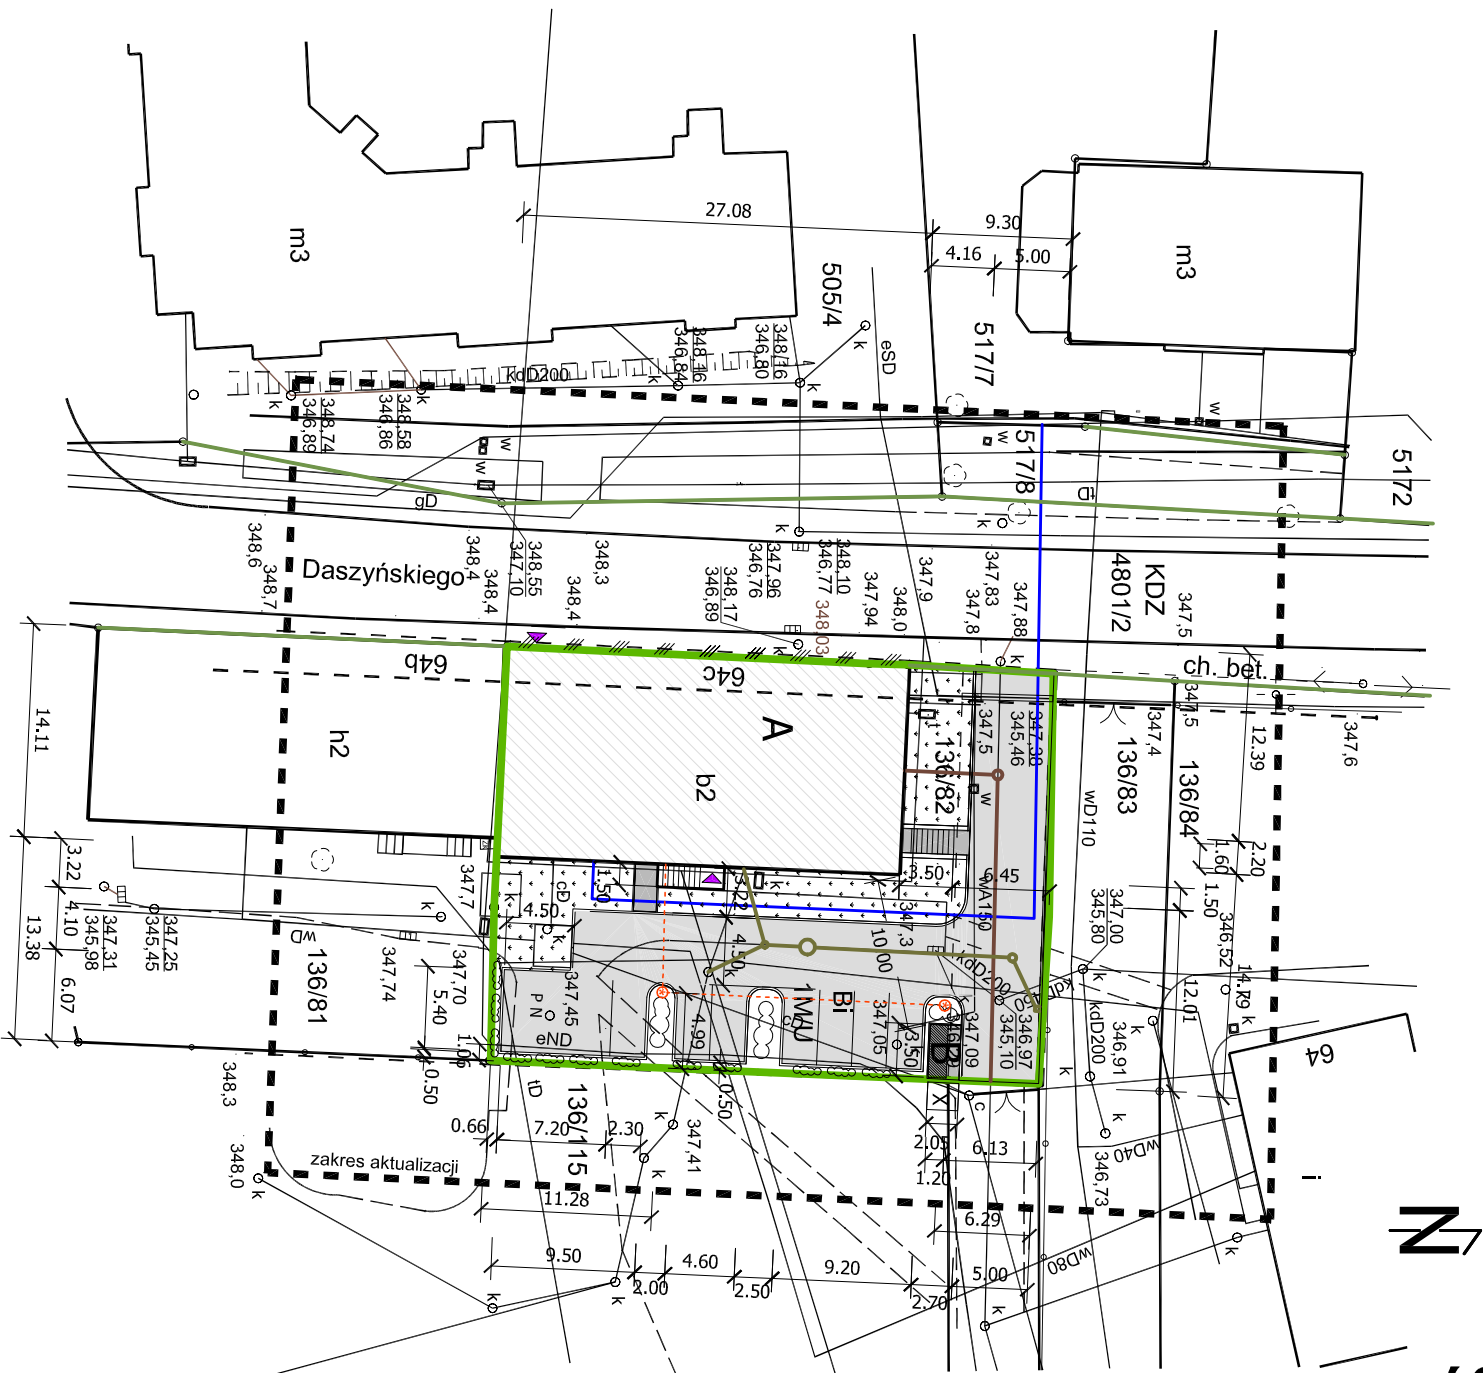

BUDYNEK ISTNIEJĄCY		
POWIERZCHNIA ZABUDOWY	36,85 %	367,00 m <sup>2</sup>
CIĄG PIESZO JEZDNY I PARKING	41,43 %	412,61 m <sup>2</sup>
DOJŚCIA I CHODNIKI	2,65 %	26,45 m <sup>2</sup>
POW. BIOL. CZYNNA /ZIELEŃ/	19,07 %	189,94 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA DZIAŁKI OGÓŁEM	100,00 %	996,00 m <sup>2</sup>

- proj. kanalizacja deszczowa Ø 160  
z separatorem PSK-H KOALA II 10/2500  
/ OBIĘTĘ OSOBNYM OPRACOWANIEM I POSTROJOWANIEM /
- miejsce lokalizacji kontenera  
na śmieci na działce 136/15.
- istniejący budynek objęty projektem
- granica działki 4801/2
- granica działki 136/82
- chodniki i dojeżdża
- ciągi pieszo-jezdne i parkingi
- miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych
- projektowane miejsce na śmietnik (miejsce  
na pojemniki na śmieci 1,2 x 3,5 m)
- napowietrzny kabel energetyczny do  
zabezpieczenia podczas budowy.
- istniejące przyłącze elektryczne
- istniejąca kanalizacja sanitarna
- projektowane przyłącze wody  
/ OBIĘTĘ OSOBNYM OPRACOWANIEM I POSTROJOWANIEM /
- projektowane krzewy i zieleń
- proj. lampa oświetleniowa  
City Spirit Street LEDGINE
- proj. kabel YKYzo 3x2,5  
w rurze osłonowej DVR 50
- proj. zabezpieczenie istn. kabla SN  
- zabudowa rury osłonowej SRS 160 - 6 m

Projekty: kanalizacji deszczowej, przyłącza  
wody, kanalizacji sanitarnej objęte  
osobnymi opracowaniami i postępowaniami.

M.T. SOŁOWSCY - NADZÓR, KOSZTORYSOWANIE, PROJEKTOWANIE		
PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZY UL. DASZYŃSKIEGO 64 W USTRONIU [ DZIAŁKA NR 136/82 ] NA BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
TEMAT:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
INWESTOR:	MIASTO USTRÓŃ	1
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Adam KALISZ	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tomasz SOŁOWSKI	