


14 mm	nawierzchnia poliuretanowa 2S (7 mm EPDM z recyklingu + 7 mm EPDM)
30-35 mm	podbudowa elastyczna ET
50 mm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0 - 31,5 mm
250 mm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5 - 63 mm
150 mm	warstwa wzmacniająca z pospółki
	dno wykopu dogęścić dodatkowo na głębokość 0,5 m do is=1
	grunt rodzimy wg. warunków gruntowych

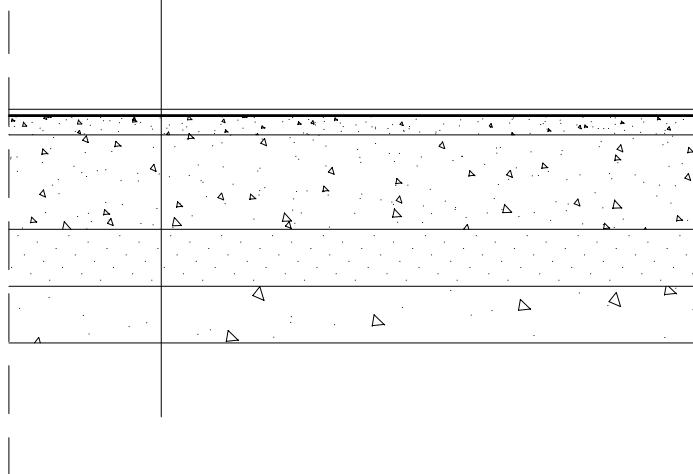

nazwa i adres inwestycji:
Budowa boiska lekkoatletycznego, szatni z sanitariatami, budynku magazynowego na sprzęt sportowy, miejsc postojowych oraz przebudowa zjazdu, na terenie działki nr 359/148, 359/144, obręb Lipowiec, przy ul. Szkolnej w Ustroniu.

inwestor:

Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1

treść rysunku :

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI TYPU "2S"

data: **LUTY 2016** *skala:* **1:20**

<i>etap:</i>	PB	<i>IMIĘ I NAZWISKO</i>	<i>PODPIS</i>
<i>autor:</i>		<i>mgr inż. arch. Zofia Perlega</i>	
<i>branża:</i>	A	<i>upr. bud. nr 222/89/B-B</i>	
<i>sprawdzający:</i>		<i>mgr inż. arch. Tomasz Raszka</i>	
<i>nr rys:</i>	A10	<i>upr. bud. nr 5/SLOKK/2015</i>	

Projekt wykonano w programie Autodesk Autocad 2014 LT. Projekt przeznaczony jest do jednokrotnego wykonania. Wszelkie kopiowanie, skanowanie, powielanie lub jakiegokolwiek inne wykorzystanie w celach komercyjnych bez pisemnej zgody autora

- Z A B R O N I O N E .