

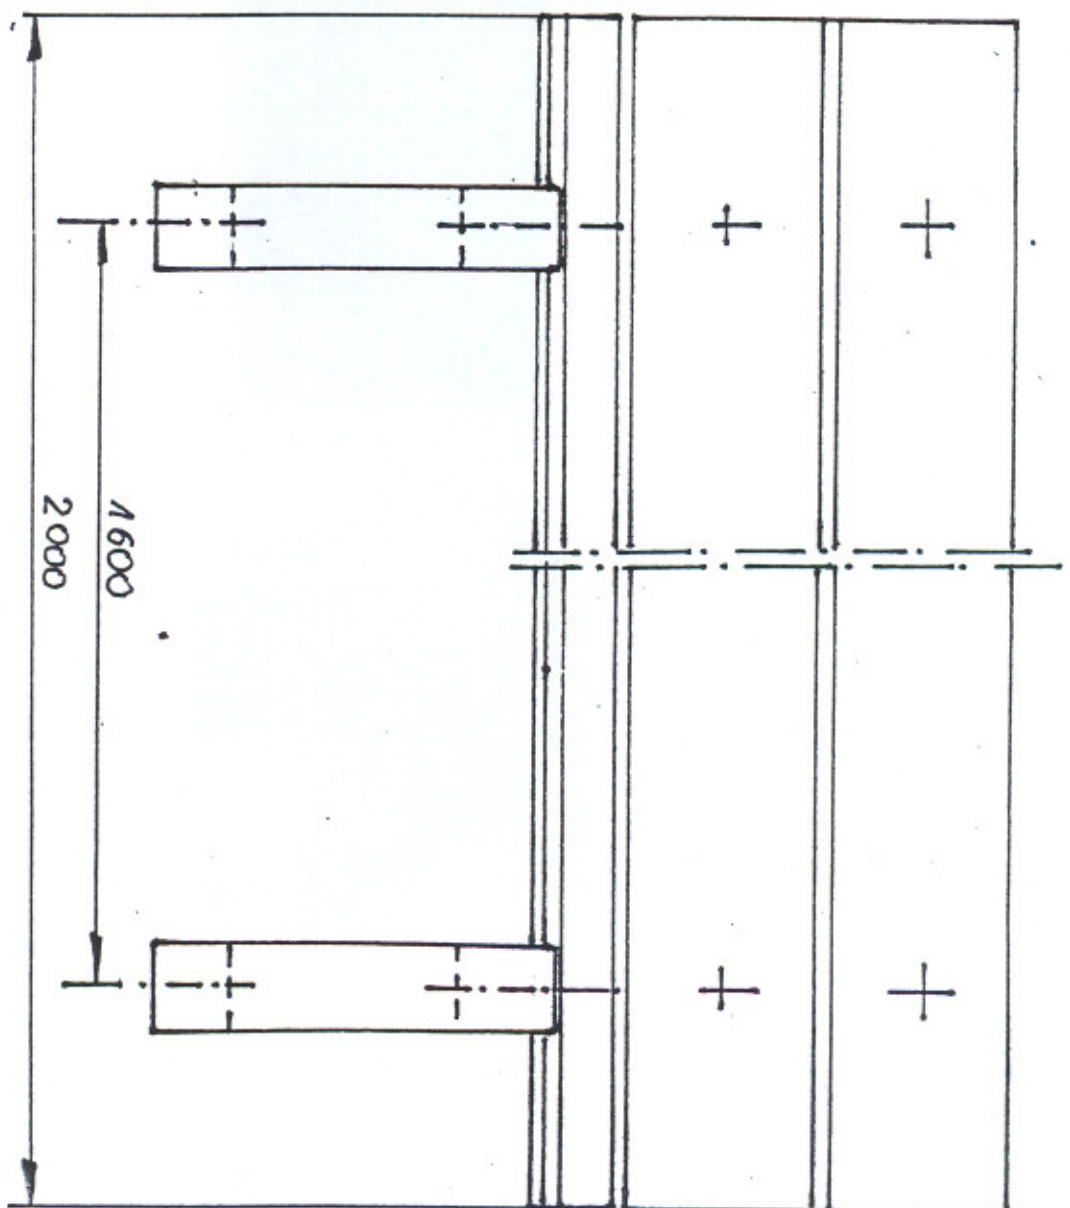


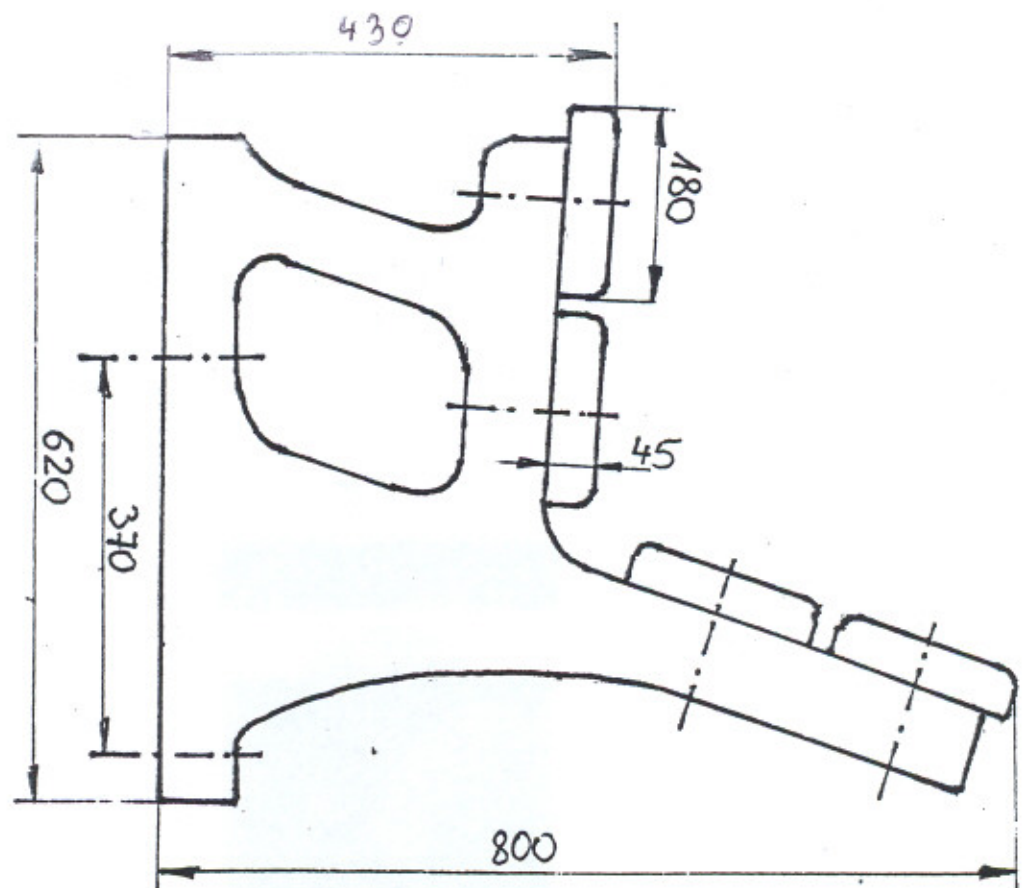

Deska na ławkę

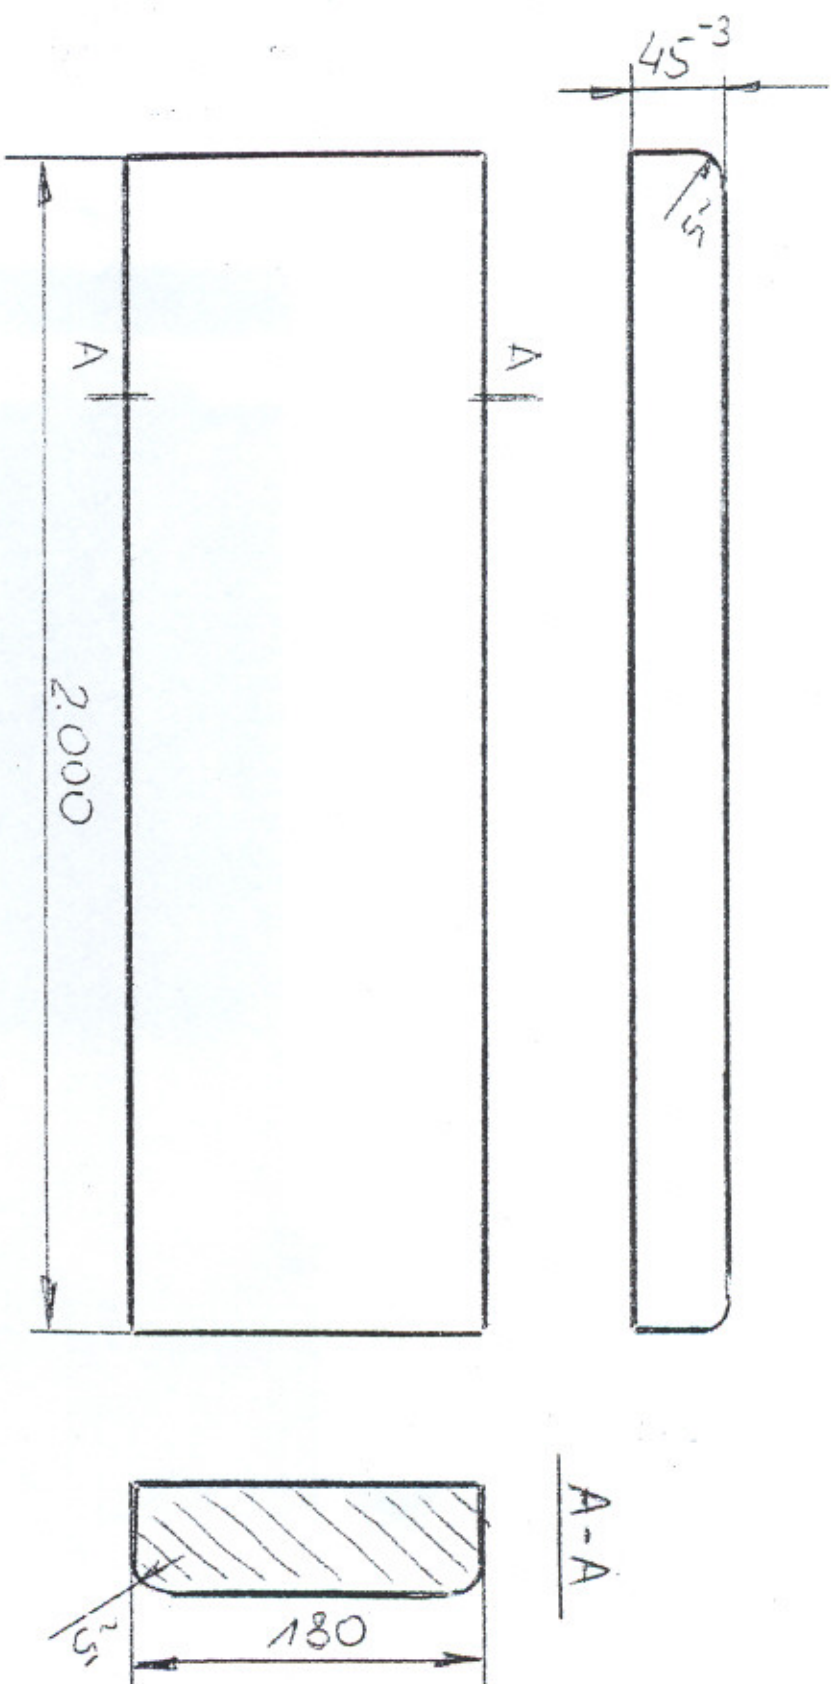

wymiary : podano w mm
tolerancja : warstatowa

L A W K A

Konstrukcja i wykonanie:

Ławka składa się z 2 słupków wykonanych z betonu zbrojonego drutem stalowym oraz 4 desek połączonych 8 śrubami M12. Powierzchnia słupka może być wykonana jako gładka w naturalnym odcieniu betonu lub pokryta farbą emulsyjną w żądanym kolorze.

Deski wykonane z drewna świerkowego zakonserwowane drewnochronem zabezpieczającym drewno przed działaniem czynników atmosferycznych. Kolor drewnochronu dobieramy na życzenie klienta od naturalnego drewna do odcieni brązu.

Ustawienie:

Ławka może być traktowana jako przenośna, ustawiana tylko na utwardzonym podłożu lub powiązana na stałe z podłożem przy pomocy 4 śrub kotwicznych M12 wtopionych w fundament betonowy.

Zalecane zestawienie: słupki betonowe o kolorze białym oraz deski ciemny brąz.

