


SZKIC MONTAŻOWY (M58): ECOPHON MASTER E



M58

© Ecophon Group

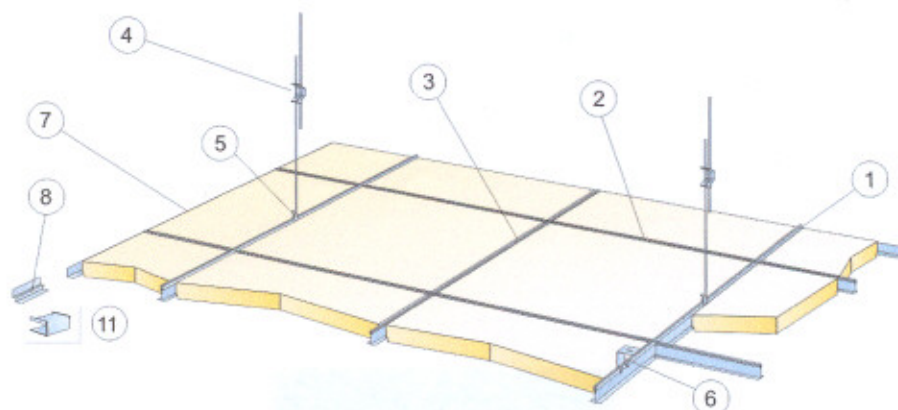

Nóż do krawędzi E 0221



Jeden ze sposobów na zintegrowanie płyt Master E ze ścianą

Szkic Inst., format (mm)	Max obciążenie użytkowe (N)	Mi właśc nośne
1200x1200	40	16
600x600	40	16

Obciążenia użytkowe/ Nośność
W przypadku zamontowania płyt Master
Extra Bass obciążenia użytkowe nie są
zalecane.



Minimalna całkowita wysokość
konstrukcyjna: 120 mm przy
użyciu Wieszaków
regulowanych, 60 mm przy
Przekrój pionowy

Specyfikacja ilościowa (wyluczając odpady)

	Format, mm	
	600x600	1200x1200
Master E	2.8/m²	0.7/m²
1 Profil główny T24 Connect co 1200mm	0.9 m/m²	0.9 m/m²
2 Profil poprzeczny L=1200 mm	1.7 m/m²	0.9 m/m²
3 Profil poprzeczny Connect L=600 mm	0.9 m/m²	-
4 Wieszak regulowany Connect co 1200 mm (max odległość od ściany 600mm)	- 0.7/m²	0.7/m²
5 Uchwyt Connect do wieszaka regulowanego (co 1200 mm)	0.7/m²	0.7/m²
6 Mocowanie bezpośrednie Connect co 1200 mm	0.7/m²	0.7/m²
7 Kątownik przyścienny Connect	wg obmiarów	wg obmiarów
8 Cienkowa listwa przyścienna Connect montowana co 300mm	wg obmiarów	wg obmiarów
11 Nakładka E 0148 (do Cienkowej listwy przyściennej)	wg obmiarów	wg obmiarów
201 Master Extra Bass 1200x600x100mm	wg obmiarów	wg obmiarów