


Poziom porównawczy 335,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	346,90	346,90	346,90	346,90
Rzędna terenu istniejącego	346,90	346,90	346,90	346,90
Rzędna osi rurociągu [m]	345,45	345,47	345,48	345,49
Zagłębienie osi rurociągu	1,45	1,43	1,42	1,41
Odległości [m]		32,50	1,00	4,00
Średnice, materiał		PE100_SDR17_sz 90×5,4	PE100_SDR17_sz 90×5,4	PE100_SDR17_sz 90×5,4
Spadek		0,1 %	0,2 %	0,2 %
Długość trasy [m]	0,00	32,50	33,50	37,50

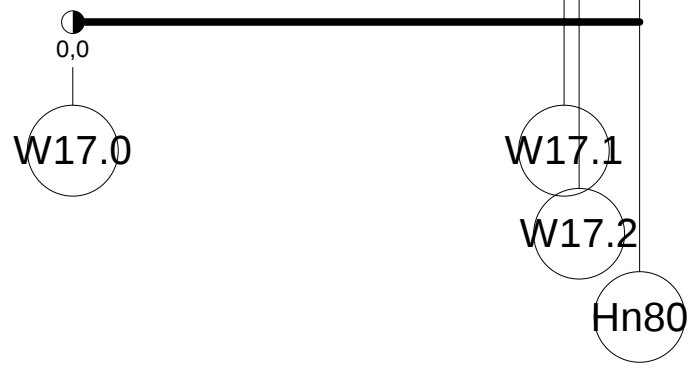

włączenie do wodociągu o śr. 110mm, trojnik 100/100, zasuwka śr. 80mm

przylącze do budynku B8

przylącze do budynku B12

hydrant nadziemny Hn80