


A-A



B-B

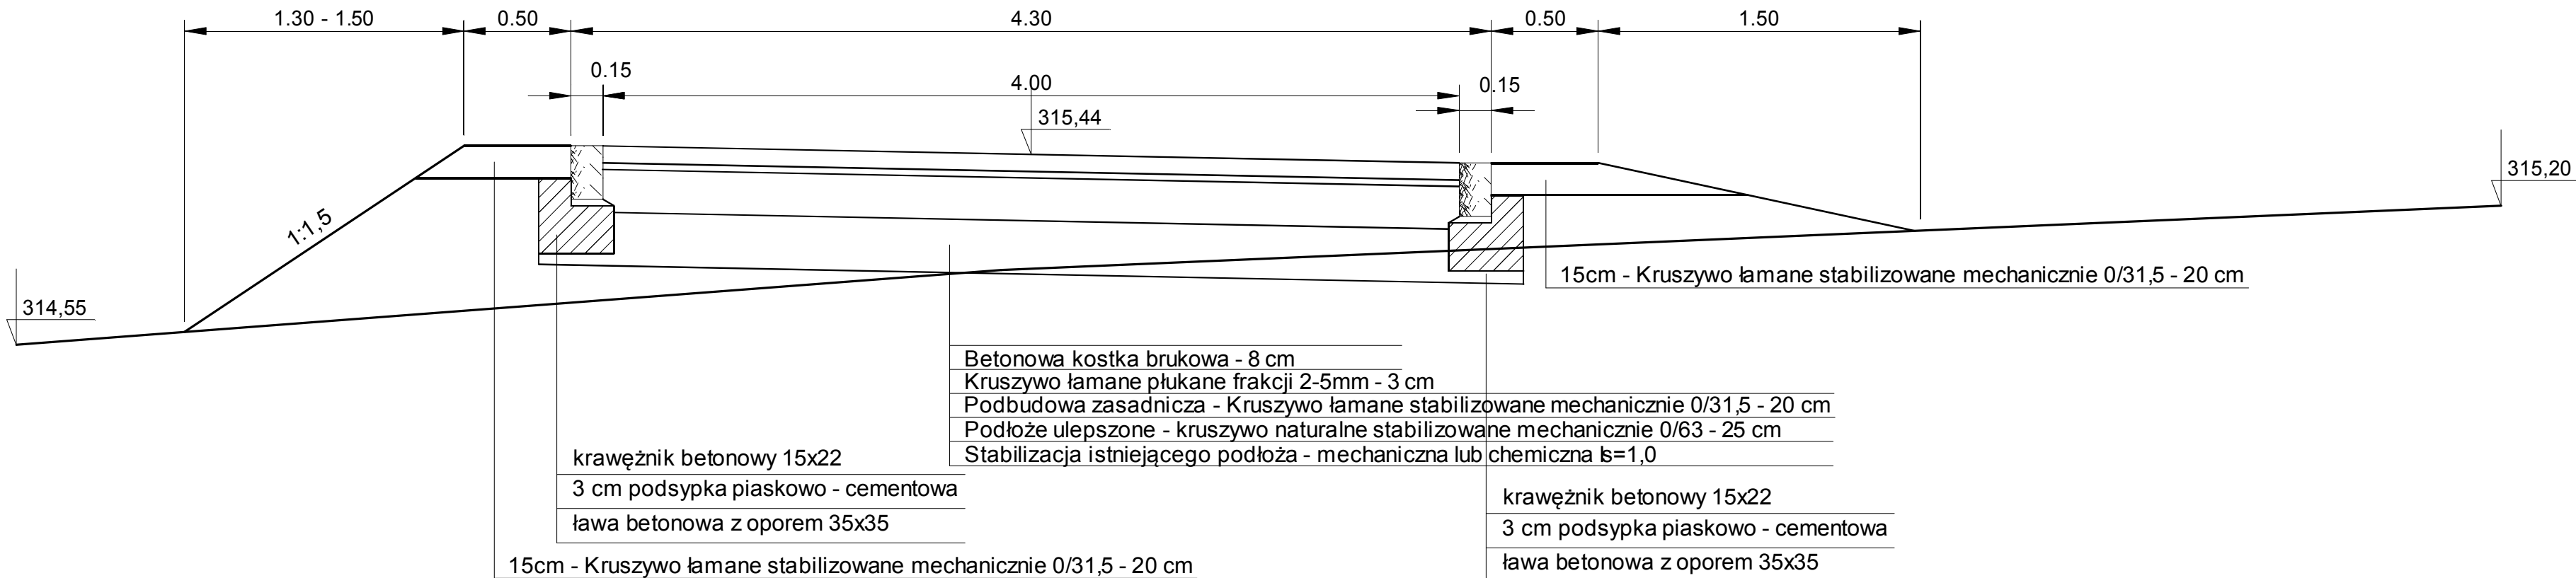

Uwaga
Beton na ławy krawężnika należy zastosować klasy C16/20
Beton pod słupki ogrodzenia klasy C16/20 (montaż ogrodzenia wg zaleceń producenta - dotyczy wymiarów fundamentów)

HALIT ul. Leśna 9, 43-246 Strumień			
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami	Opracował:	mgr inż. Grzegorz Halama	Podpis:
	Projektował:	mgr inż. Krystyna Wienczek nr upr. SLK/2064/PWOS/08	
Adres inwestycji: Ustroń, ul. Łączna	Projektował:	mgr inż. Tomasz Gacek nr upr. SLK/3672/PWOD/11	
Inwestor: Gmina Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń	Skala: 1:25		Nr rys.: 3
Tytuł: Przekroje typowe zjazdu i nawierzchni pompowni			